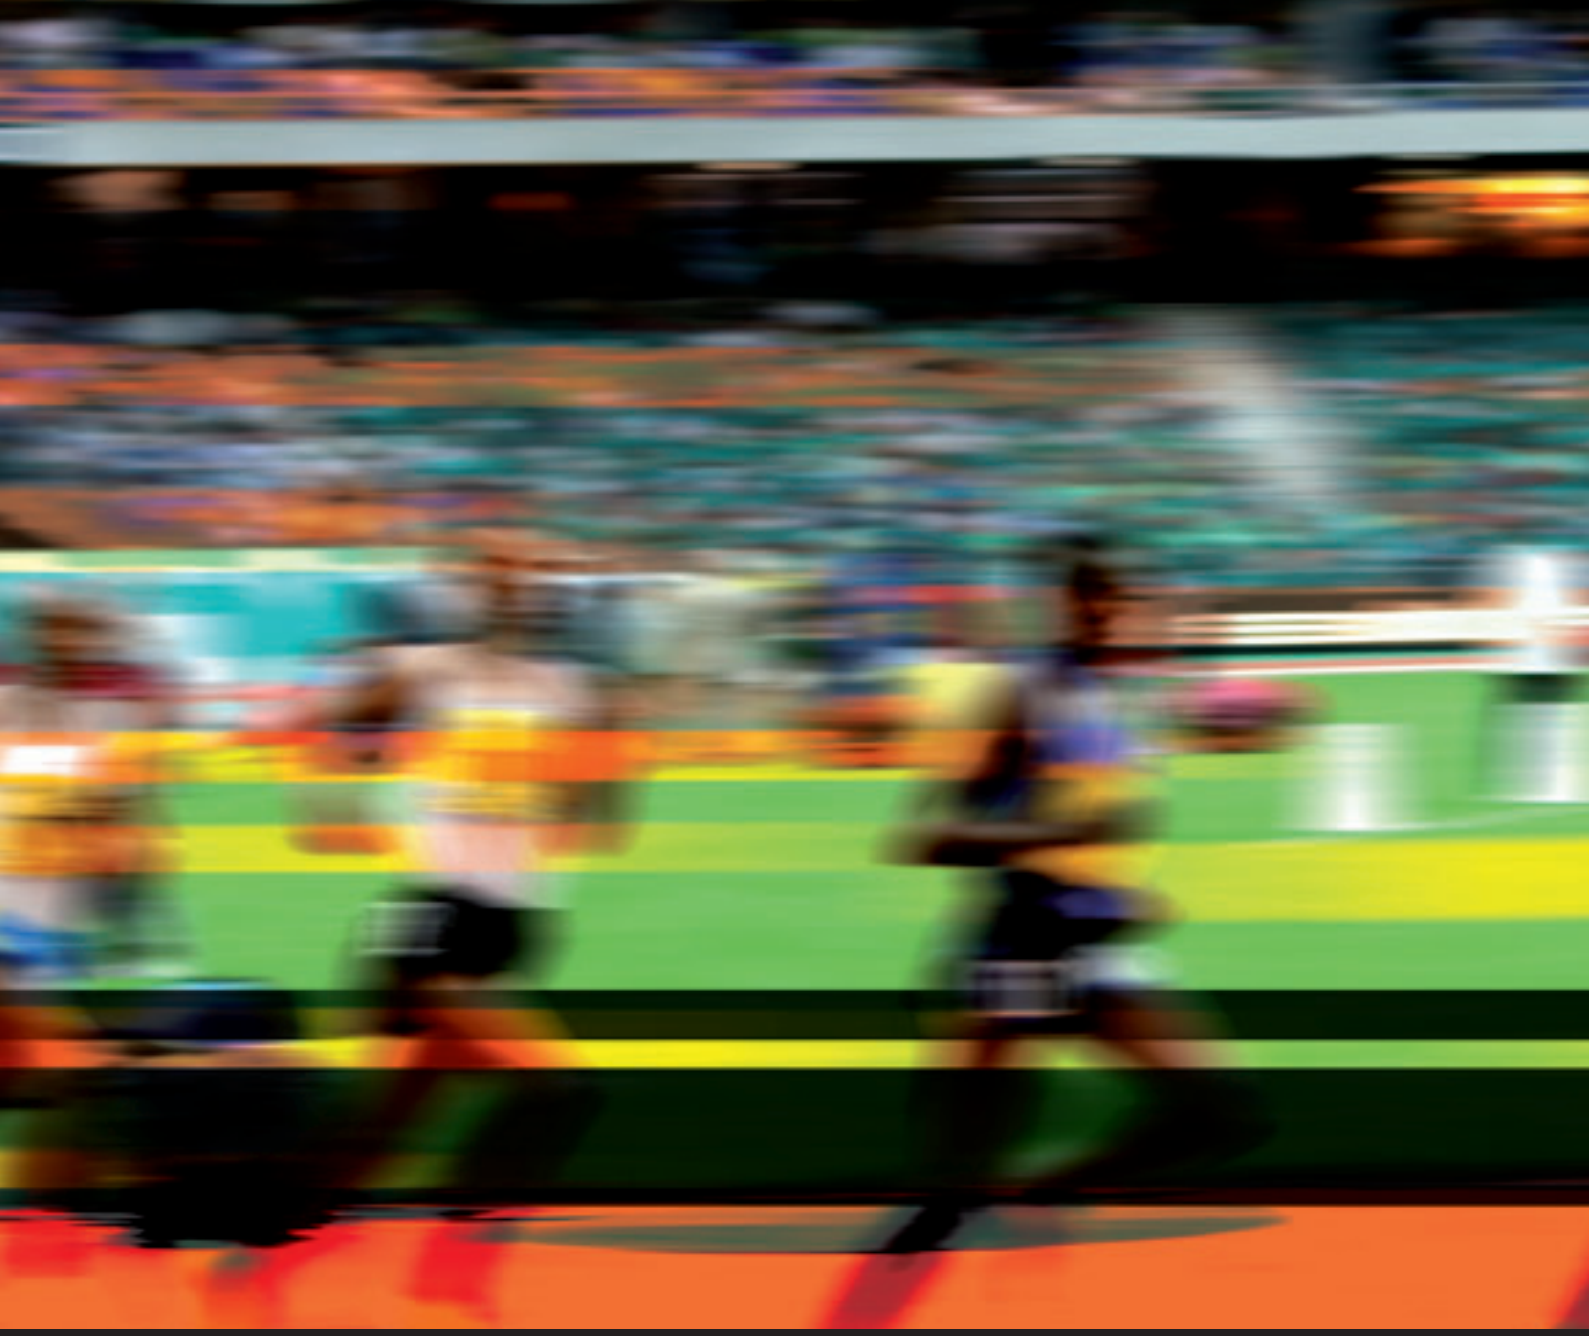

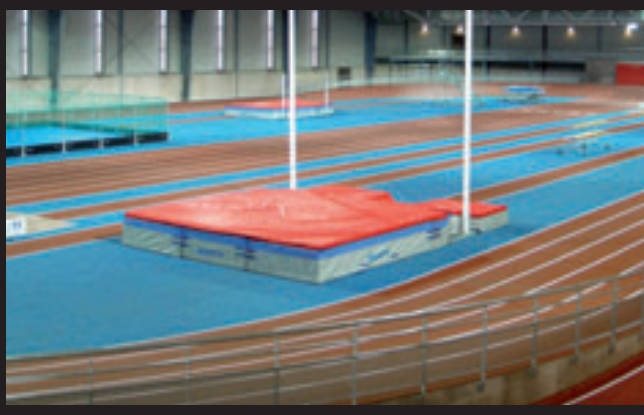

Athlétisme Athletics

MARTY SPORTS

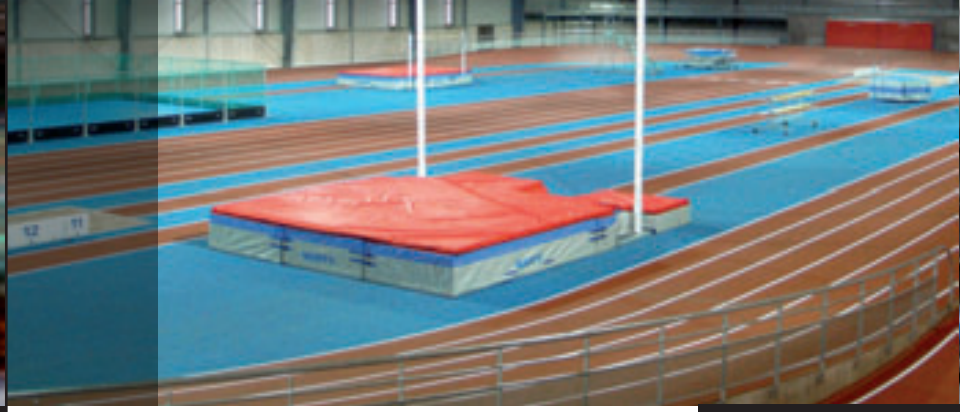

MARTY SPORTS

IAAF CERTIFIED PRODUCT

Sommaire Contents

PRESENTATION DE MARTY SPORTS....P. 1
LE PLAN D'UN STADE....P. 2
PRESENTATION TECHNIQUE....P. 4

Courses

STARTING BLOCS....P. 6
ACCESSOIRES DEPARTS....P. 7
STEEPLE....P. 8
HAIES COMPETITION....P. 10
HAIES ENTRAINEMENT....P. 12
CHARIOTS TRANSPORT....P. 14
ACCESSOIRES ARRIVEES....P. 15
ECHELLES ET TOUR CHRONOMETRIE....P. 16

Sauts

PRESENTATION SAUTOIRS....P. 18
PRESENTATION ABRIS....P. 20
SAUTOIRS HAUTEUR SCOLAIRE....P. 22
FOSBY 1....P. 23
FOSBY 2 et 3....P. 24
FOSBY 4....P. 25
FOSBY 5....P. 26
FOSBY IAAF....P. 27
SUPER FOSBY....P. 28
POTEAUX ET ACCESSOIRES HAUTEUR....P. 29
RECRE ATHLE....P. 30
FLEXY 1....P. 31
FLEXY 2....P. 32
FLEXY 3....P. 33
FLEXY 4....P. 34
FLEXY 5....P. 35
FLEXY IAAF....P. 36
SUPER FLEXY....P. 37
TWINNY 1....P. 38
TWINNY 2....P. 39
TWINNY 3....P. 40
TWINNY IAAF....P. 41
POTEAUX ET ACCESSOIRES PERCHE....P. 42
PERCHES....P. 44
LONGUEUR/TRIPLE SAUTS....P. 45

Lancers

PRESENTATION CAGES....P. 48
CAGES DISQUE....P. 49
CAGES MARTEAU....P. 50
CAGES SPECIFIQUES....P. 52
LANCER INDOOR....P. 54
POIDS....P. 55
MARTEAUX....P. 56
DISQUES....P. 57
JAVELOTS....P. 58
ACCESSOIRES LANCERS....P. 60
AFFICHAGE ET DIVERS....P. 62

Ecole athlé et entrainement

RECRE ATHLE COURSES....P. 64
RECRE ATHLE SAUTS....P. 66
RECRE ATHLE LANCERS....P. 68
ENTRAINEMENT....P. 70

CONDITIONS DE VENTES....P. 73

Mécène & Loire

MARTY Sports

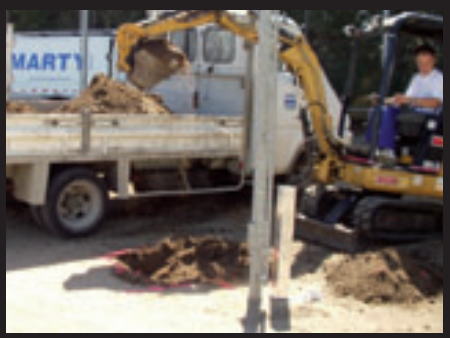

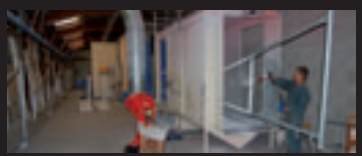

Le plan d'un stade

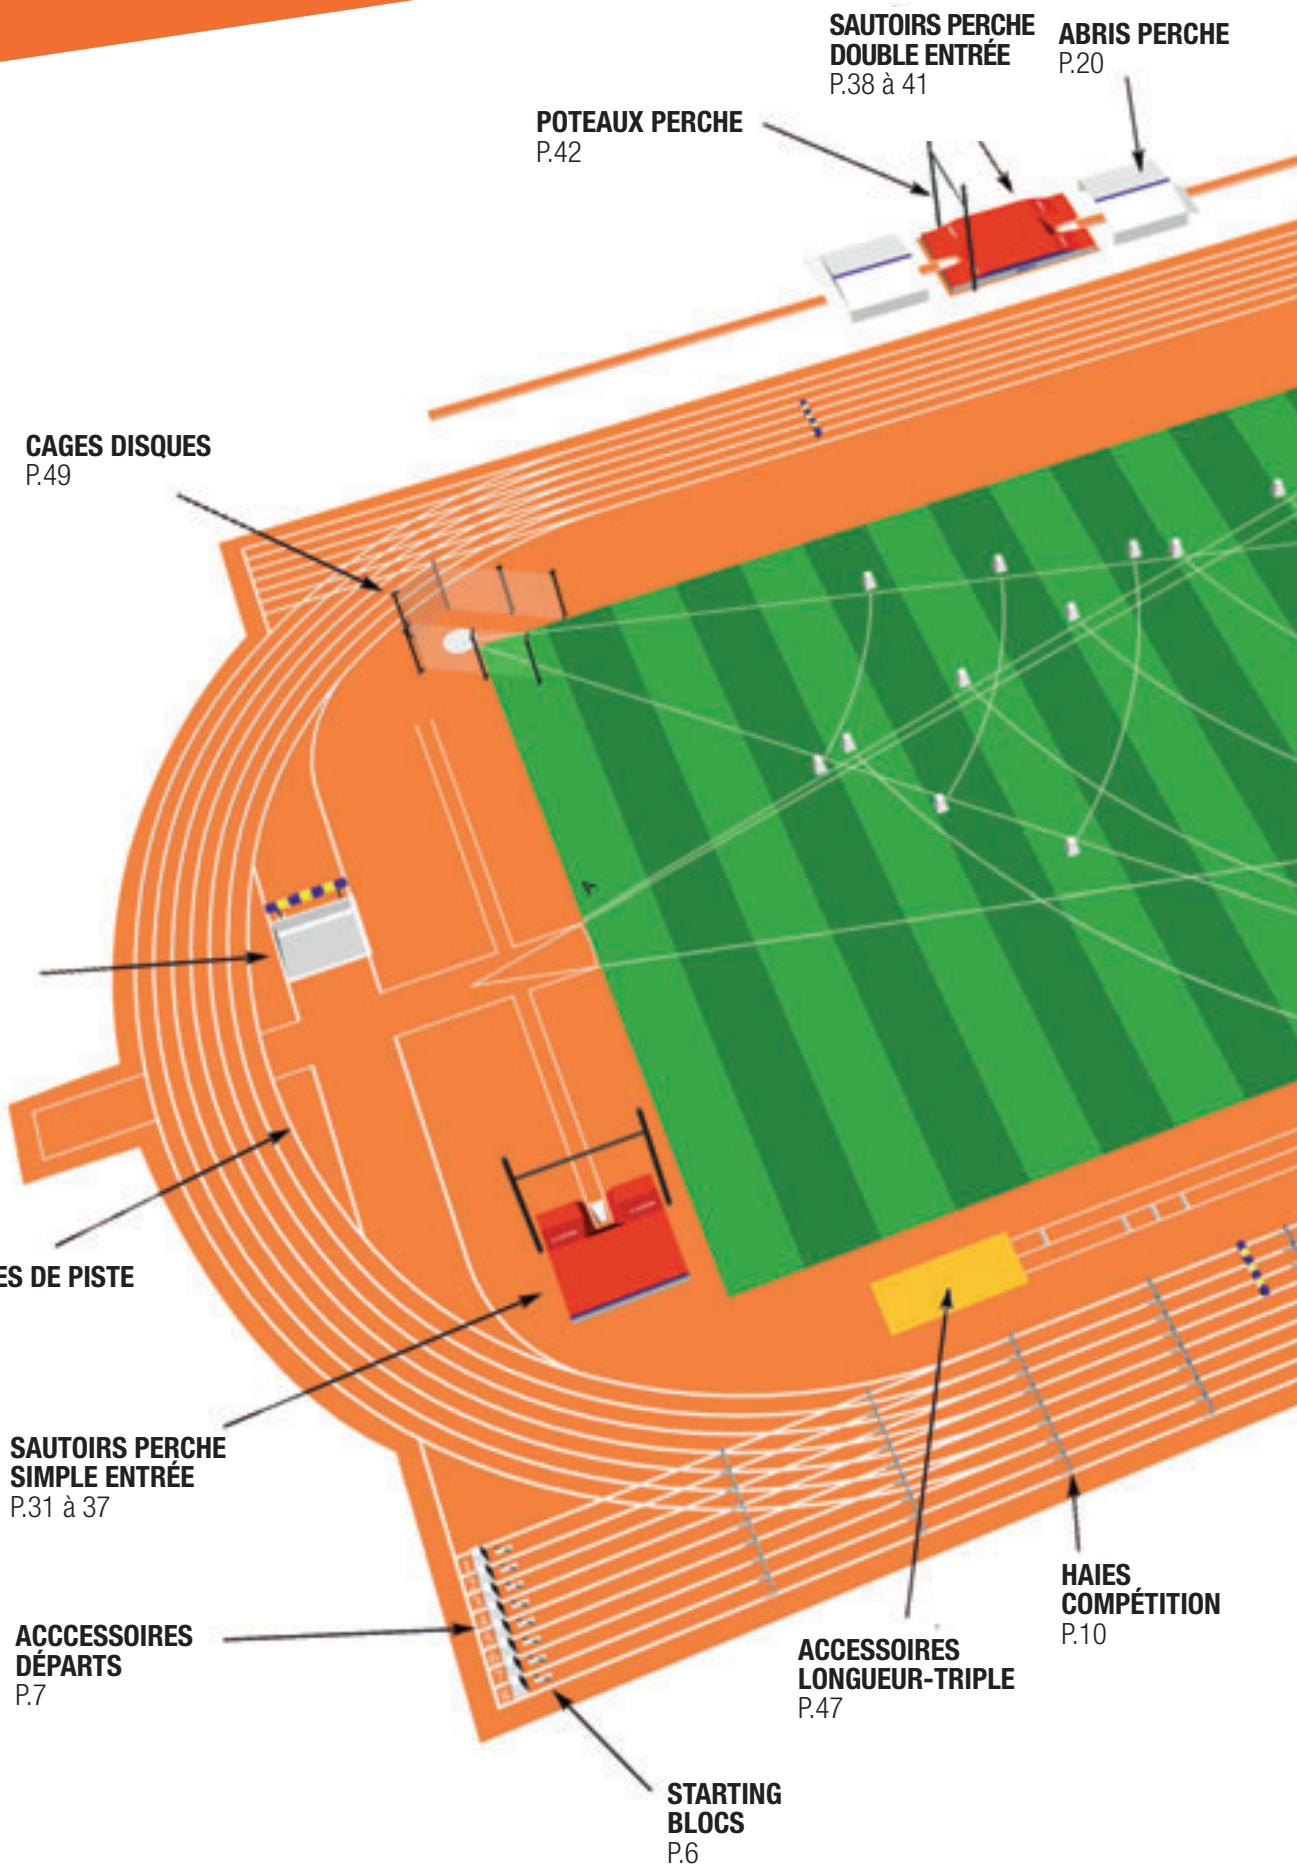

Le stade Stadium

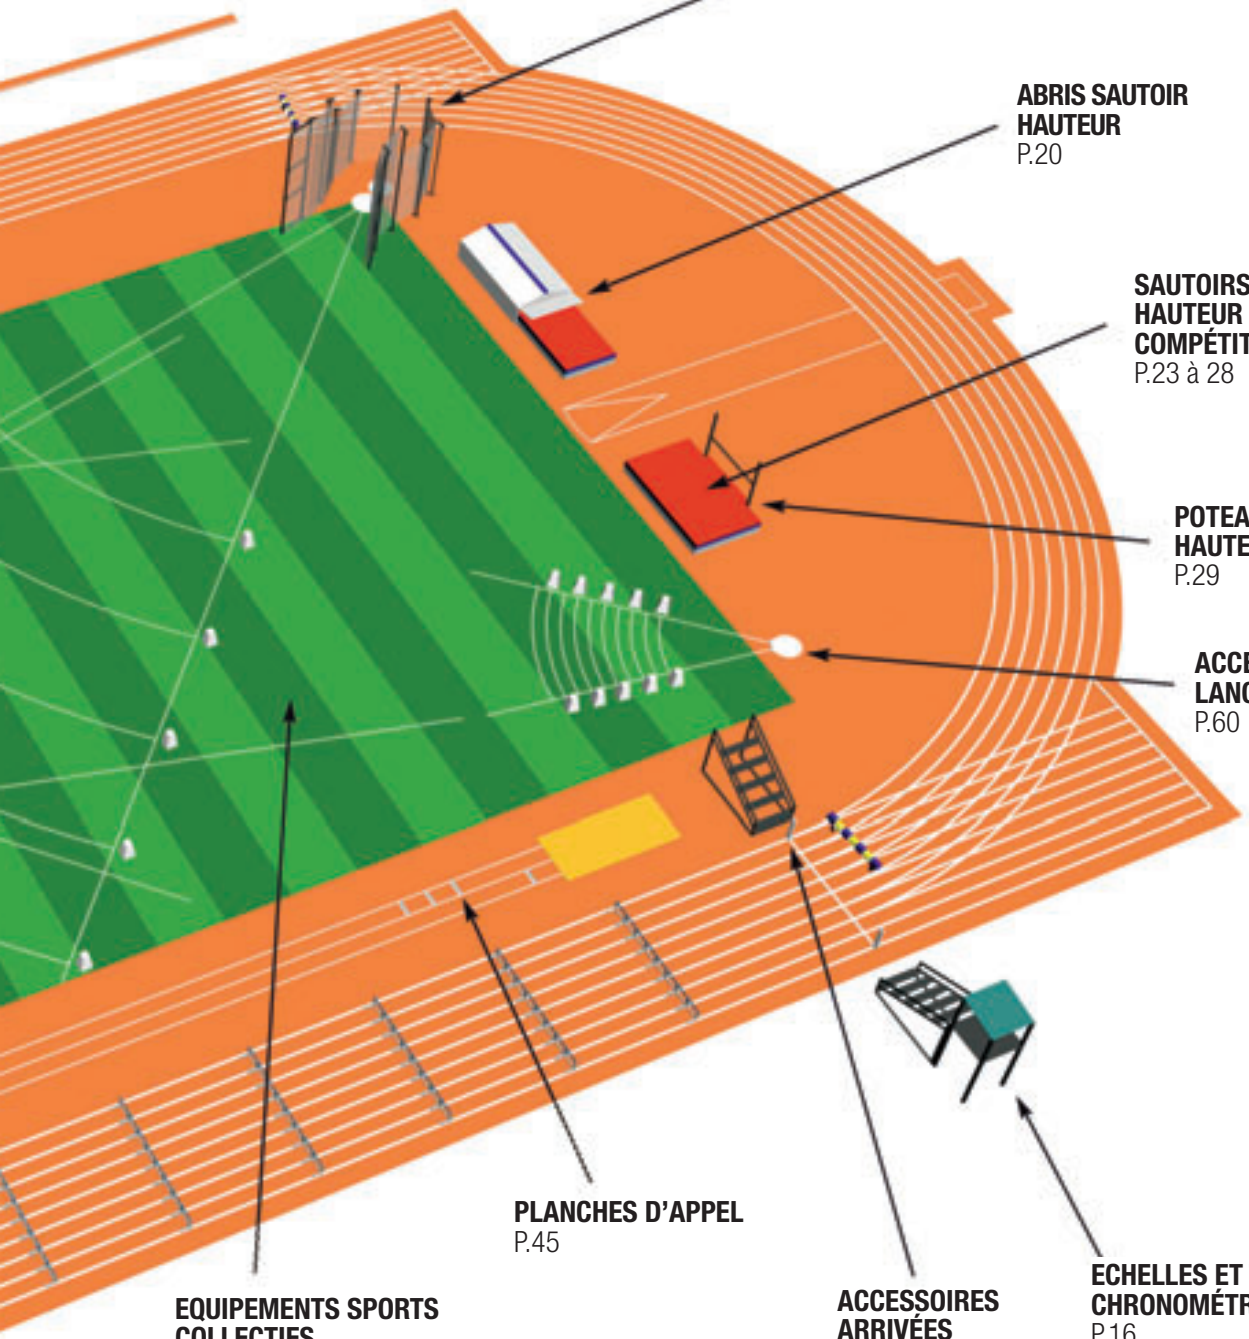

CAGES MARTEAU
P.50

ABRIS SAUTOIR HAUTEUR
P.20

SAUTOIRS HAUTEUR COMPÉTITION
P.23 à 28

POTEAUX HAUTEUR
P.29

ACCESSOIRES LANCERS
P.60

PLANCHES D'APPEL
P.45

EQUIPEMENTS SPORTS COLLECTIFS
Catalogue spécifique
(gratuit sur demande)

ACCESSOIRES ARRIVÉES
P.15

ECHELLES ET TOUR CHRONOMÉTRIE
P.16

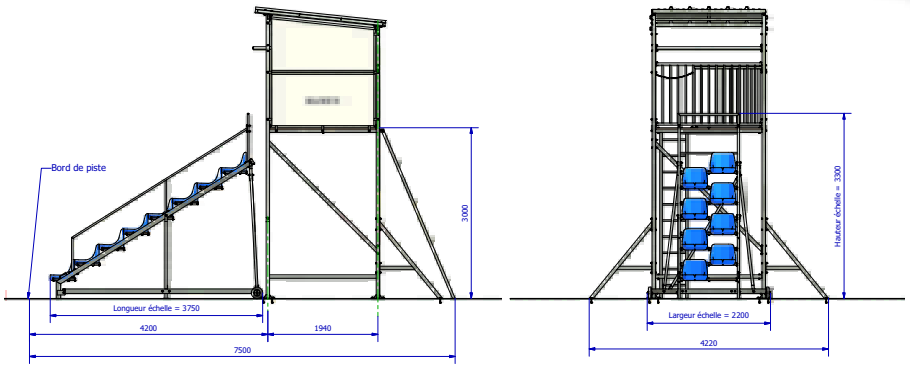

Notice technique consultable sur www.martysports.com

MARTY SPORTS L'innovation

MARTY SPORTS	A1226	3 / 9
B.P. 10 49370 SAINT CLEMENT DE LA PLACE Tél: 02 41 77 03 86 Fax: 02 41 77 02 77 www.martysports.com	Echelle de juges avec assises PVC	

2 - Montage Base mobile

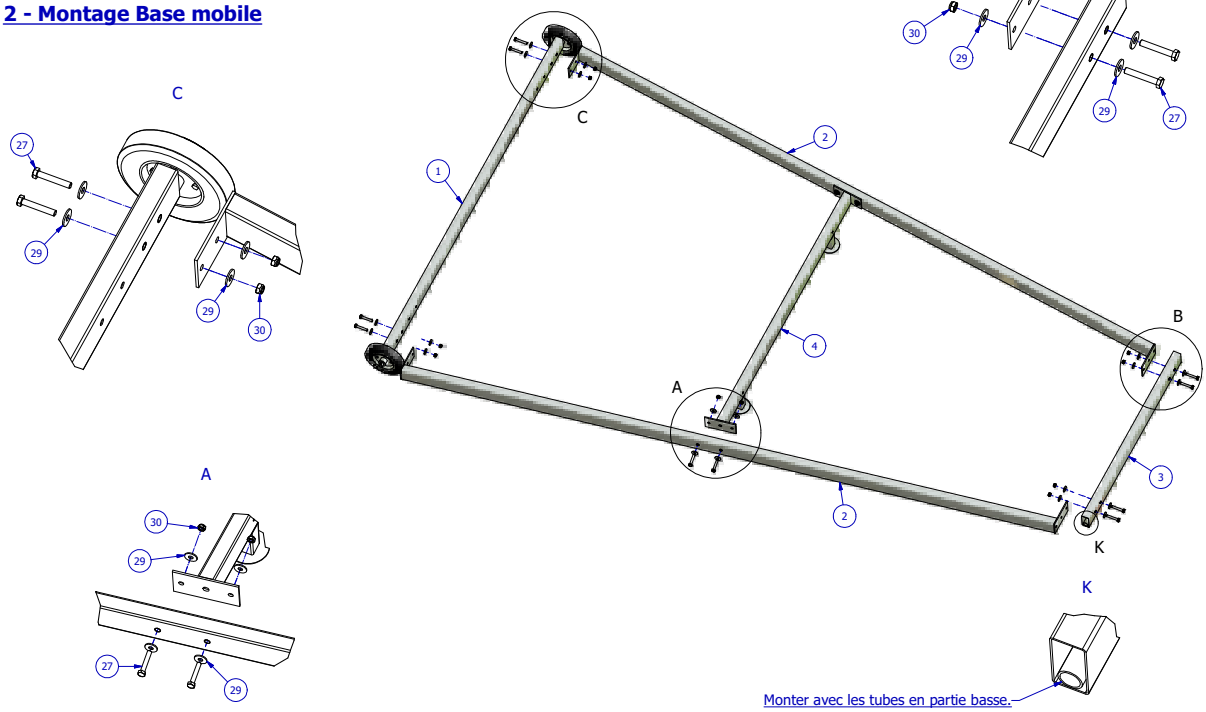

Monter avec les tubes en partie basse.

MARTY SPORTS
B.P. 10
49370 SAINT CLEMENT DE LA PLACE
Tél: 02 41 77 03 86 Fax: 02 41 77 02 77
www.martysports.com

Produit certifié IAAF N° E-00-0233

A2420

2 / 2

Implantation cage disque standard

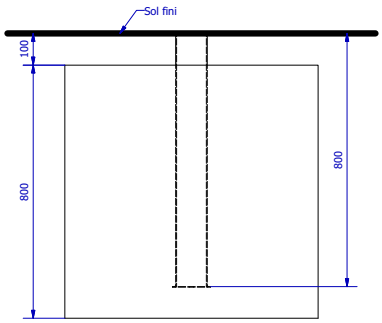

7 massifs béton dosé à 350 kg/m³, dimensions 800 x 800 mm, profondeur 800 mm.

Prévoir un temps de sechage des massifs entre 21 et 28 jours suivant les conditions météo, avant le montage de la cage.

A (1 : 10)

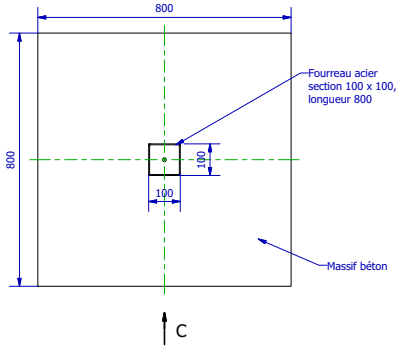

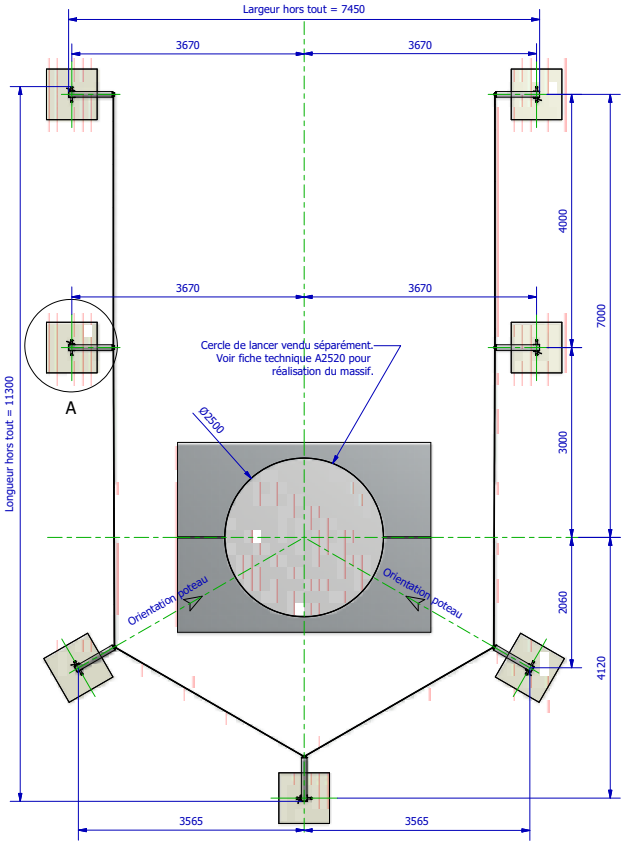

passe par la conception et la fabrication

visitez notre
Site internet
www.martysports.com

- Newsletters
- Fiches produits
- Fiches techniques
- Actualités
- Références
- Promotions
- Tarifs

Starting blocs

STARTING BLOCS SCOLAIRE A1360

Premier modèle très pratique et fonctionnel pour scolaires ou écoles d'athlétisme. Construction Métallique. Crémaillère centrale pliée et crantée pour réglage des patins. 2 blocs avec inclinaison différente pour pied avant et arrière recouvert synthétique. Pointes sous crémaillère. Poignée de transport intégrée à la crémaillère, et deux crans inversés pour accroche des patins lors du transport. L'unité.



STARTING BLOCS CLUB A1365

Spécialement conçu pour notre mini stade "RECRE ATHLE", les écoles d'athlétisme et les scolaires.
Constitué d'une crémaillère centrale terminée par le patin avant fixe, qui combiné avec les deux autres patins réglables, évite les réglages pour le changement du pied avant. Les trois patins sont recouverts de synthétique. Avec pointes sous crémaillère centrale. Poignée de transport intégrée à la crémaillère, et deux crans inversés pour accroche des patins lors du transport. L'unité.

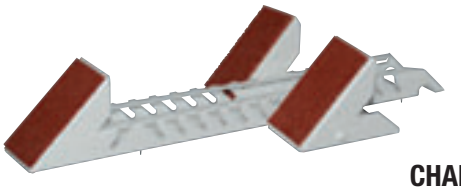

CHARIOT STARTS A1346

NEW

NOUVEAU MODELE très pratique et compact
Pour le transport de 10 starting blocs compétitions à crémaillère tous modèles confondus
Construction Mécano soudé
Monté sur 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes –
Barre de traction articulée rendant le chariot très manœuvrable. L'unité

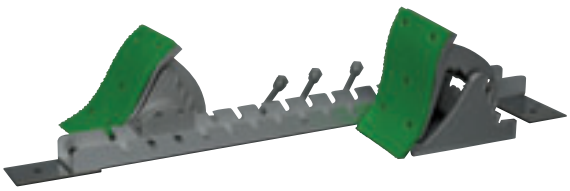

STARTING BLOCS COMPETITION A1355

Crémaillère en ALUMINIUM graduée longueur 80cm en forme de T
2 patins recouverts synthétiques inclinables 4 crans.
Pointes sous la crémaillère – l'unité.

STARTING BLOCS - HAUTE COMPETITION A1358

CERTIFIE IAAF N°E-00-0234
Modèle HAUTES COMPETITIONS mais idéal pour tous les niveaux de pratique. Crémaillère centrale et blocs en alliage d'aluminium moulés – Grande crémaillère longueur 87cm renforcée avec fixation en T. Patins très larges et très haut permettant une poussée maximum, recouvert synthétique. L'unité.

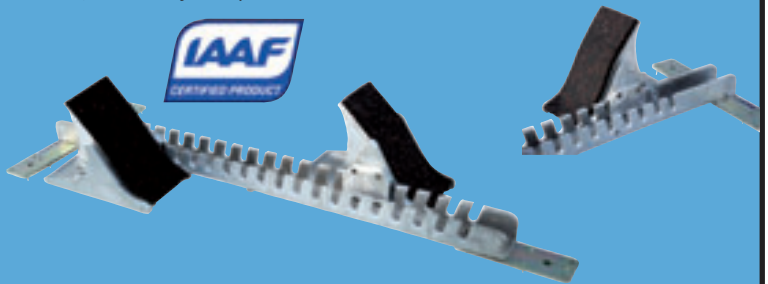

Accessoires départ

PLOT DE DEPART
A1310

Polyester 3 faces BLANC - Hauteur 60cm
Numéroté 3 faces couleur BLEUE (A préciser à la commande). Empilables. L'unité.

PLAQUETTE DE FAUX DEPART

Pour plot départ – NOUVEAU REGLEMENT IAAF 2010. L'unité
A1311R – ROUGE pour exclusion – Prévoir 1 plaquette par plot
A1311J – JAUNE pour avertissement dans les épreuves combinées – Prévoir 1 plaquette pour un ensemble de plots.

PODIUM STARTER A1300

Modèle simple et robuste à 2 marches. Ossature métallique galvanisée, plateau bois antidérapant et roues pour déplacement. Tablette fixe. L'unité.

REVOLVER DE STARTER

A1370 - Pour utilisation EXTERIEURE avec cartouches 9mm. A barillet. L'unité.
A1371 - Pour utilisation INTERIEURE (moins de bruit) avec cartouches 6mm. A barillet. L'unité.

CARTOUCHE REVOLVER

A1380 - 9mm. Pour revolver EXTERIEUR (A1370). La boite de 50.
A1381 - 6mm. Pour revolver INTERIEUR (A1371). La boite de 100.

CLAQUOIR DE DEPART
A1420

Type MARTY SPORTS. Bois très bonne qualité. Verni. L'unité.

SONORISATION DES DEPARTS A1315

Pour grands stades. Permet la liaison STARTER / ATHLETE. Système complet amplifiant les ordres du starter. Composé de :
- 1 console avec batterie intégrée.
- 1 micro pour starter
- 8 hauts parleurs dont 1 intégré à la console..

DRAPEAUX DE JUGES

Manche PVC. Fanion 45 x45cm. La paire.
A1450 - 1 fanion Blanc / 1 fanion Rouge.
A1451 - 2 fanions jaunes.

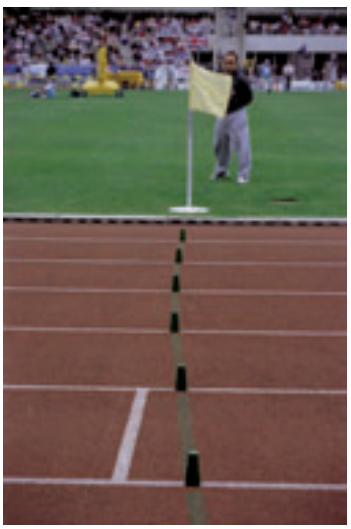

TEMOIN RELAIS A1400

COMPETITION. Aluminium de couleur
Très adapté pour l'entrainement - L'unité.

PLOTS DE RABATTEMENT A1465

A positionner à l'intersection de la ligne de rabattage 800m/relais et des couloirs.
Hauteur 10cm - largeur 5x5cm. En bois couleur VERT. Le jeu de 7.

Steeple

INFO REGLEMENT IAAF

Le règlement prévoit 4 barrières + 1 haie de rivière sur un tour de piste soit :
- 1 barrière de 5m00
- 3 barrières de 3m96
- 1 haie de rivière de 3m66

IMPORTANT : La hauteur des obstacles doit être réglable de 0m762 pour les féminines à 0m914 pour les masculins.
La couleur des poutres et des bandes doit être différente de la couleur de la piste

- Poutre en bois INDEFORMABLE plein rainuré et contrecollé de section 12,7 x 12,7 cm. Laquée JAUNE avec bandes BLEUES.
- Ossature métallique GALVANISÉE à chaud démontable.
- Réglage des hauteurs de 0m762 et 0m914 par coulisse GALVANISEE et encliquetage automatique à ressort + blocage indépendant du jeu.
- Roues de déplacement INTEGREES

EXCLUSIF

Les barrières étant réglementairement "lourdes", nous avons muni toutes les nôtres de roulettes de déplacement, particulièrement utiles lorsqu'il faut installer ces barrières immédiatement après le passage des coureurs. (INNOVATION MARTY depuis 1979 – seulement copié depuis 2009)

HAIE DE RIVIERE

CERTIFIEE IAAF N°E-00-0237

A1170 - Fixation au sol par platines.

A1171 - Fixation au sol par fourreaux à sceller.

SUPPLEMENT PEINTURE SUR GALVA A1177

Pour 1 haie ou barrière de steeple tous modèles MARTY
Par poudrage polyester cuit au four – Couleur BLEUE.

MINI STEEPLE A1189

Mini barrière de steeple spécialement prévue pour l'entraînement. Poutre longueur 1m50, section 12,7 x 12,7 cm.
Ossature métallique GALVANISEE A CHAUD.
Avec roues pour le déplacement.
Hauteurs réglables 0m762 et 0m914 par encliquetage automatique à ressort. L'unité.

BARRIERE DE STEEPLE MOBILE

CERTIFIEE IAAF N°E-00-0236

A1186 - Longueur 3m96. L'unité.

A1181 - Longueur 5m00. L'unité.

IMPORTANT : la structure métallique de la barrière de 5m00 est adaptée à la longueur de la poutre et donc différente de la structure de la haie de 3m96.

BORDURES DE PISTE

CERTIFIE IAAF N°E-07.0506.
A positionner à la corde d'une piste d'athlétisme.
Profil aluminium spécifique
section rectangulaire 50 X 35 mm avec coins arrondis.
Avec fixations au sol. Le mètre linéaire

A4910 - Droit pour lignes droites

A4911 - Courbe pour virages

IMPORTANT : indiquer IMPERATIVEMENT le rayon de la courbe souhaité

Notice technique consultable sur www.martysports.com

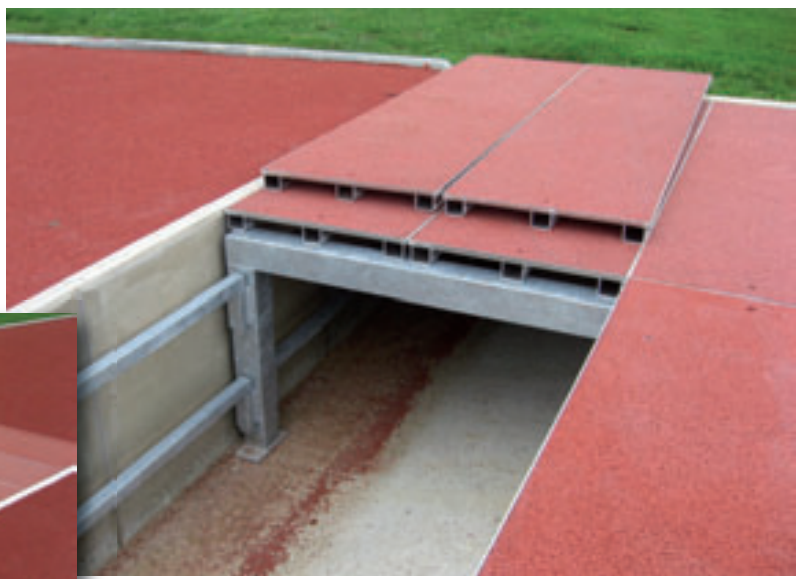

COUVERTURE FOSSE STEEPLE A1176

Pour boucher la fosse de steeple en non utilisation – Constituée de 3 supports métalliques GALVANISES A CHAUD réglables en hauteur et en longueur pour un parfait ajustement + 14 couvercles de recouvrement en aluminium avec retour permettant de couler du synthétique à l'intérieur. (Sans synthétique) l'ensemble

GARNITURE SYNTHETIQUE FOSSE A1176S

Pour remplissage en matière synthétique des couvercles de fosse steeple – Synthétique Rouge épaisseur 12mm. Collé en Usine – l'ensemble

Haies compétition

HAIE COMPETITION A1090

CERTIFIÉ IAAF E-06-0448 -
Très beau modèle à la fabrication très élaborée.
Construction métallique.
Embase section elliptique section 60x30mm GALVANISEE A CHAUD avec contrepoids intérieurs réglables manuellement par indexage à ressort – Repérage des hauteurs sur embase.
Contrepoids imperdables et indéréglables sous les chocs
Réglage des hauteurs de 0m65 à 1m06 (y compris 0m99) par système à bille/ressort.
Latte BLANCHE en PVC extrudé renforcé avec bandes sérigraphiées. Lattes assemblées sur les montants par pièce PVC moulée.L'unité.

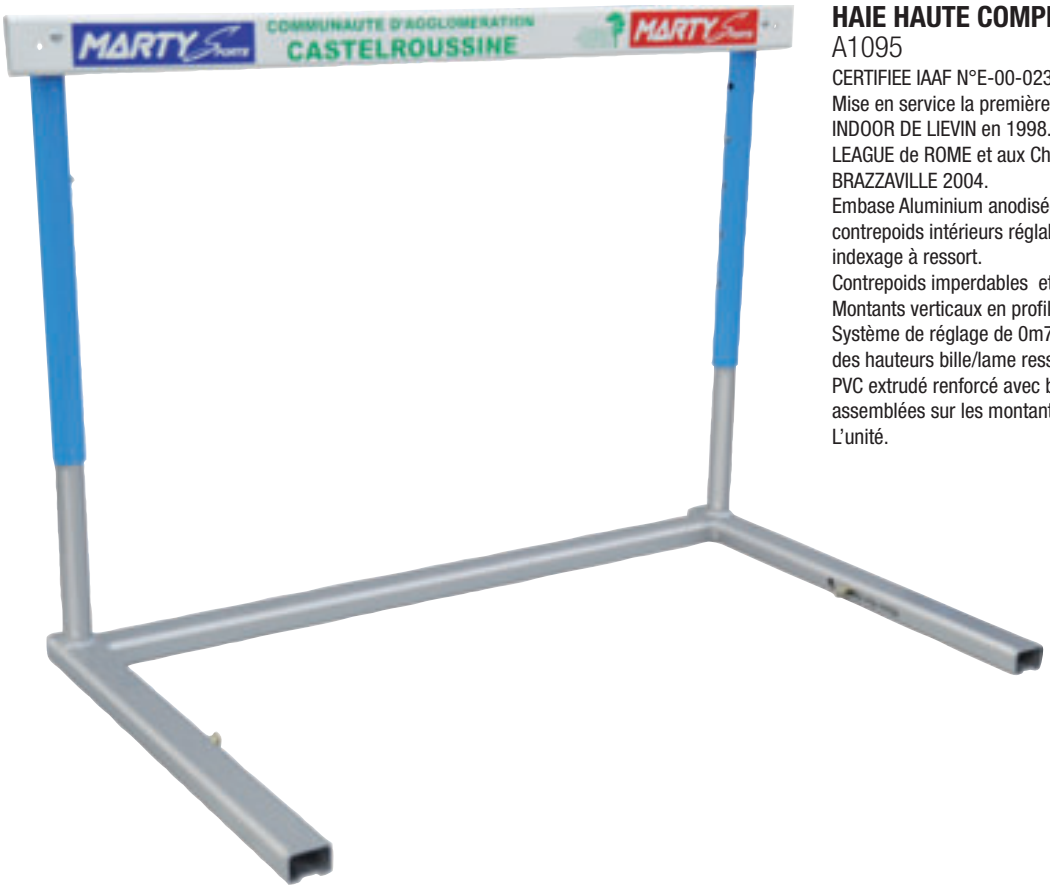

HAIE HAUTE COMPETITION ALUMINIUM A1095

CERTIFIEE IAAF N°E-00-0239
Mise en service la première fois lors du MEETING MONDIAL INDOOR DE LIEVIN en 1998. Utilisée au meeting GOLDEN LEAGUE de ROME et aux Championnats d'Afrique de BRAZZAVILLE 2004.
Embase Aluminium anodisée section 55 x 38mm avec contrepoids intérieurs réglables manuellement par indexage à ressort.
Contrepoids imperdables et indéréglables sous les chocs.
Montants verticaux en profil aluminium strié avec
Système de réglage de 0m76 à 1m06 (y compris 0m99) des hauteurs bille/lame ressort intégré. Latte BLANCHE en PVC extrudé renforcé avec bandes sérigraphiées. Lattes assemblées sur les montants par pièce en PVC moulée.
L'unité.

IAAF CERTIFIED PRODUCT

HAIE HAUTE COMPETITION A1105

CERTIFIEE IAAF N°E-00-0231
Fabrication très élaborée pour une utilisation très simple, grâce à son système de réglage des contrepoids qui se fait AUTOMATIQUEMENT et SIMULTANEMENT avec le réglage des hauteurs et ceci sans opération supplémentaire. Le contrepoids est systématiquement bien réglé puisque entièrement lié à la hauteur de la latte.
Avec embase en profil métallique elliptique section 60 x 30mm GALVANISÉE à CHAUD-

MARTY SPORTS a été la première marque au MONDE à proposer cette technicité...
Métallique avec embase et système de contrepoids intérieur. Réglage des hauteurs de 0m76 à 1m06 (y compris 0m99) par système bille / ressort.
Latte BLANCHE en PVC extrudé renforcé avec bandes sérigraphiées.
Lattes assemblées sur les montants par pièce en PVC moulée. L'unité.

LATTES HAIES COMPÉTITION

En PVC extrudé BLANC section 70 x 20mm ou Bois laqué section 70 x 12mm Blanc ou Jaune. Bandes sérigraphiées BLEUES. Le lot de 10.

POUR HAIES A1090 ET A1105

Perçage 2 trous. Le jeu de 10
A1130 - Bois laqué BLANC.
A1131 - Bois laqué JAUNE.
A1140 - Pvc Extrudé Blanc

POUR HAIES A1095

Perçage 4 trous. Le jeu de 10
A1135 - Bois laqué BLANC.
A1136 - Bois laqué JAUNE.
A1141 - Pvc Extrudé Blanc

MARQUAGE PERSONNALISE DES LATTES A1145

Des lattes de haies compétition au nom ou à l'emblème de votre club ou ville.
Sérigraphie MONOCOULEUR comprenant :
La maquette sur DAO (logos et emblèmes fournis par vous sur support informatique)
La réalisation du cadre de sérigraphie. Le marquage monocouleur
Important : le cadre reste la propriété de Marty Sports.
Forfait de 10 à 200 lattes.

PERSONNALISATION POSSIBLE DES LATTES AU NOM DE VOTRE VILLE, CLUB OU SPONSOR PAR SERIGRAPHIE MONOCOULEUR GRATUIT A PARTIR D'UN LOT DE 60 HAIES

Haies scolaires et entrainement

HAIE SCOLAIRE

Largeur 1m00. Pour utilisation en club ou en milieu scolaire. Construction métallique.
Embase Electro zinguée. Réglage des hauteurs de latte par système à bille et ressort.
Latte PVC Blanche posée sur taquet permettant l'éjection.
Réglage de 0m55 à 0m75 sur un montant, et de 0m76 à 1m00 sur l'autre montant.

A1070/3 - Le lot de 3

A1070/6 - Le lot de 6

BABY HAIE

Largeur 0m60. Pour un travail spécifique des bondissements et l'approche des haies chez les tout jeunes. Construction Métallique. Embase Electro zinguée.
Réglage des hauteurs de latte par système de bille et ressort.
Latte PCV Blanche posée sur taquet permettant l'éjection.
Réglage de 0m35 à 0m55 sur un montant, et de 0m45 à 0m65 sur l'autre montant.

A1060/3 - Le lot de 3

A1060/6 - Le lot de 6

HAIE ENTRAINEMENT A1080

Largeur 1m20.
Même conception que la haie compétition réf A1090 mais sans les contrepoids.
Embase Métallique elliptique section 60 x 30mm galvanisée à chaud.
Réglage des hauteurs par système à bille et ressort de 0m65 à 1m06.
Latte PVC extrudé fixé sur montants par embout pvc moulé – l'unité

MINI HAIE

Construction métallique laquée MONOBLOC.
Trois hauteurs possible par BASCULEMENT 0m25, 0m30 et 0m40.
Rembourrage mousse et bâche sur latte pour sécuriser le franchissement chez les tout petits.

A1050/3 - Le lot de 3

A1050/6 - Le lot de 6

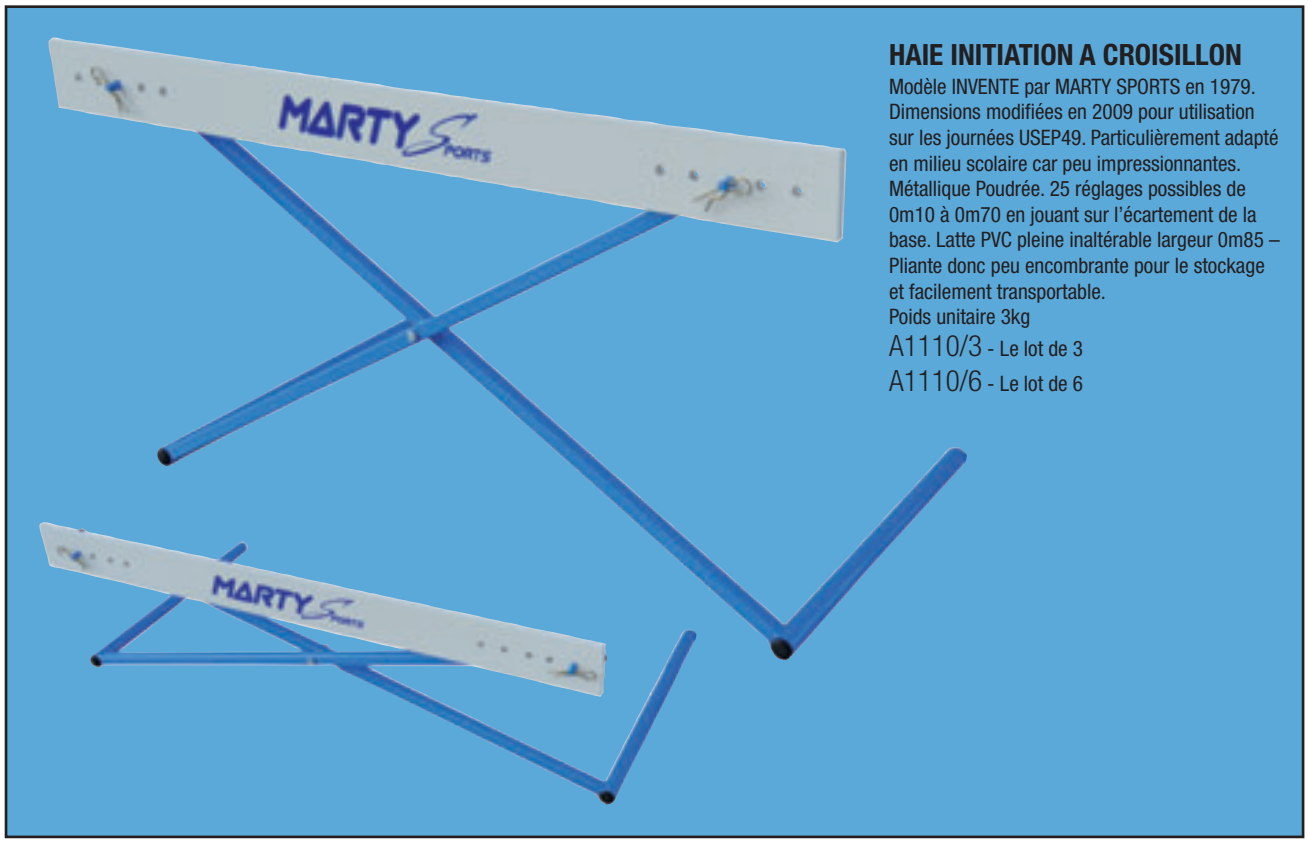

HAIE INITIATION A CROISILLON

Modèle INVENTE par MARTY SPORTS en 1979. Dimensions modifiées en 2009 pour utilisation sur les journées USEP49. Particulièrement adapté en milieu scolaire car peu impressionnantes. Métallique Poudrée. 25 réglages possibles de 0m10 à 0m70 en jouant sur l'écartement de la base. Latte PVC pleine inaltérable largeur 0m85 – Pliante donc peu encombrante pour le stockage et facilement transportable.
Poids unitaire 3kg

A1110/3 - Le lot de 3

A1110/6 - Le lot de 6

NEW

HAIE MOUSSE A1055

Très sécurisante – Houssée 6 faces PVC bi colore
Hauteur unique 40cm – Longueur 1m00
Très stable grâce à son embase plus large
Poids 3,5kg - L'unité

MINI HAIE BASCULANTE

NEW

PVC renforcé - Largeur 0m50
Le lot de 5

A1015/5 - Hauteur 15cm

A1030/5 - Hauteur 30cm

NEW

HAIE MOUSSE PLIANTE

NOUVEAU MODELE en mousse repliable
Mousse rigide et légère – Housse PVC 1000 deniers en 2 parties articulées pour pliage.
1 coté GRIS/1 coté BLEU pour les repérages – l'unité

A10563 – Hauteur 0m30 – Poids = 2kg

A10565 – Hauteur 0m50 – Poids = 2,8kg

LATTES

Pour Haies scolaires et entraînement.
Blanches, en PVC inaltérables. Le jeu de 10

A1152 – Largeur 0m60, pour haies A1060.

A1151 – Largeur 1m00, pour haies A1070.

A1140 – Largeur 1m20, pour haies A1080.

A1153 – Largeur 0m85 à trous, pour haies A1110 modèle 2009.

A1150 – Largeur 1m25 à trous, pour haies A1110 avant 2009.

Chariot transport de haies

CHARIOT TRANSPORT DE HAIES COMPETITION A1165

Pour transport et stockage de nos haies compétition.
Modèle métallique GALVANISE A CHAUD –
TRES RESISTANT avec 6 grosses roues diamètre 200mm dont 4 pivotantes. Renfort en V permettant l'accès intérieur. Capacités 24 haies A1105 et A1090 – 20 haies A1095. Avec accroche pour timon réf A1163 (timon non fourni). L'unité.

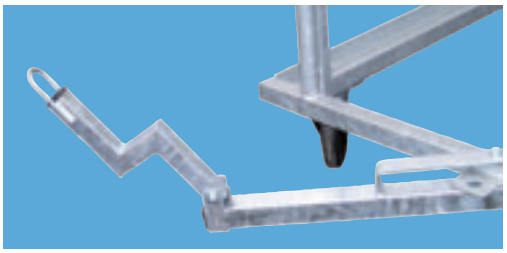

TIMON D'ACCROCHAGE A1163

Pour chariots de transport de haies A1165.
Permet de tracter les chariots derrière un petit tracteur. L'unité

CHARIOT DE TRANSPORT R2000

Modèle très robuste pour haies ou matériel divers.
Charge utile 500kg. Ossature métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes.
Plateau bois - 2m00 x 1m00.

CHARIOT TRANSPORT DE HAIES SCOLAIRES

Modèles spécifiques pour les haies scolaires A1070 (largeur 1 m 00).
Métalliques GALVANISES à CHAUD
4 roues diamètre 200mm dont 2 pivotantes.
Livrés sans les haies. L'unité

A1161 – Pour 20 haies
A1162 – Pour 40 haies

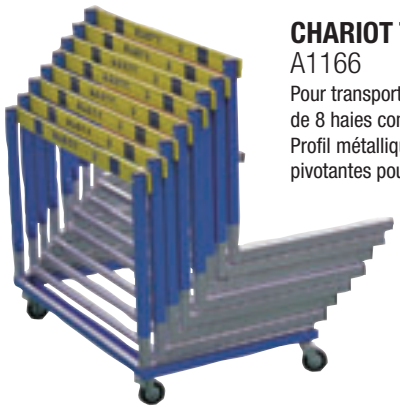

CHARIOT TRANSPORT DE HAIES A1166

Pour transport et stockage en bout de couloir de 8 haies compétitions.
Profil métallique en U GALVANISE avec 4 roues pivotantes pour une très bonne stabilité. L'unité.

ABRI A MATERIEL

Pour matériel ou pour 2 chariots 30 haies réf A1165. Dimensions utiles : largeur 3m00 / Profondeur 3m50 / hauteur 1m50. Ossature métallique GALVANISEE à CHAUD. Habillage en tôles nervurées spéciales toitures pour les toits. Habillage en tôles nervurées spéciales bardage pour les cotés. Finition par bandes de rives et faîtages. Ouverture frontale par 2 portes battantes - L'unité.

A1880 - Modèle sans roues
A1881 - Modèle avec 4 roues fixes

Accessoires arrivées

ANEMOMETRE ELECTRONIQUE A1330

Modèle très performant livré avec trépied et mallette de rangement. Entièrement électronique, avec touches tactiles. Réglage période des 5, 10 et 13 secondes. Enregistrement des dates et heures des courses. Piles bâton. L'unité.

ANEMOMETRE ULTRASON A1339

NOUVEAU MODELE Conforme IAAF

Système électronique sécurisé assurant une grande précision de l'indication de la vitesse du vent par mesure de vent électronique et sonique. Livré avec valise de transport , manuel d'utilisation, batteries et chargeur de batteries, trépied. L'ensemble

NEW

PLAQUETTE JURY A5000

TRES PRATIQUE– Plaque PVC avec pince. Avec indications sérigraphies au dos concernant la hauteur des haies et le poids des engins. L'unité.

CHRONOMETRE RICO A1477

Digital Précision 1/100e de seconde. Fonction : addition – split – lap – Affichage : date, heure, minute, seconde, Mémoire – alarme à répétition. 1 rangée de chiffres. L'unité.

POTEAUX D'ARRIVEES A1200

Conformes IAAF. Amovibles dans gaines à sceller. Hauteur 1m40. Lattes PVC blanc section 80 x 20mm. La paire avec fourreaux

CHRONOMETRE ALPHA 958M A1480

Chronomètre digital extra plat totalisant jusqu'à 23h59mn59s. Précision 1/100e – Fonctions : Addition – Split – Lap. Mémoire 500 temps et 99 séquences - 3 chronométrages simultanés – Affichage date, heure, minute, seconde. Compteur/décompteur – Rétro éclairage – alarme quotidienne - L'unité

CHRONOMETRE S149 SEIKO A1540

Modèle à imprimante pour courses sur routes ou cross. Jusqu'à 10h00 de chronométrage. 100 temps en mémoire. 3 rangées de chiffres. Heures et calendriers. Livré avec 2 rouleaux. L'unité.

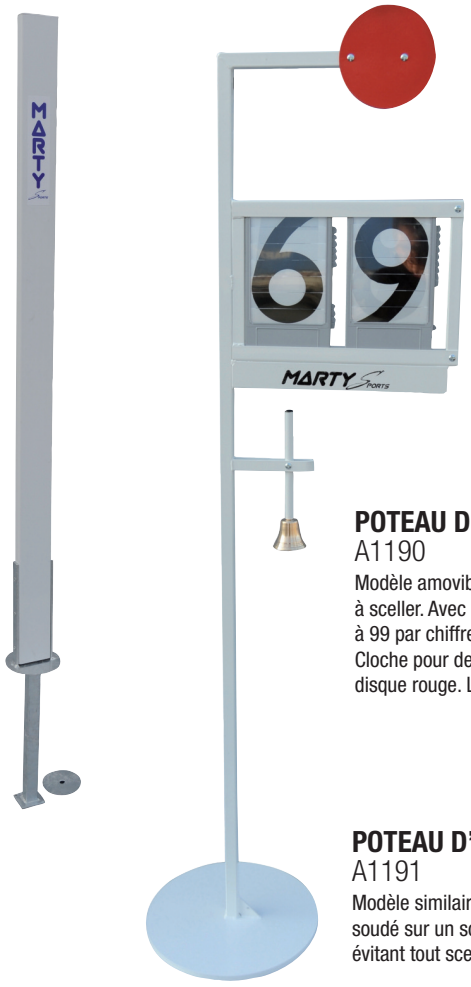

POTEAU D'ARRIVEES A1190

Modèle amovible dans fourreau à sceller. Avec compte tours de 0 à 99 par chiffres poussoirs. Cloche pour dernier tour et disque rouge. L'unité.

POTEAU D'ARRIVEES A1191

Modèle similaire au A1190, mais soudé sur un socle lourd mobile évitant tout scellement. L'unité.

ROULEAU PAPIER A1541

Pour imprimantes SEIKO S129 et S149.
Le lot de 5 rouleaux.

PANNEAU INDICATEUR DE VENT A1681

Modèle très stable grâce à ses 4 appuis au sol. Très confortable avec 1 siège coquille à dossier et 1 écritoire pour le juge. Avec 3 chiffres pour indication du vent positif + 3 pour le vent négatif. Ossature métallique avec 2 roues pour le déplacement. L'ensemble.

Echelles et tour de chronométrie

Notice technique consultable sur www.martysports.com

TOUR DE CHRONOMETRIE A1280

Pour l'installation d'un chronométrage électrique. Modèle TRES ROBUSTE.
Construction métallique GALVANISEE A CHAUD.
Plateau antidérapant 2m00 x 2m00. Hauteur hors sol du plateau 3m00.
Montée sur 4 platines A SCELLER avec 4 jambes de renfort.
Cotés en méthacrylate transparent avec garde fous à barraudage.
Toit garni tôles. Livrée avec échelle d'accès amovible. L'unité.

SUPPLEMENT PEINTURE SUR GALVA A1228

Pour échelles de juge A1225, A1226 et Tour de chronométrie A1280.
BLANC. L'unité.

OPTION SUPPORT CAMERA A1281

Support caméra de chronométrage adaptable sur notre tour de chronométrage réf A1280.
S'accroche à la structure de la tour sans support au sol pour une circulation" sans entrave.
Structure métallique hauteur hors sol 1m50 prévu pour les caméras à pince – L'unité

PODIUM D'ARRIVEES A1430

En CTBX laqué blanc.
3 marches numérotées 2/1/3. L'unité.

ECHELLES DE JUGES

Modèles très robuste, très confortables et très sécurisantes.
8 places en deux versions, plateau antidérapant ou siège PVC avec dossier. Ossature métallique GALVANISEE A CHAUD démontable et pliante, avec roues fixes pour déplacements.
Encombrement 8 places : Largeur 2m15, longueur 3m60, hauteur dernière marche 2m35, Largeur plateau 1m00 - Avec gardes corps - Poids 230kg
L'unité

A1225 - 8 places - Plateau Antidérapant seul

A1226 - 8 places - Sièges coquille.

TAPIS DE RECEPTION COURSES INDOOR

A positionner contre le mur en bout de course.
Mousse épaisseur 40cm polyester. Housse 6 faces PVC 1000 deniers sur 5 faces + 1 face en anti pointe. En 2 parties avec fixations au mur.

A1320 – 7m20 x 2m00 – pour 6 couloirs

A1321 – 9m60 x 2m00 – pour 8 couloirs

INFO NORME

Nous avons apporté une attention toute particulière à la conception de nos tours et échelles de chronométrie, car si aucune norme ne s'applique directement à leur fabrication, nous considérons ces produits comme des podiums ou tribunes.
C'est pourquoi nous avons pris en compte les contraintes s'appliquant aux tribunes soit :
• Charge plancher 500kg/m²
garde corps 100kg/m² avec barraudage.

ATTENTION aux échelles et tours trop légères.

Sauts Jumping

Présentation sautoirs

NOS SAUTOIRS SONT CONFORMES A LA NORME CEN12503-2

MOUSSE

Complexe de mousses amortissantes ALVEOLEES à densité progressive constituée de différentes épaisseurs, de formes et densités différentes. Mousses spécialement étudiées pour un bon confort de réception et une bonne sécurité.

Les alvéoles (couloirs d'air) assurent une qualité de réception inégalable, car la combinaison mousse pleine et vide assure une excellente décompression de l'air qui s'échappe par les "couloirs" de vide.

HOUSSE

6 faces en PVC grain cuir 650 g de couleur GRISE avec dessus antipointes TRESSE de couleur ROUGE et retombées BLEUES également en antipointes. Assemblage par fermeture éclair pour un montage aisé. (Appréciable pour les sautoirs monoblocs). Poignées de transport et fond anti-dérapant.

IMPORTANT : L'antipointe sur les côtés permet une parfaite évacuation de l'air qui est "chassée" dans les couloirs de vide.

INFO REGLEMENT IAAF HAUTEUR

- 5m00 x 3m00 Dimensions Minimum
- 6m00 x 4m00 pour les Championnats du Monde et Meeting IAAF

IMPORTANT : Nos sautoirs de 3m20 de profondeur et plus ont des décrochements sur la partie avant pour "intégrer" les poteaux.

INFO REGLEMENT IAAF PERCHE

- 5m00 x 5m00 + avancées de 1m30 – Dimensions minium
- 6m00 x 6m00 + avancées de 2m00 – Dimensions IAAF

IMPORTANT : c'est le point 0 (le haut du butoir) qui sert de référence.

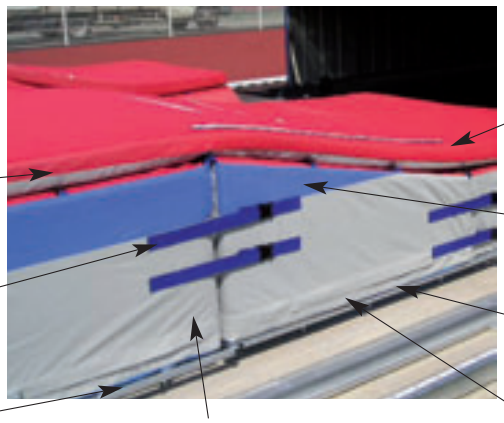

Tapis de recouvrement antipointes double face, épaisseur 10 cm

Fixation du tapis de recouvrement par boucles et mousquetons PVC invisibles

Grille décompression en antipointes

Sangle de solidarisation par clip PVC réglable

Assemblage par fermeture Eclair

Fond anti-dérapant

Bâche PVC grain cuir 650 g

Protection de la fermeture Eclair par rabat PVC

Les différents sautoirs

SAUTOIRS MONOBLOCS
Pour ces réceptions, une housse 6 faces UNIQUE enveloppe l'ensemble des blocs de mousse. Dessus et retombées antipointes.

SAUTOIRS SEMI MODULAIRES
INNOVATION MARTY 2004. Gamme intermédiaire entre les MONOBLOCS et les MODULAIRES. Ce sont en réalité des sautoirs MONOBLOCS avec un tapis de recouvrement antipointe double face d'épaisseur 10cm identique aux modèles MODULAIRES. Ce qui assure un confort de réception très proche des sautoirs MODULAIRES à un moindre coût. Par contre, ils ne sont pas démontables aussi facilement que des modulaires.

SAUTOIRS MODULAIRES
La composition de la mousse est identique aux sautoirs MONOBLOCS, mais tous les blocs de mousse sont HOUSSES INDIVIDUELLEMENT et reliés entre eux par des sangles et boucles clip's en PVC. L'ensemble est recouvert d'un tapis de recouvrement antipointes double face de couleur ROUGE d'une épaisseur de 10cm, fixé aux housses du dessous par des mousquetons.
Les sautoirs modulaires sont recommandés pour les démontages fréquents.

Les caillebotis

CAILLEBOTIS METALLIQUE
GALVANISE A CHAUD. Pour UTILISATION EXTERIEURE. Surélève les sautoirs de 10cm et les protège de l'eau et des frottements donc rallonge leur durée de vie.
IMPORTANT : Nos caillebotis sont munis de crochets soudés en dessous et en périphérie pour l'accrochage de la bâche intempéries. Très pratique car cela évite à la bâche pluie de s'envoler sous l'effet du vent.

CAILLEBOTIS HAUTEUR SUR MESURE
Pour sautoirs existants ne figurant pas dans notre gamme.
Préciser la longueur et la largeur.
Prix au m².
A1810 - Pour sautoirs Hauteur de 12m² et plus.
A1811 - Pour sautoirs Hauteur de moins de 12m².
A2240 - Pour sautoirs perche

Les bâches intempéries

Bâche pour protection contre la pluie pour les sautoirs utilisés en extérieur.
5 faces type couvercle. PVC 1000 deniers qualité lourde dessus BLEU, retombées GRISES.
IMPORTANT : Pour éviter que la bâche pluie ne s'envole sous l'effet du vent, elles sont munies d'œillets en partie basse sur toute la périphérie et d'un sandow permettant l'accrochage aux crochets prévus sous nos caillebotis.
Possibilité de confection de bâches pluies SUR MESURE. Aux dimensions de vos sautoirs.
CONSEILS : Mettre une bâche intempéries même en présence d'un abri de sautoir, pour la condensation et surtout pour une protection lors d'un concours, orage…

OPTION ROULETTES SOUS CAILLEBOTIS
A1840
Pour déplacement des sautoirs complets.
Les pieds sont remplacés par des roues pivotantes diamètre 100mm équipées de freins en périphérie.
Le m² (dimensions du sautoir)

BACHE INTEMPERIES SUR MESURE
Pour sautoirs existants ne figurant pas dans notre gamme.
Préciser la longueur (L) la largeur (l) et la hauteur.
Prix au M². L x l.
A1800 – Pour sautoirs hauteur
A2230 – Pour sautoirs perche

Présentation abris

POUR UNE PROTECTION EFFICACE DES SAUTOIRS CONTRE LES INTEMPERIES ET LE VANDALISME.

- Ossature métallique RENFORCEE, GALVANISEE A CHAUD.
- Tôles nervures spéciales toitures pour le toit, avec ondulations positionnées en semi verticales, et non pas en horizontale, afin de mieux évacuer l'eau, et surtout sans retenues.
- Tôles nervures spéciales bardage pour les côtés.
- Tôles rivetées à l'armature métallique, et non vissé, évitant tout "démontage" intempestif.
- Finition par bandes de rives et faîtages.
- Livrés avec cadenas. IMPORTANT : Les cadenas d'un même abri (8 pour un perche double entrée) s'ouvrent avec la même clé.
- Hauteur utile à l'intérieur 0m90 pour les sautoirs hauteur et 1m10 pour les sautoirs perche
- COULEURS – Toits et côtés GRIS ARGENT METALLISE/ Angles et faîtages BLEUS.

NOUVEAUTE 2010 : les portes s'ouvrent sur les cotés et non plus en les soulevant. Opération sans effort et en toute sécurité.

4 SOLUTIONS POSSIBLES :

Roues fixes

- **ROUES FIXES** diamètre 200mm à bandage, positionnées à l'intérieur de l'abri

Roues pivotantes

- **ROUES PIVOTANTES** diamètre 200mm à bandage –
  - Option conseillée lorsque le sautoir est situé dans une demi-lune du stade. Il est souvent impossible de replier l'abri dans l'axe du sautoir. Les roues pivotantes permettent des "manœuvres" plus aisées et de ranger les abris où vous voulez.

- **ROUES A GORGES** avec GUIDES ABRIS. INNOVATION MARTY 2000
  - Option fortement recommandée lorsque le sautoir est entouré d'herbe. Des roues même à bandage très large risquent de s'enfoncer dans le sol lorsqu'il est gras. Les guides sont scellés dans le sol et les abris sont munis de roues à gorge à roulement à billes. Une seule personne peut alors en toutes circonstances manœuvrer l'abri.

Roues à gorges

- **GIGOGNE POUR PERCHE.** INNOVATION MARTY 2000
  - Option recommandée pour les sautoirs simple entrée qui n'ont pas une grande zone de dégagement à l'arrière. L'abri est constitué de deux parties qui s'emboîtent l'une dans l'autre en divisant par deux l'encombrement. Les deux parties sont montées sur roues à gorge et guidés par des guides abris parallèles.

Gigogne pour perche

Abris hauteur

MONOBLOCS POUR
LES SAUTOIRS INFERIEURS
A 5m00 x 3m00. 1 ouverture
en bout sur pignon.

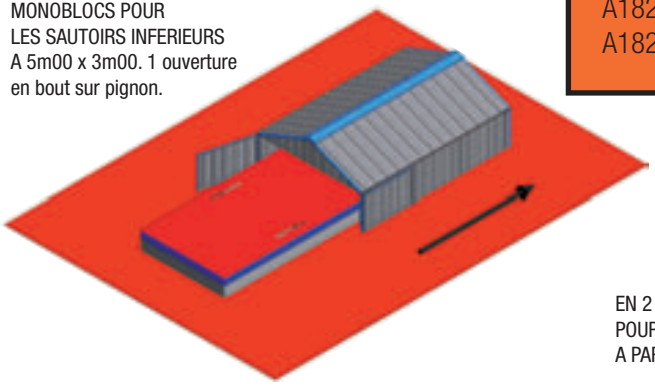

ABRIS SUR MESURE
Sur étude - Préciser IMPERATIVEMENT les dimensions du sautoir Longueur/ Largeur/ hauteur.

A1820 - A roues fixes

A1820P - A roues Pivotantes.

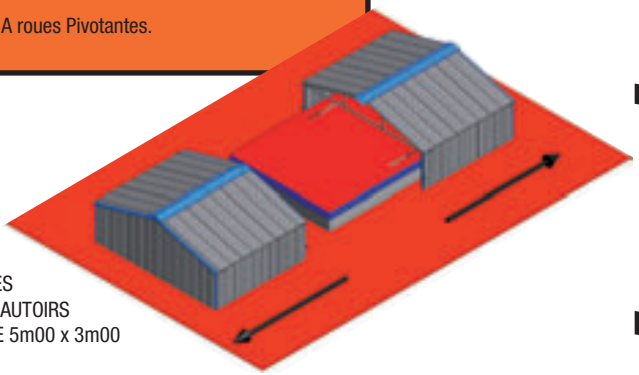

EN 2 PARTIES
POUR LES SAUTOIRS
A PARTIR DE 5m00 x 3m00

Abris perche

POUR SAUTOIRS
SIMPLE ENTREE.
En 2 parties - 1 seule
ouverture sur 1 pignon

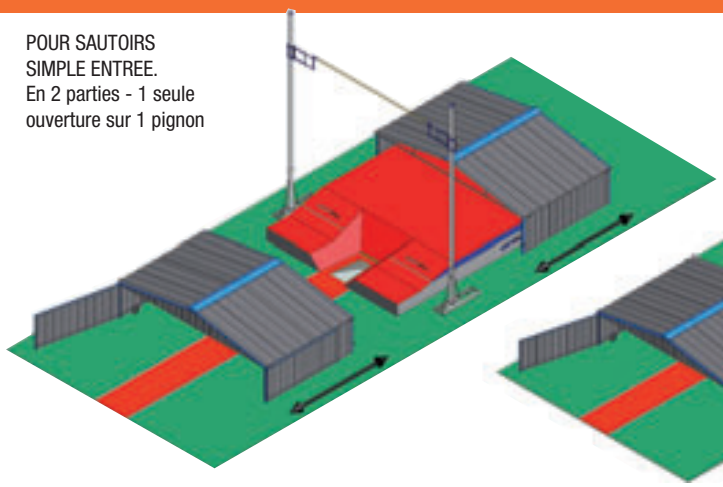

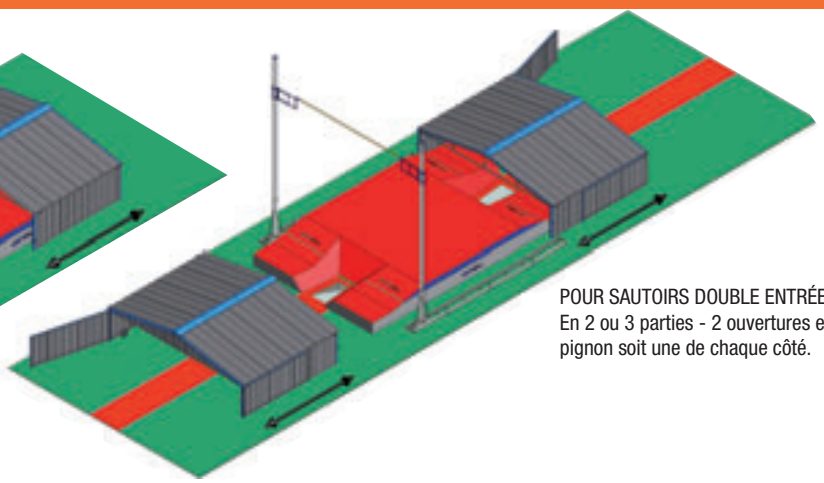

POUR SAUTOIRS DOUBLE ENTRÉE.
En 2 ou 3 parties - 2 ouvertures en pignon soit une de chaque côté.

IMPORTANT :
Les abris existent en 2 largeurs, 5 et 6m00. La largeur 6m00 permet pour les sautoirs de 5m00 et 5m50 de large d'utiliser les poteaux de perches avec embases articulées. Les poteaux une fois repliés sont ainsi situés à l'intérieur de l'abri. Ce n'est pas possible pour les abris inférieurs à 8m50 car les poteaux sont trop grands et ils dépasseraient de l'abri.

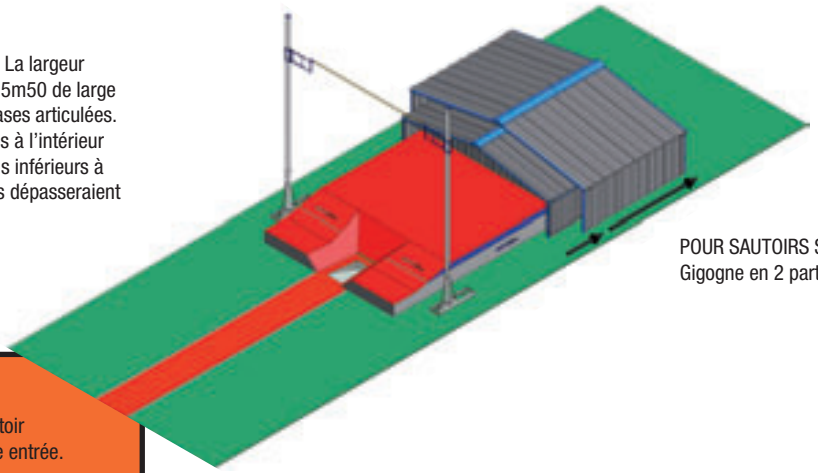

POUR SAUTOIRS SIMPLE ENTRÉE.
Gigogne en 2 parties.

ABRIS SUR MESURE
Sur étude – Préciser les dimensions du sautoir Longueur/largeur/hauteur. Simple ou double entrée.

A2250 - A roues fixes

A2250P - A roues pivotantes

A2250GA - Avec guide abri

A2250GI - Gigogne

OPTION PROTECTION MOUSSE A2270

Protection totale d'un long pan ou d'un pignon d'abri. Essentiellement pour les abris perche utilisés à proximité d'une ligne de touche de football ou rugby. Mousse épaisseur compacte 25mm recouvert SKAI collée sur panneau CTBX. (Installée en usine) – le m².

CONSEIL

Nous vous conseillons de mettre une bâche intempéries sur les sautoirs, même en présence d'un abri, à cause de la condensation, mais surtout pour une protection lors d'un concours, orages etc...

Sautoirs hauteur scolaire

TRES BELLE FABRICATION. HOUSSES 6 faces en PVC 1000 deniers, avec ventilation du sautoir. Assemblage par fermeture "éclair". Poignées de transport. MOUSSE pleine polyester 19kg au m³

MONOBLOCS SCOLAIRES

A1690 - 2m00 x 1m00 x 0m40. Avec sangles de solidarisation. L'unité.
A1700 - 2m00 x 1m00 x 0m50. Avec sangles de solidarisation. L'unité.
A1705 - 3m00 x 2m00 x 0m40. L'unité.
A1715 - 4m00 x 2m00 x 0m40. L'unité.
A1716 - 4m00 x 2m00 x 0m50. L'unité.
A1720 - 4m00 x 3m00 x 0m50. L'unité.

SCOLAIRE REPLIABLE

A1722 - 4m00 x 2m00 x 0m40.
Repliable en trois parties.
Dimensions pliées :
2m00 x 2m00 x 0m80. L'unité

REPLIABLE SUR CAILLEBOTIS A1727

4m00 x 2m00 x 0m56. Repliable en trois parties, mais avec caillebotis monté sur roulettes pivotantes en partie centrale dimensions 2m x 2m permettant un rangement pratique et sans danger. Dimensions repliée : 2m x 2m x 0m96 (hauteur) Le sautoir y compris le caillebotis.

CAILLEBOTTIS SPECIFIQUE A1728

Seul. Pour sautoir repliable A1727. Métallique sur roulettes pivotantes. 2m x 2m. Peut également servir occasionnellement de chariot de transport pour le sautoir A1722. L'unité.

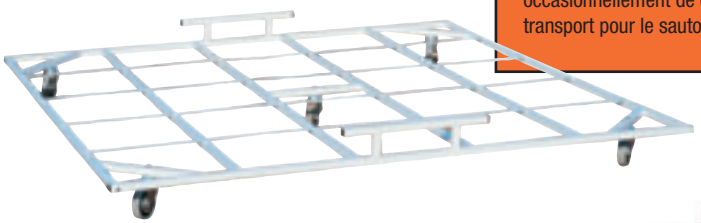

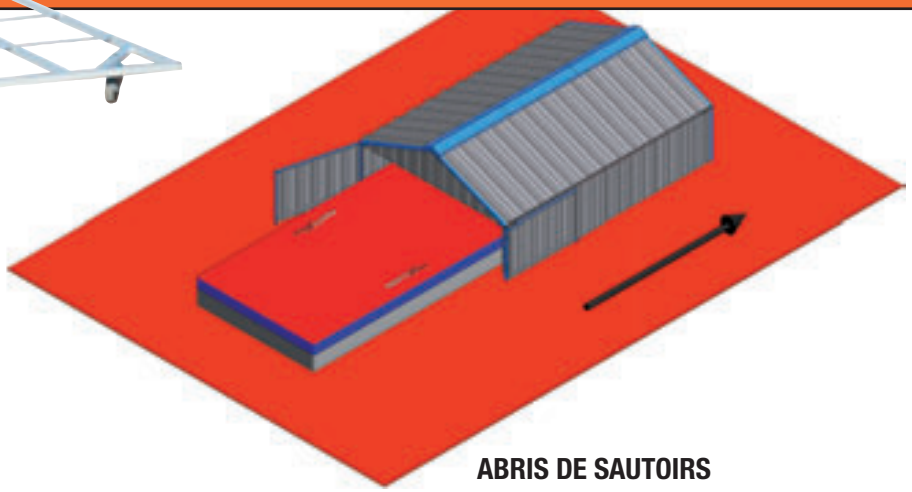

CAILLEBOTIS METALLIQUES

GALVANISE A CHAUD. A positionner sous les sautoirs en extérieur. Surélève l'ensemble de 10cm évitant ainsi le contact avec le sol, l'eau et les frottements. Avec crochets dessous en périphérie pour accrochage bâche intempéries.

A1812 - 4m00 x 2m00. L'unité.
A1813 - 4m00 x 3m00. L'unité.

BACHES INTEMPERIES

5 faces. Bâche pour protection contre la pluie pour les sautoirs utilisés en extérieur. PVC1000 deniers qualité lourde avec oeillets et Sandow pour accrochage sous caillebotis.

A18024 - 4m00 x 2m00 x 0m40
A18025 - 4m00 x 2m00 x 0m50
A18032 - 4m00 x 3m00 x 0m50
A18026 - 2m00 x 2m00 x 1m00 (pour sautoir A1727 replié)

ABRIS DE SAUTOIRS

MONOBLOCS – 1 ouverture en pignon

	Roues Fixes	Roues pivotantes
4m00 x 2m00	A1822	A1822P
4m00 x 3m00	A1823	A1823P

CHARIOT RANGE TAPIS R2100

Modèle très robuste pour déplacement des tapis de saut en hauteur Rangement des tapis sur champ.
4 roues pivotantes diamètre 200mm NON-TACHANTES.
Avec 2 arceaux métalliques pour maintien. Plateau bois dimensions. 2m00 x 0m80. L'unité.

Sautoir hauteur FOSBY 1 4m50 x 2m50 x 0m50

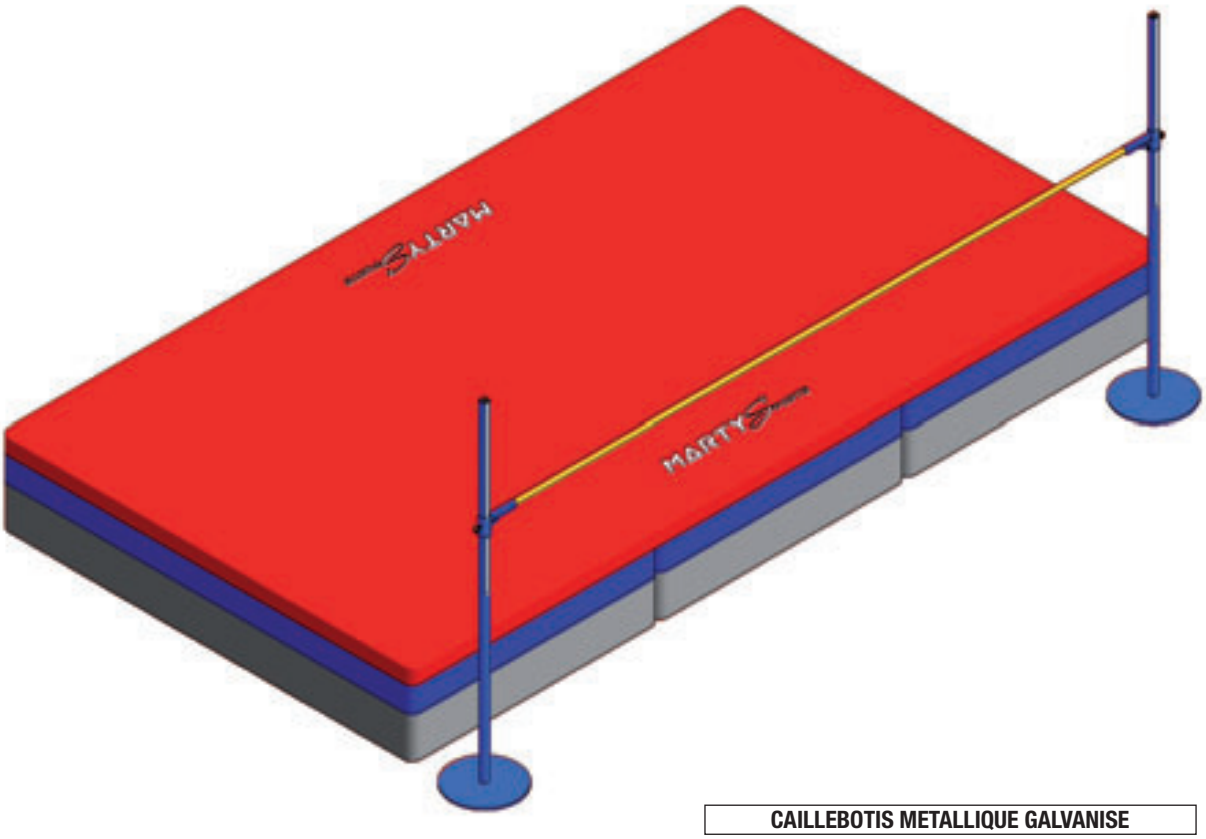

SAUTOIR MONOBLOC

A1730

SAUTOIR SEMI MODULAIRE

A1730T

SAUTOIR MODULAIRE

A1770

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE

A1814

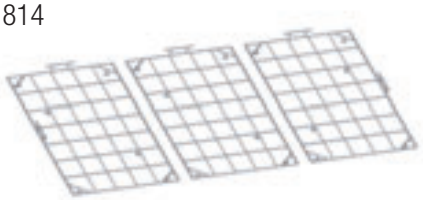

BACHE INTEMPERIES

A1804

ABRI MONOBLOC – 1 OUVERTURE EN PIGNON

A1824 Roues fixes

A1824P Roues pivotantes

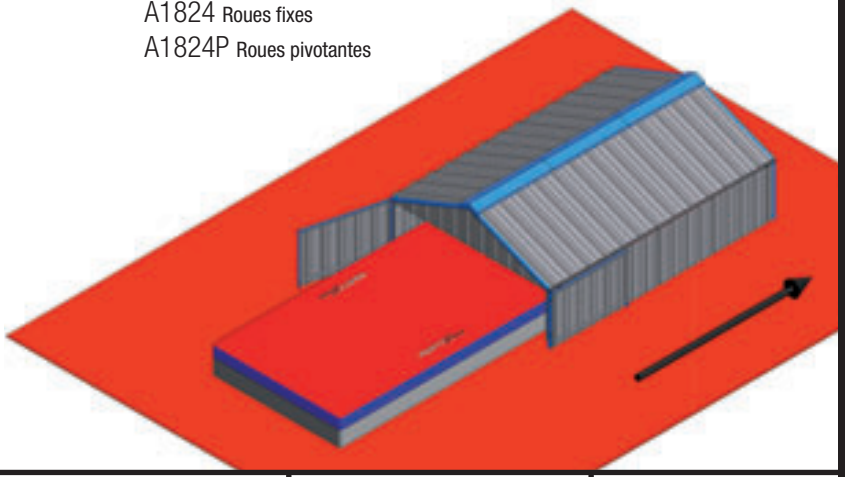

Sautoir hauteur FOSBY 2 5m00 x 3m00 x 0m50

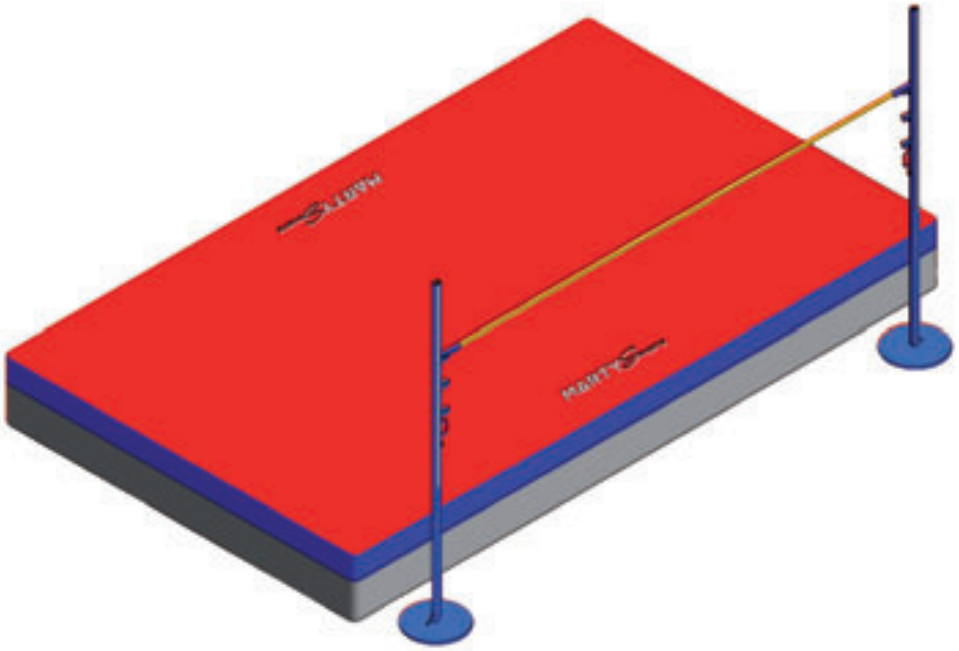

SAUTOIR MONOBLOC
A1740

BACHE INTEMPERIES
A1805/5

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE
A1815

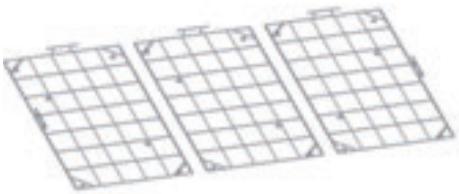

Sautoir hauteur FOSBY 3 5m00 x 3m00 x 0m60

SAUTOIR MONOBLOC
A1746

SAUTOIR SEMI MODULAIRE
A1746T

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE
A1815

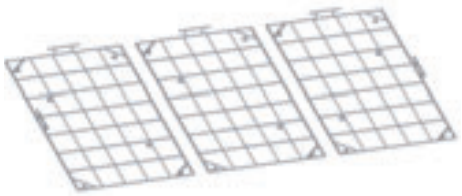

ABRI 2 PARTIES - OUVERTURE CENTRALE
A1825 Roues fixes
A1825P Roues pivotantes

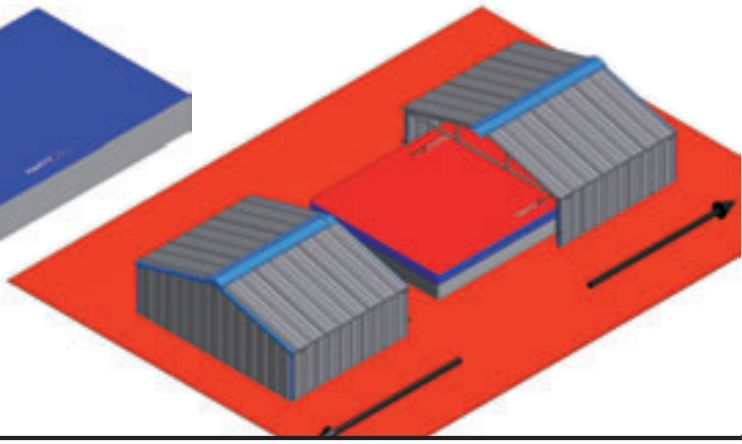

SAUTOIR MODULAIRE
A1771

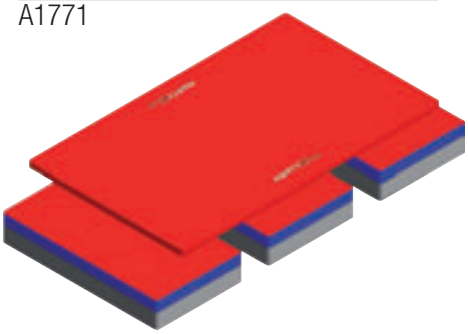

BACHE INTEMPERIES
A1805/6

Sautoir hauteur FOSBY 4 5m50 x 3m20 x 0m60 Avec décrochements poteaux

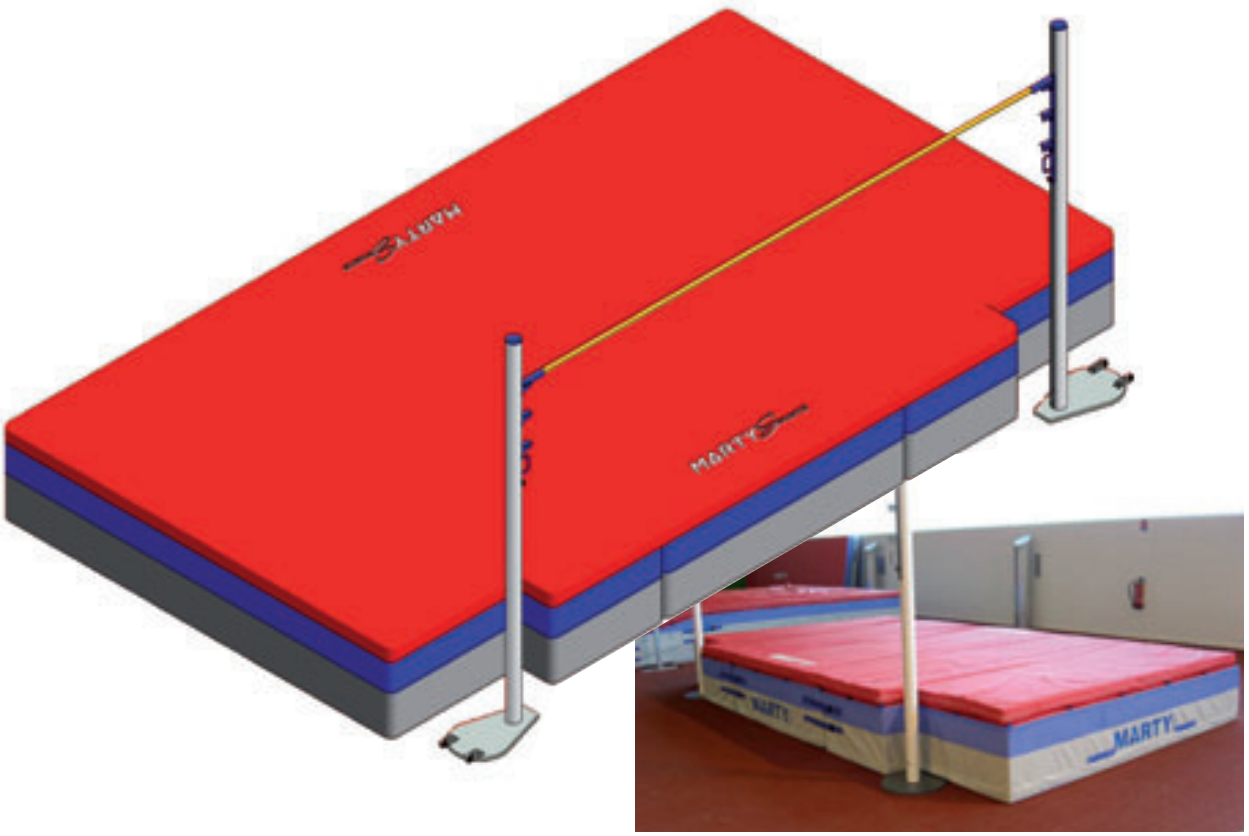

SAUTOIR MONOBLOC

A1750

SAUTOIR SEMI MODULAIRE

A1750T

SAUTOIR MODULAIRE

A1772

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE

A1816

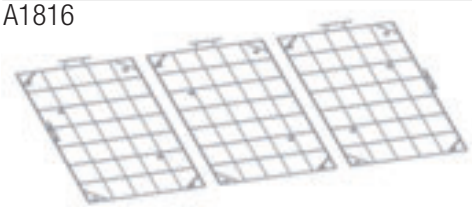

BACHE INTEMPERIES

A1806

ABRI 2 PARTIES - OUVERTURE CENTRALE

A1826 Roues fixes

A1826P Roues pivotantes

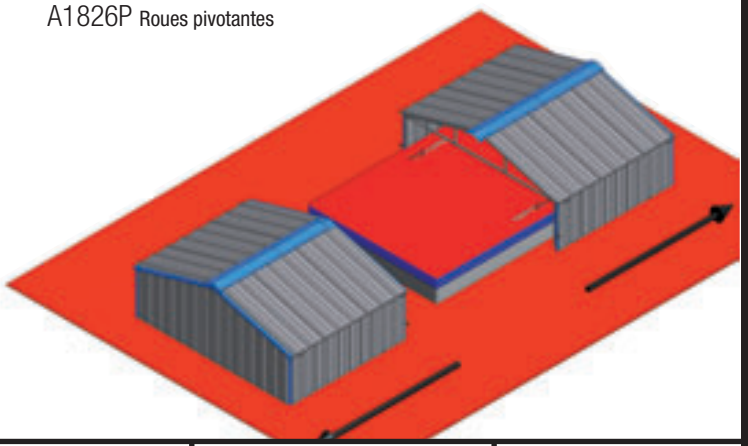

Sautoir hauteur FOSBY 5 6m00 x 3m20 x 0m70 Avec décrochements poteaux

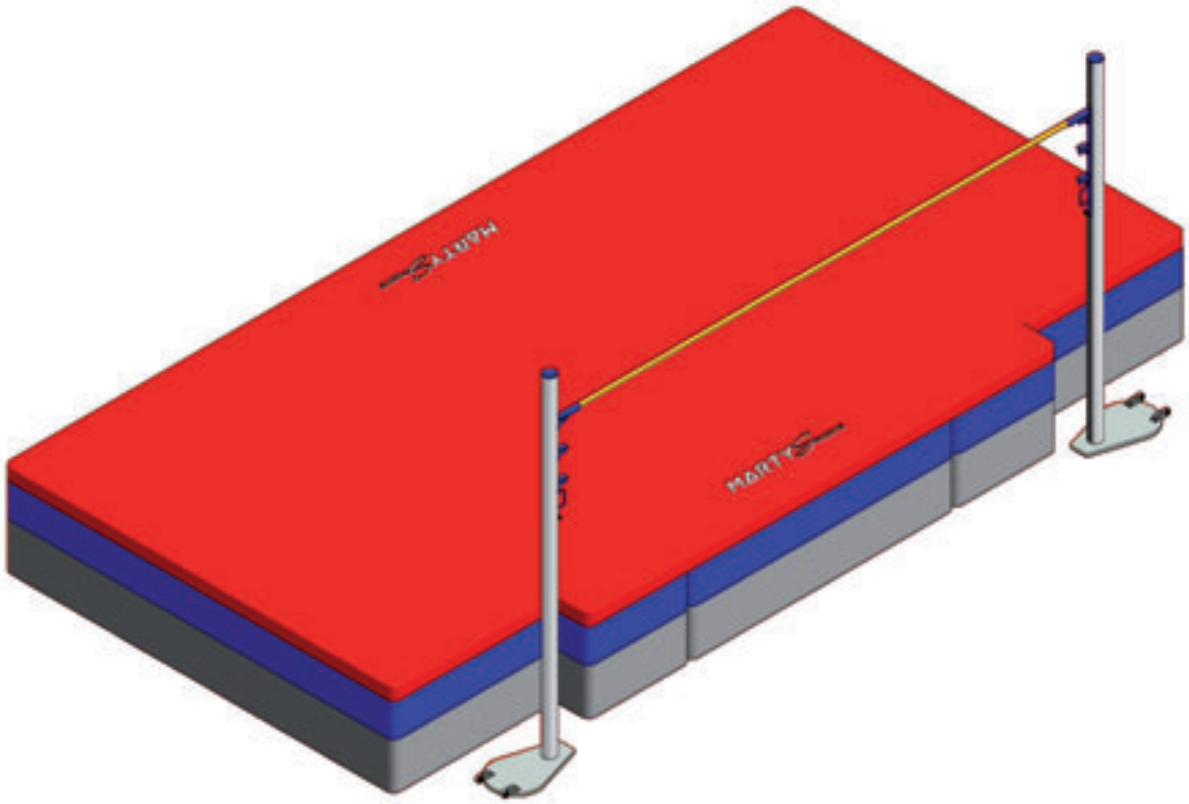

SAUTOIR MONOBLOC

A1760

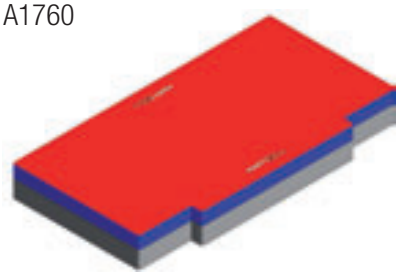

SAUTOIR SEMI MODULAIRE

A1760T

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE

A1818

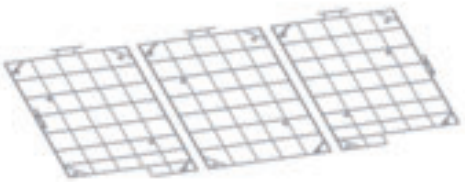

SAUTOIR MODULAIRE

A1780

BACHE INTEMPERIES

A1808

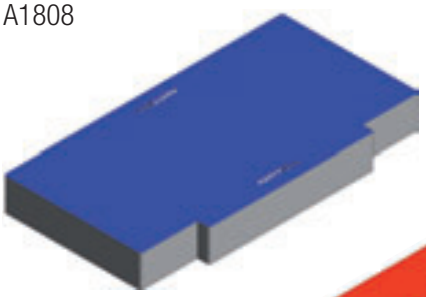

ABRI 2 PARTIES - OUVERTURE CENTRALE

A1828 Roues fixes

A1828P Roues pivotantes

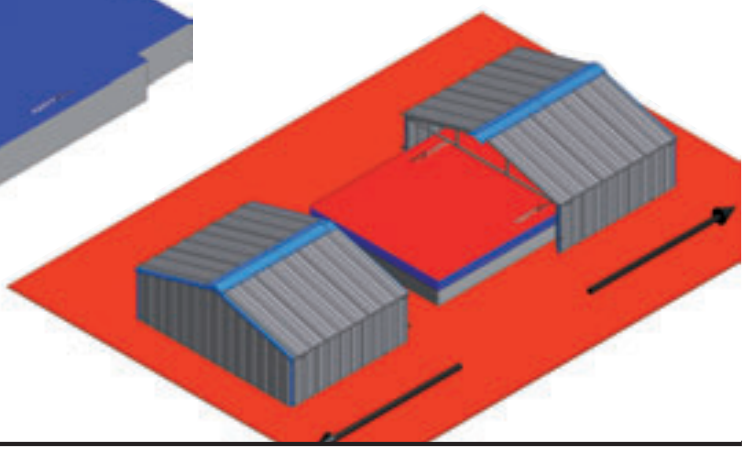

Sautoir hauteur FOSBY IAAF

Avec décrochements poteaux, CERTIFIES IAAF E-06-0442
6m00 x 4m00 x 0m70

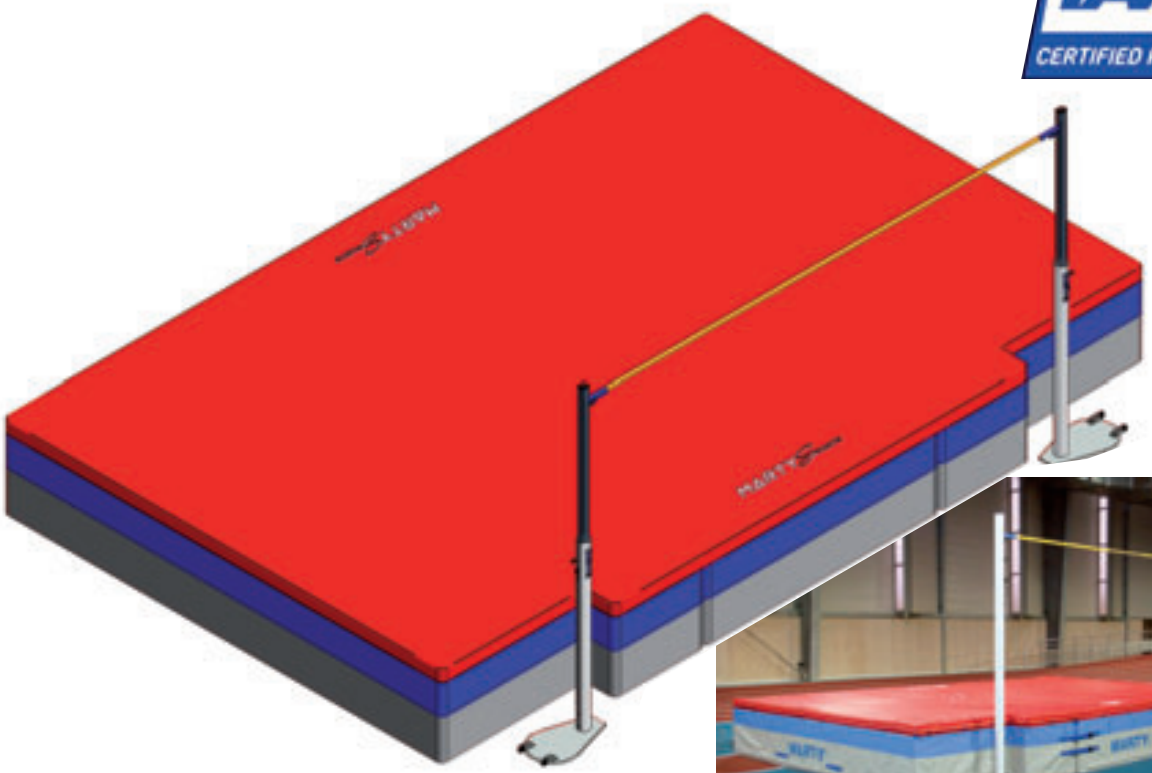

SAUTOIR MONOBLOC

A1785M

SAUTOIR SEMI MODULAIRE

A1785T

SAUTOIR MODULAIRE

A1785

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE

A18185

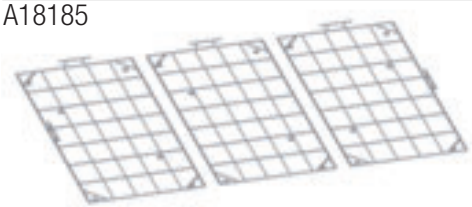

BACHE INTEMPERIES

A18085

ABRI EN 2 PARTIES – OUVERTURE CENTRALE

A1829 Roues fixes

A1829P Roues pivotantes

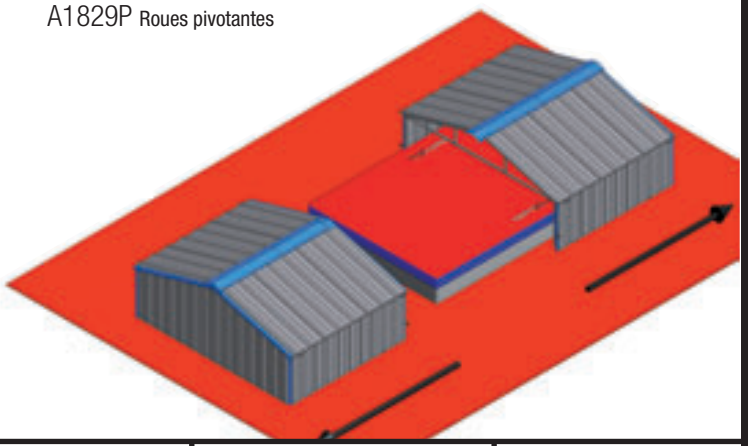

Sautoir hauteur SUPER FOSBY

Avec décrochements poteaux, CONFORME IAAF Compétition
6m40 x 4m00 x 0m70

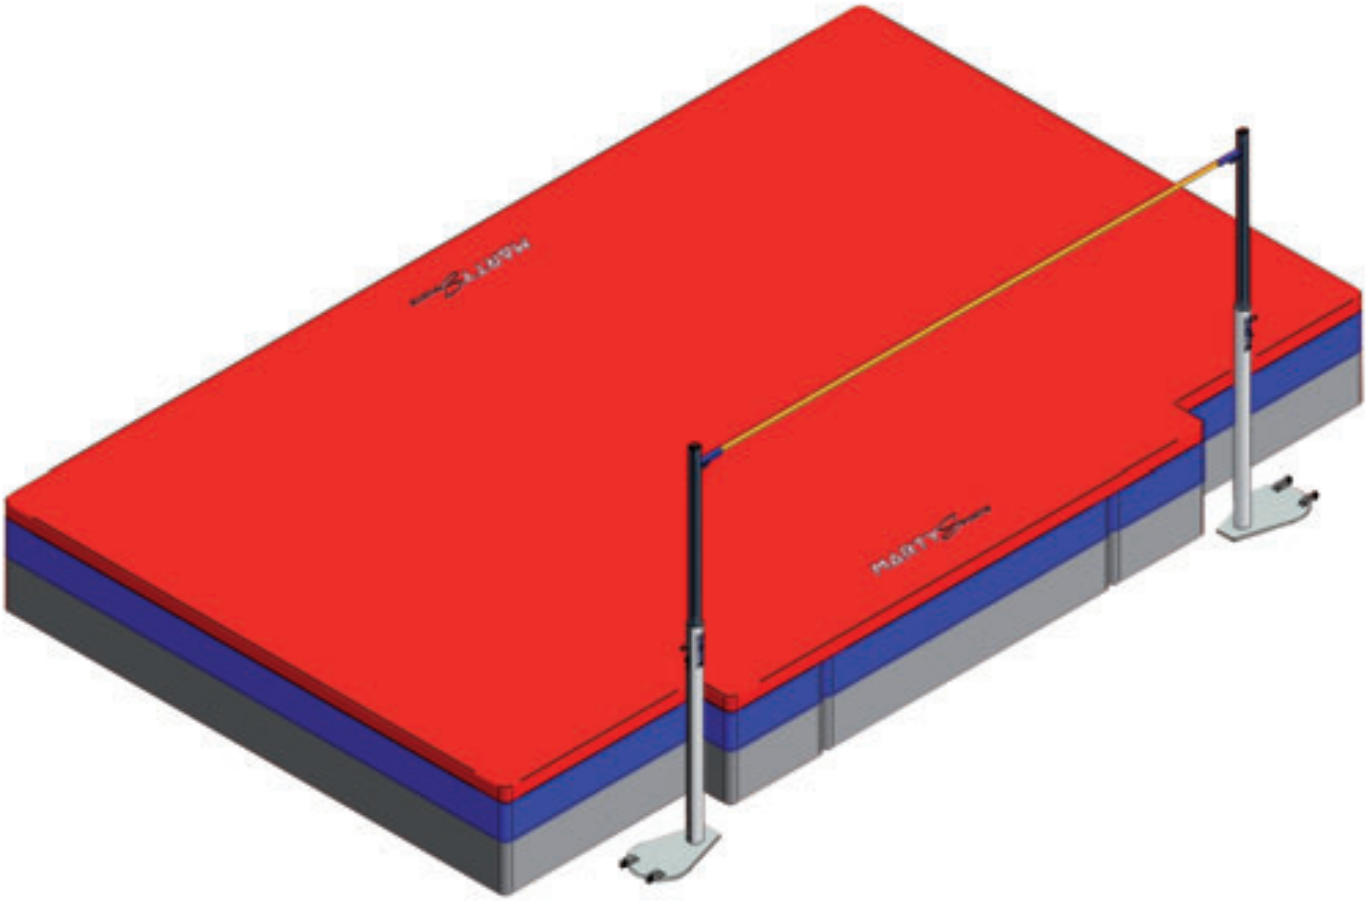

SAUTOIR MODULAIRE
A1795

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE
A1819

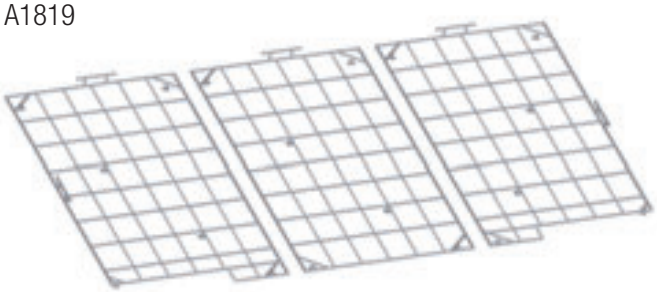

BACHE INTEMPERIES
A1809

ABRI 2 PARTIES - OUVERTURE CENTRALE
A1829 Roues fixes
A1829P Roues pivotantes

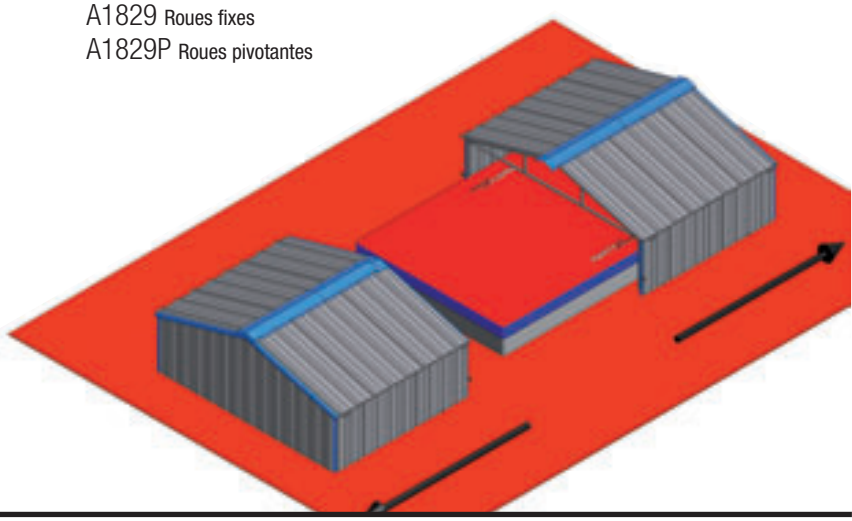

Poteaux hauteur et Accessoires

POTEAUX SCOLAIRE A1605

Hauteur 2m00. Métalliques. Autostable. Sur socle lourd rond. Curseur avec taquet support barre et anneau pour attache élastique. Graduation centimétrique. La paire

POTEAUX COMPETITION A1615

Hauteur 2m50. Métallique. Sur socle lourd rond. Réglage des hauteurs par système de curseurs triples espacés de 20cm, coulissant dans une glissière le long des poteaux, évitant ainsi tout frottement et une meilleure finition à long terme. Graduation centimétrique. La paire.

POTEAUX HAUTE COMPETITION A1618

CERTIFIE IAAF N°00-00235

Hauteur 2m50. Profil aluminium diamètre 90mm laqué BLANC avec glissière intégrée pour le réglage de la hauteur des doubles taquets. Monté sur NOUVEAU socle lourd métallique en « goutte d'eau » équipé de 2 roulettes de déplacement. Graduation centimétrique. La paire.

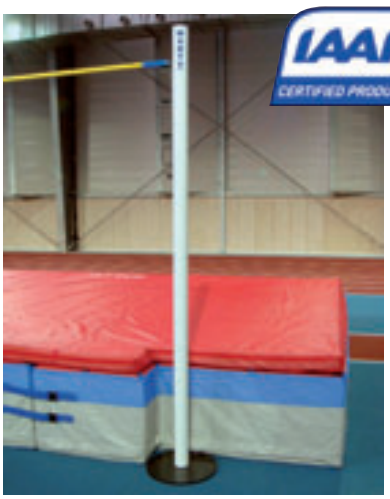

CURSEURS MULTIHAUTEUR A1625

Adaptables sur nos poteaux scolaires A1605 ou sur des poteaux carrés section 35mm. Avec 10 taquets espacés tous les 5cm. Permet la pratique du saut avec la barre à des hauteurs différentes, sans changement du réglage. Très pratique en scolaire ou en école d'athlétisme. La paire.

CURSEURS DEFLECTEURS A1626

Adaptables sur nos poteaux scolaires A1605 ou sur des poteaux carrés section 35mm. Permet à la barre de tomber le long des poteaux et non pas sur le sautoir. Evite ainsi tout choc dos/barre. La paire.

POTEAUX HAUTE COMPETITION A1620

NOUVEAU MODELE CERTIFIE IAAF N°N°E-10-0594

Télescopique - réglable de 1m50 à 2m50

Nouveau socle lourd acier en "goutte d'eau" équipé de 2 roulettes pour le déplacement. Base poteau en aluminium renforcé diamètre 90mm BLANC. Haut du poteau en acier Galvanisé à chaud - section 50mm avec taquet IAAF. Graduation centimétrique par adhésif. La paire

TAQUETS REDUCTEURS A1621

Pour poteaux réf A1620 – permettent de positionner une barre de 1m00 à 1m50. S'accroches sur les taquets des poteaux. Métalliques – La paire

Poteaux hauteur et Accessoires

BARRE DE SAUT ENTRAINEMENT A1635

Barre très sécurisante pour entraînement et scolaire. Constituée de 12 blocs de mousse reliés par un élastique central. D'aspect similaire à une barre compétition, elle se déforme lorsqu'un sauteur la heurte, puis reprend immédiatement sa forme initiale. Ensemble mousse 4m00. Elastique 4m50. L'unité.

TOISE DE SAUT HAUTEUR TELESCOPIQUE A1660

3m00 Télescopique. Lecture de barre par ruban coulissant à l'intérieur. Lecture très précise au millimètre, indiquant la bonne mesure quelque soit l'ordre de sortie des éléments. Fiole à niveau vertical et horizontal pour un positionnement très précis. L'unité

PLAQUETTE JURY A5000

Plaque PVC avec pince. Avec indications sérigraphiées concernant la hauteur des haies et le poids des engins. L'unité.

TOISE DE SAUT HAUTEUR A1665

2m50. Montant en aluminium anodisé avec graduation centimétrique. Bec curseur métallique. Précision au centimètre réservant l'utilisation aux entraînements ou en milieu scolaire. L'unité.

BARRE DE SAUT HAUTEUR COMPETITION NORDIC A1630

CERTIFIEE IAAF N°E-99-0194
Diamètre 30mm Fibre de verre avec embouts PVC demi cylindriques. Longueur 4m00 - L'unité

EMBOUT DE BARRE A1640

Embout PVC pour barre compétition FIBRE, suivant règlement IAAF 2004. Pour barre diamètre 30mm - L'unité.

NEW

CHARIOT TRANSPORT POTEAUX A1670

NOUVEAU - Pour transport d'une paire de poteaux.
4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes
Ossature métallique dimensions 1m00 x 0m50 recouvert plancher bois. Avec poignée déportée et articulée rendant les manœuvres aisées. L'unité

ELASTIQUE DE SAUT A1650

Multibrins, pour sauts à l'entraînement. Les 10 mètres.

Sautoir perche/hauteur Récré athlé 4m00 x 4m00 x 0m50

SAUTOIR RÉCRÉ ATHLÉ A1729

SAUTOIR spécialement conçu pour notre mini stade pour servir en hauteur et à la perche (attention : pas en même temps)
Composé d'une aire de réception de 4m00 x 3m00 en 3 blocs individuels reliés par une housse 5 faces + 2 blocs avancés de 1m50 x 1m00.

BACHE INTEMPERIES A1801

4m00 x 4m00 x 0m50

BAC BUTOIR RECRE ATHLE A1965

Pour sautoir perche de notre mini stade réf A1729. En aluminium avec 2 poignées. A POSER. Avec bavettes extérieures pour emboîtement dans les avancées du sautoir. Fond recouvert synthétique évitant aux perches de glisser. L'unité.

Sautoir perche FLEXY 1 5m50 x 5m00

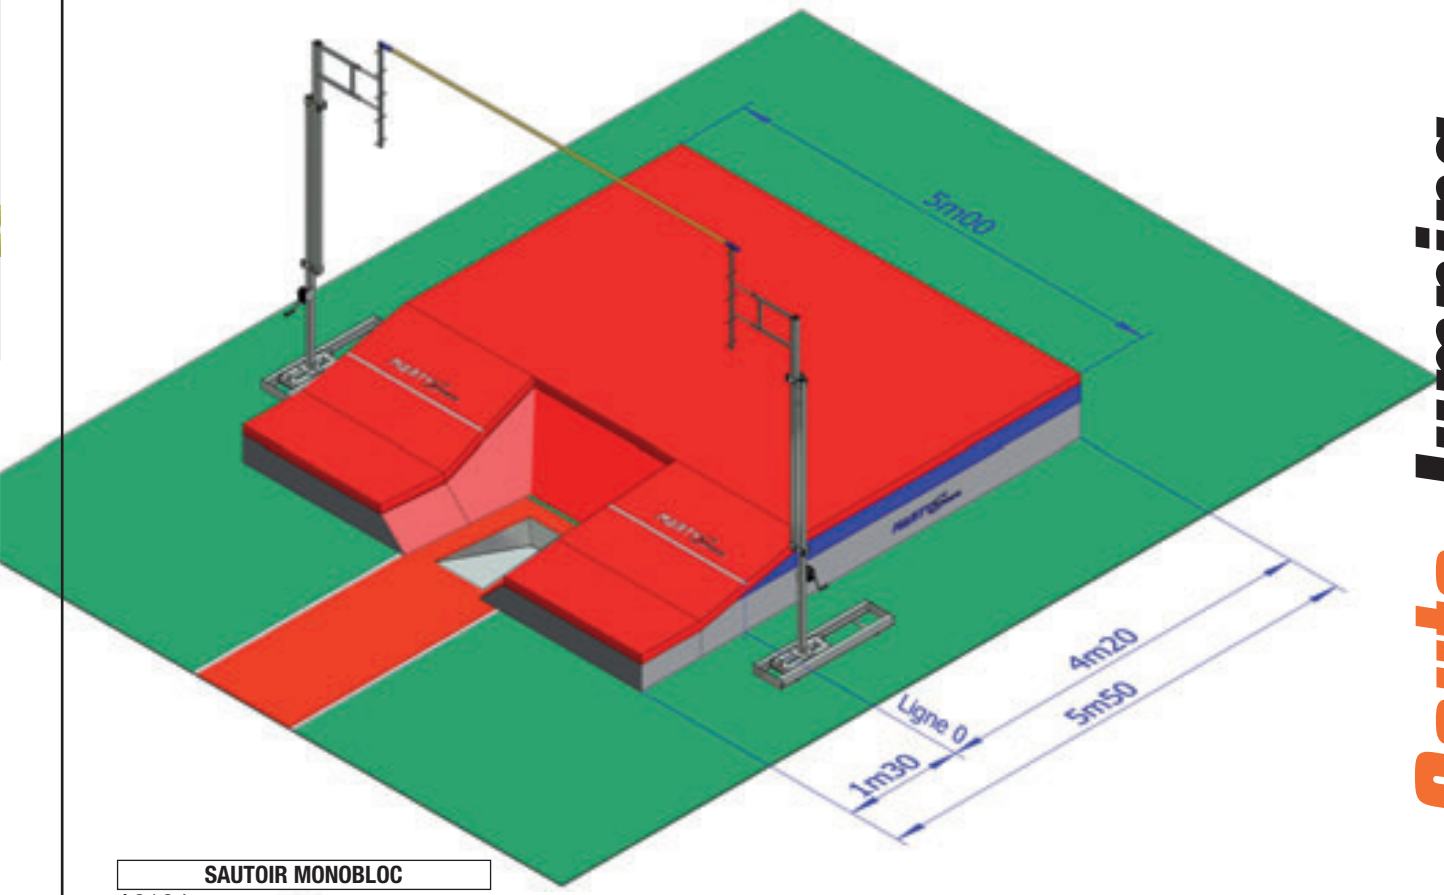

SAUTOIR MONOBLOC

A2184 épaisseur 0m60

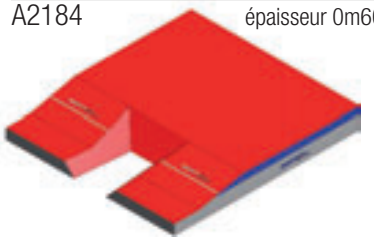

BACHE INTEMPERIES

A2231/7 épaisseur 0m70

A2231/6 épaisseur 0m60

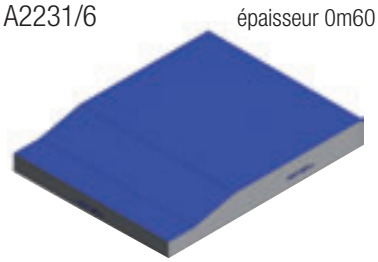

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE

A2241



ABRI 2 PARTIES – 1 ouverture en pignon

A2251 Roues Fixes

A2251P Roues pivotantes

A2251GA Guide Abri

A2251GI Gigogne

Largeur 5m00 avec poteaux extérieurs à l'abri.

SAUTOIR SEMI MODULAIRE

A2184T épaisseur 0m70

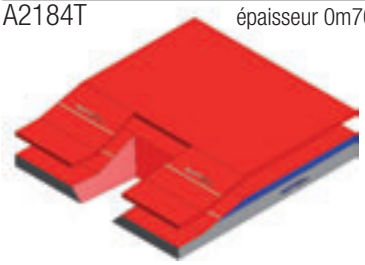

SAUTOIR MODULAIRE

A2208 épaisseur 0m70

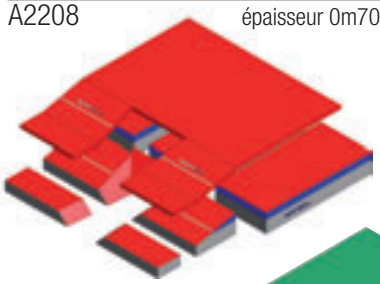

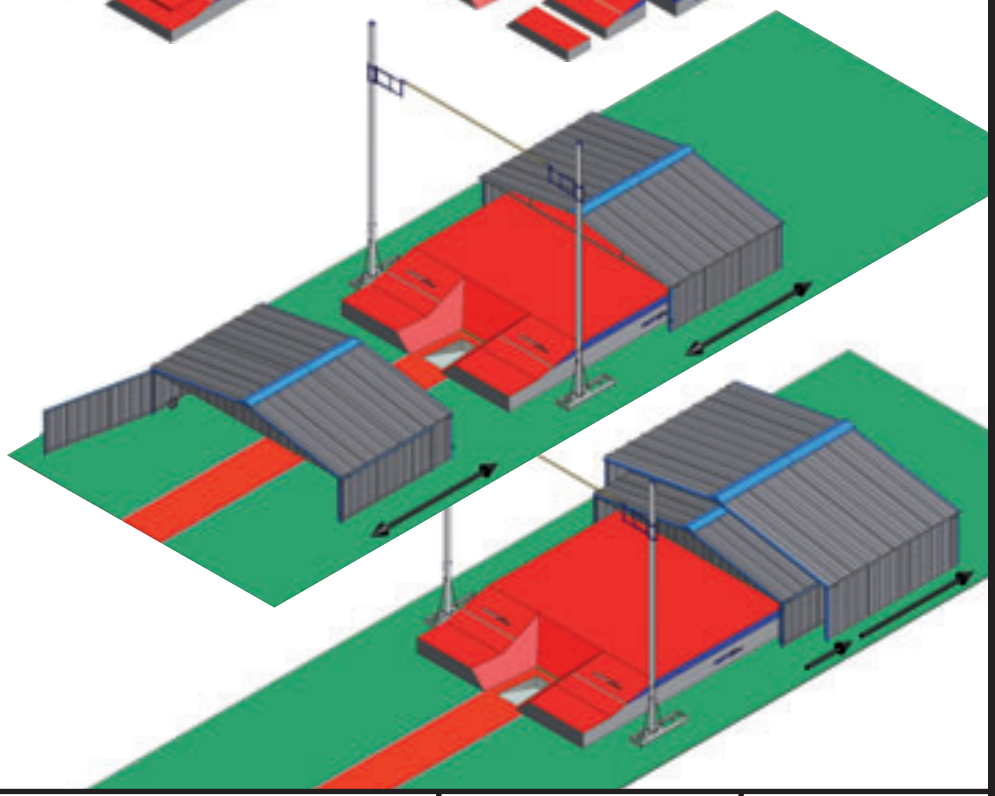

Sautoir perche FLEXY 2 6m30 x 5m00

Aire de réception de 5m00 x 5m00
+ 2 avancées de 1m30

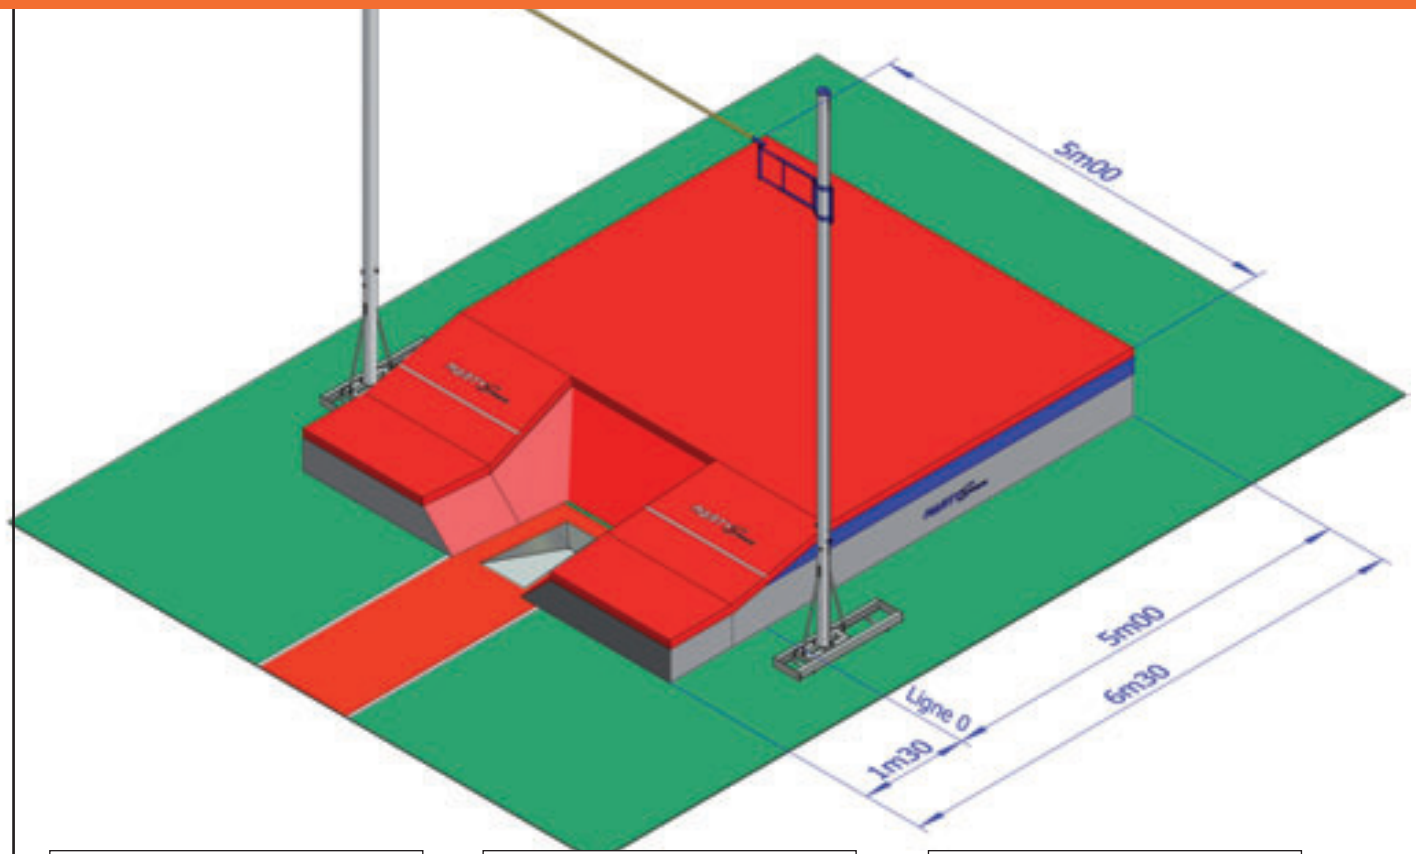

SAUTOIR MONOBLOC

A2185 épaisseur 0m70

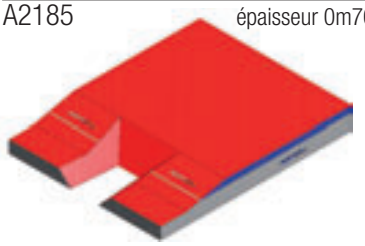

SAUTOIR SEMI MODULAIRE

A2185T épaisseur 0m80

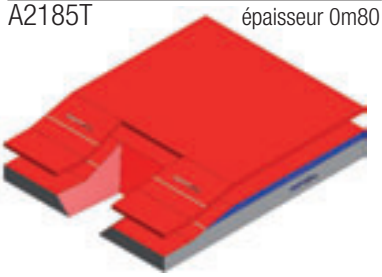

SAUTOIR MODULAIRE

A2210 épaisseur 0m80

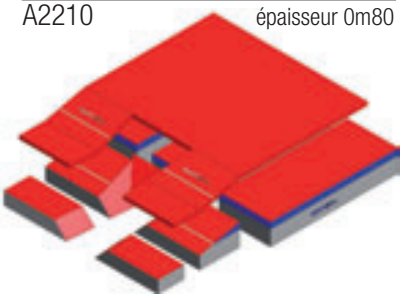

BACHE INTEMPERIES

A2234/7 épaisseur 0m70

A2234/8 épaisseur 0m80

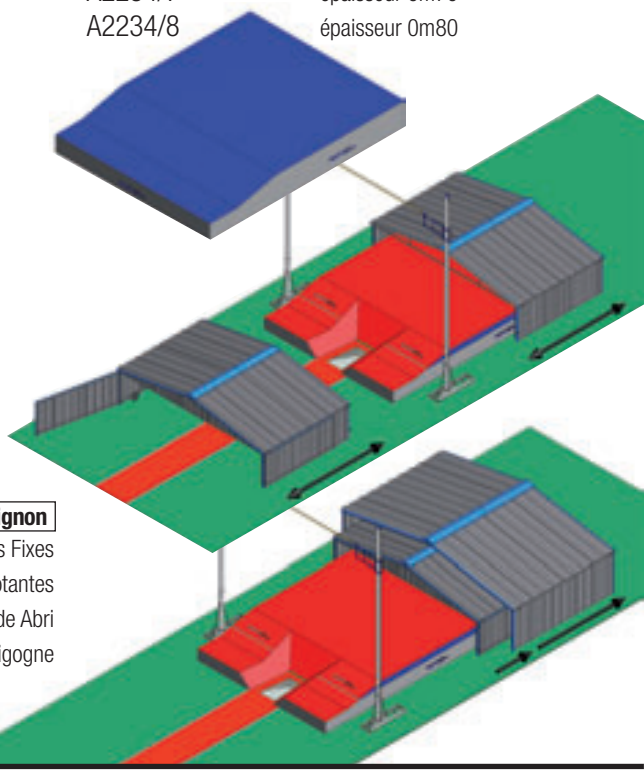

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE

A2244



ABRI 2 PARTIES – 1 ouverture en pignon

A2254	Roues Fixes
A2254P	Roues pivotantes
A2254GA	Guide Abri
A2254GI	Gigogne

Sautoir perche FLEXY 3 7m00 x 5m00

Aire de réception de 5m00 x 5m00
+ 2 avancées de 2m00 type IAAF

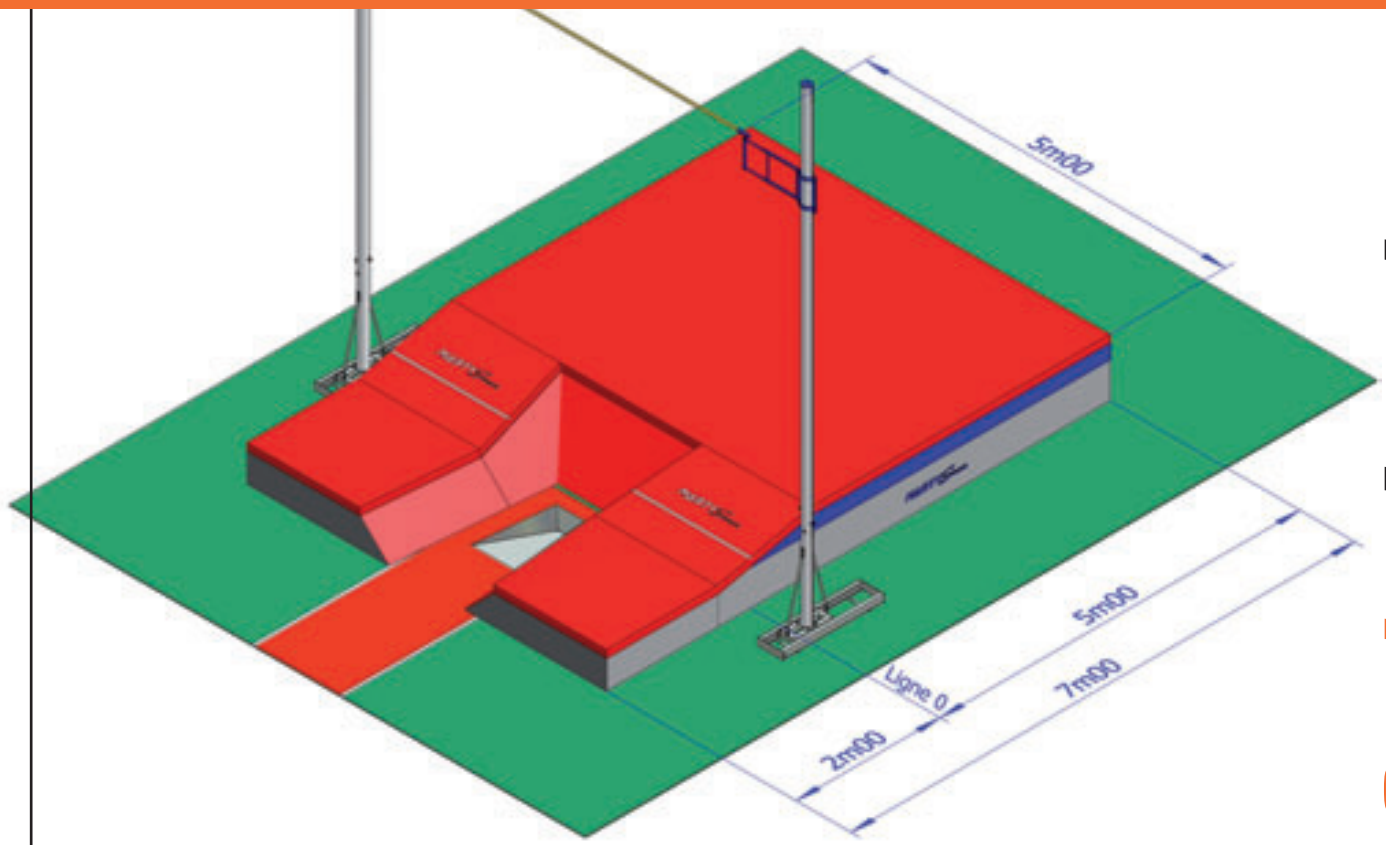

SAUTOIR MONOBLOC
A2186 épaisseur 0m70

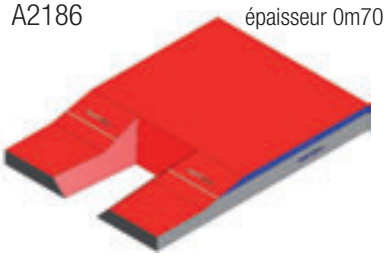

SAUTOIR SEMI MODULAIRE
A2186T épaisseur 0m80

SAUTOIR MODULAIRE
A2214 épaisseur 0m80

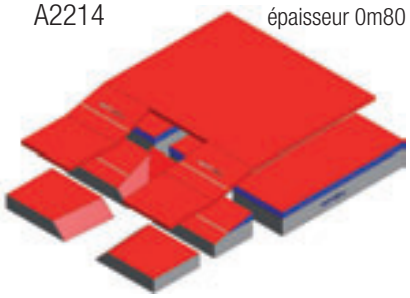

BACHE INTEMPERIES
A2232/7 épaisseur 0m70
A2232/8 épaisseur 0m80

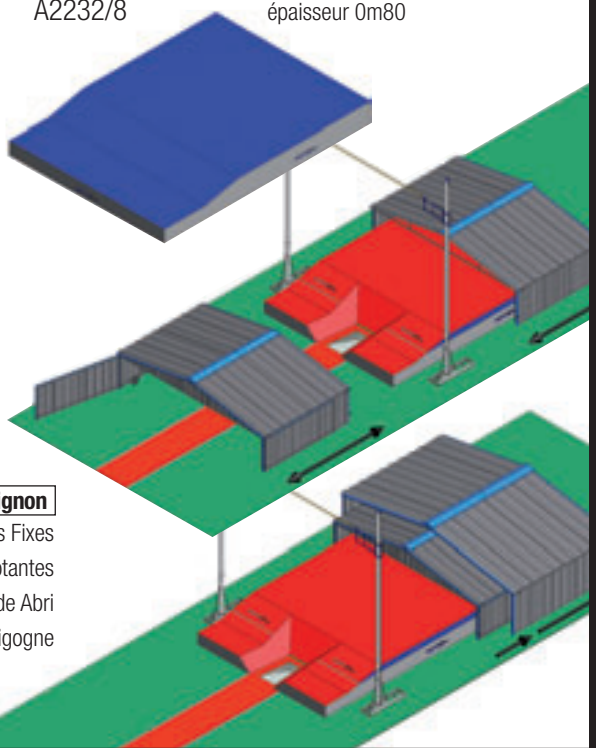

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE
A2242

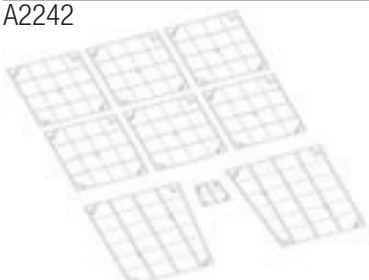

ABRI 2 PARTIES – 1 ouverture en pignon

A2256	Roues Fixes
A2256P	Roues pivotantes
A2256GA	Guide Abri
A2256GI	Gigogne

Sautoir perche FLEXY 4 7m50 x 5m00

Aire de réception de 5m50 x 5m00
+ 2 avancées de 2m00 type IAAF

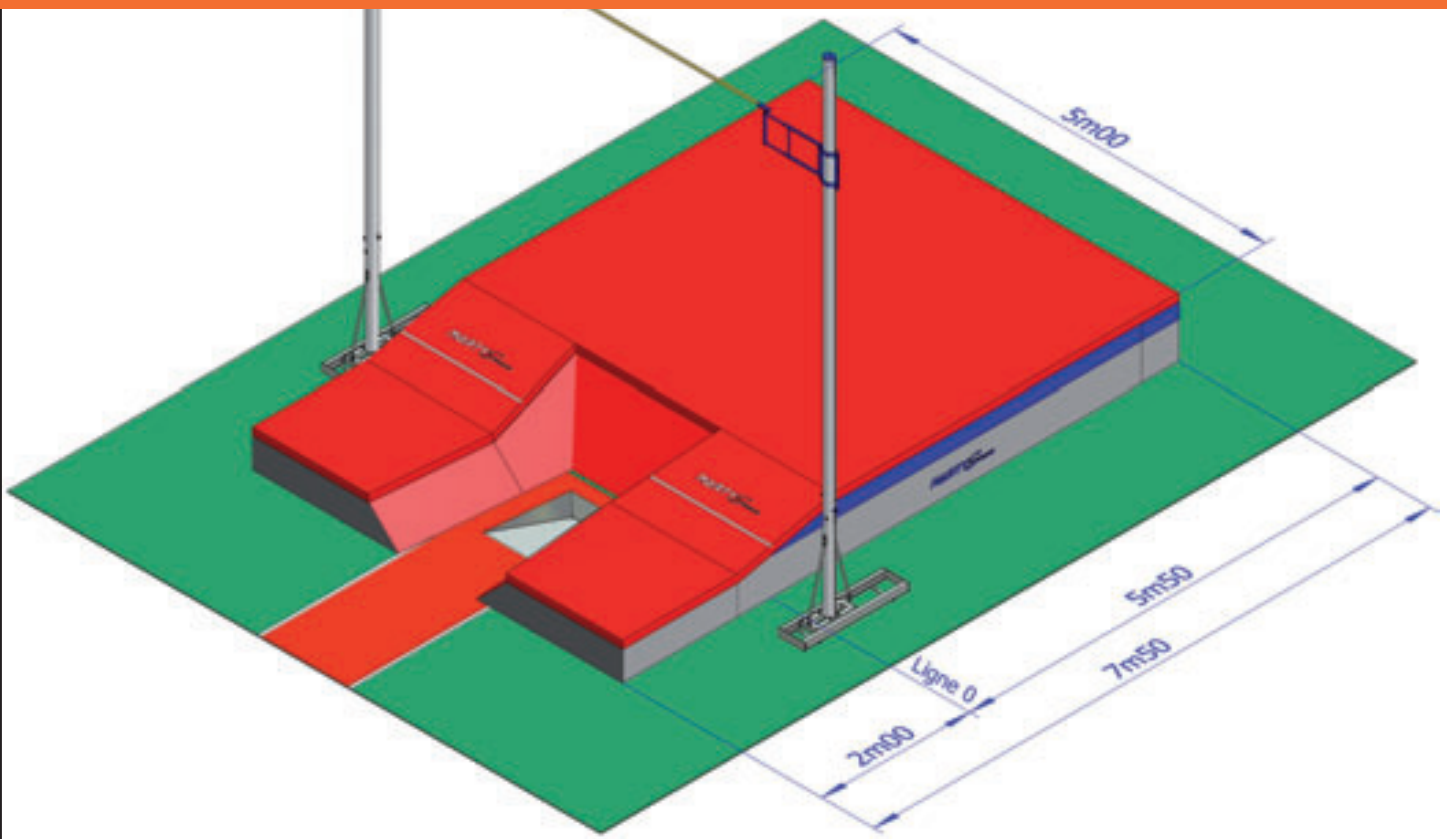

SAUTOIR MONOBLOC

A2187 épaisseur 0m70

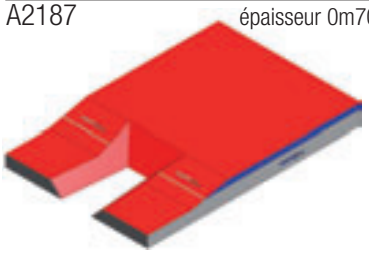

SAUTOIR SEMI MODULAIRE

A2187T épaisseur 0m80

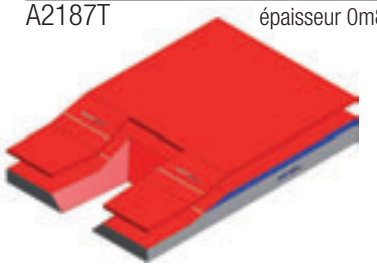

SAUTOIR MODULAIRE

A2216 épaisseur 0m80

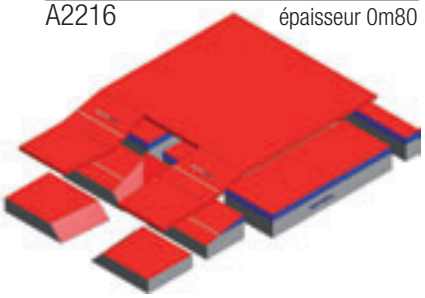

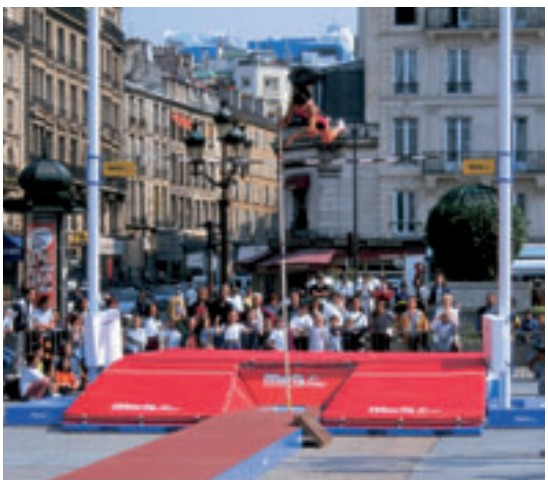

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE

A2245

BACHE INTEMPERIES

A2235/7 épaisseur 0m70

A2235/8 épaisseur 0m80

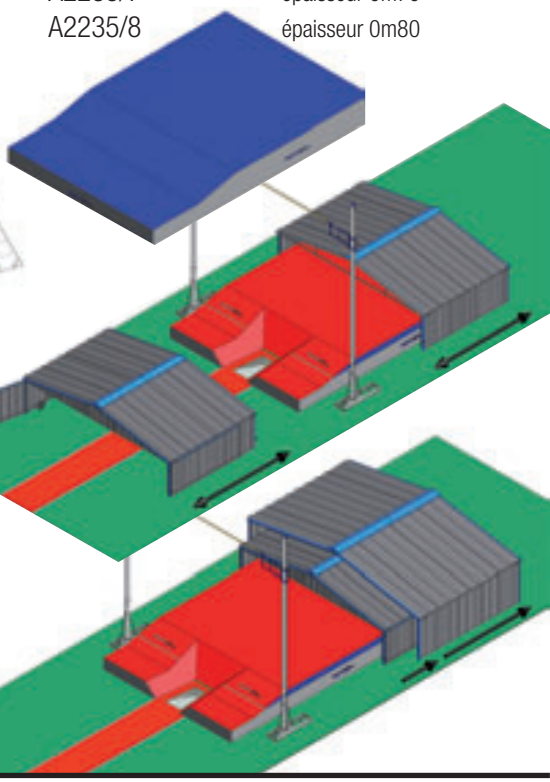

ABRI 2 PARTIES – 1 ouverture en pignon

Largeur 5m00 – pour poteaux positionnés à l'extérieur de l'abri

A2255	Roues Fixes
A2255P	Roues pivotantes
A2255GA	Guide Abri
A2255GI	Gigogne

ABRI 2 PARTIES – 1 ouverture en pignon

Largeur 6m00 – pour poteaux repliables positionnés à l'intérieur de l'abri

A22556	Roues Fixes
A22556P	Roues pivotantes
A22556GA	Guide Abri

Sautoir perche FLEXY 5 7m50 x 5m50

Aire de réception de 5m50 x 5m50
+ 2 avancées de 2m00 type IAAF

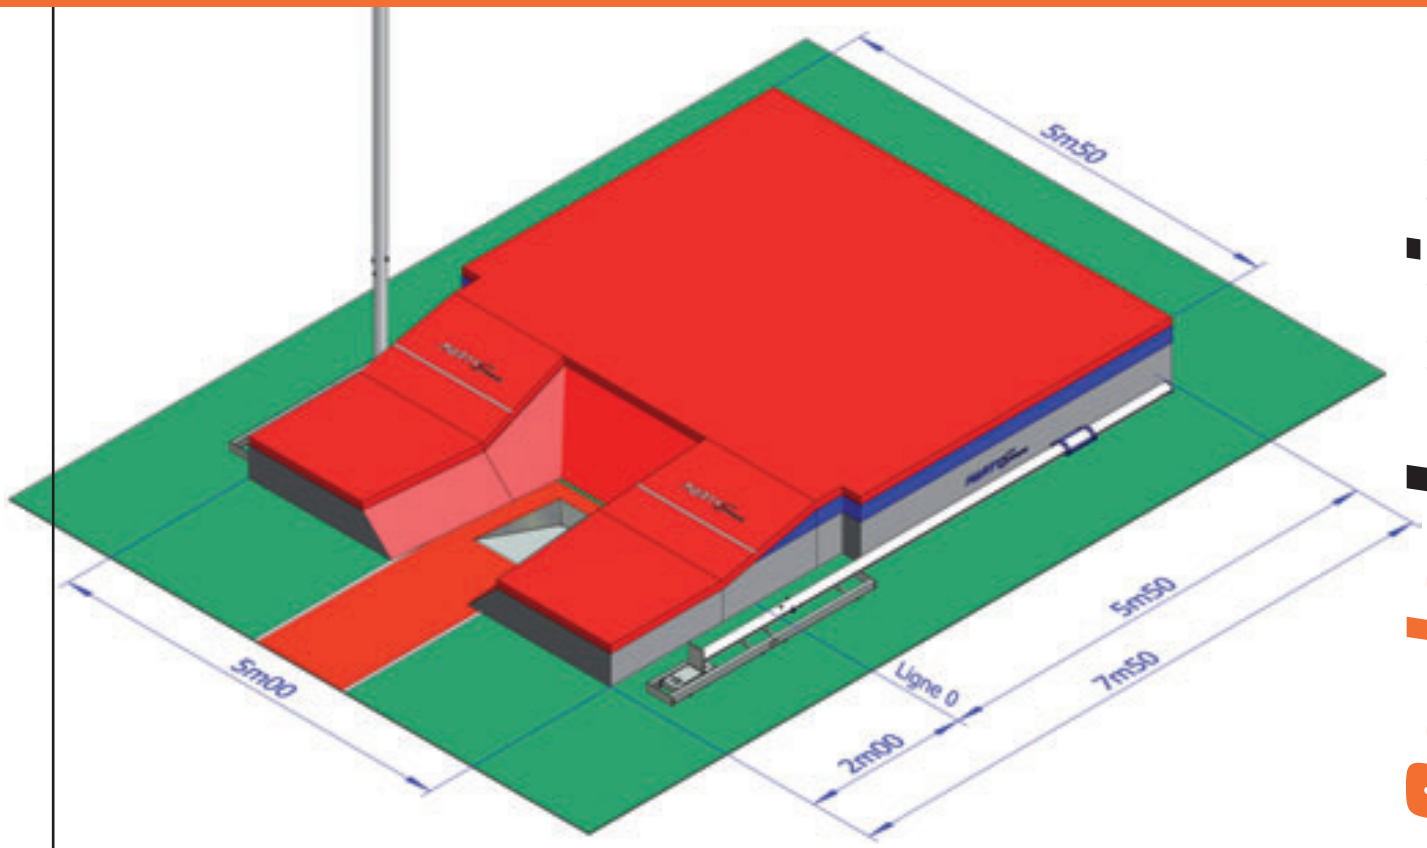

SAUTOIR MONOBLOC

A2196 épaisseur 0m70

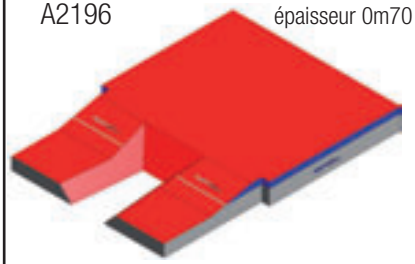

SAUTOIR SEMI MODULAIRE

A2196T épaisseur 0m80

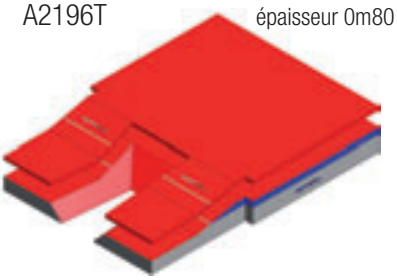

SAUTOIR MODULAIRE

A2218 épaisseur 0m80

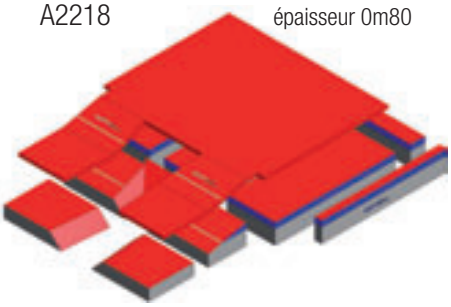

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE

A2246

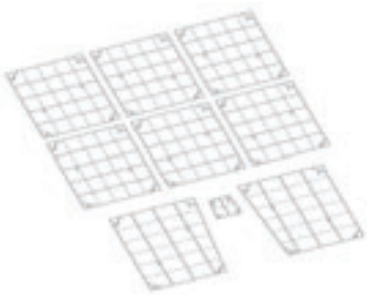

BACHE INTEMPERIES

A2236/7 épaisseur 0m70

A2236/8 épaisseur 0m80

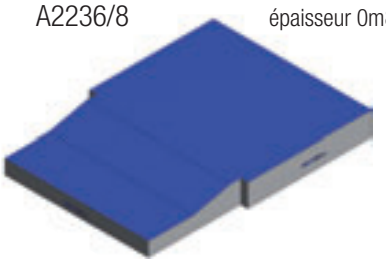

ABRI 2 PARTIES – 1 ouverture en pignon

Largeur 6m00 – avec les poteaux repliables à l'intérieur de l'abri ou des standards à l'extérieur

A22556 Roues Fixes

A22556P Roues pivotantes

A22556GA Guide Abri

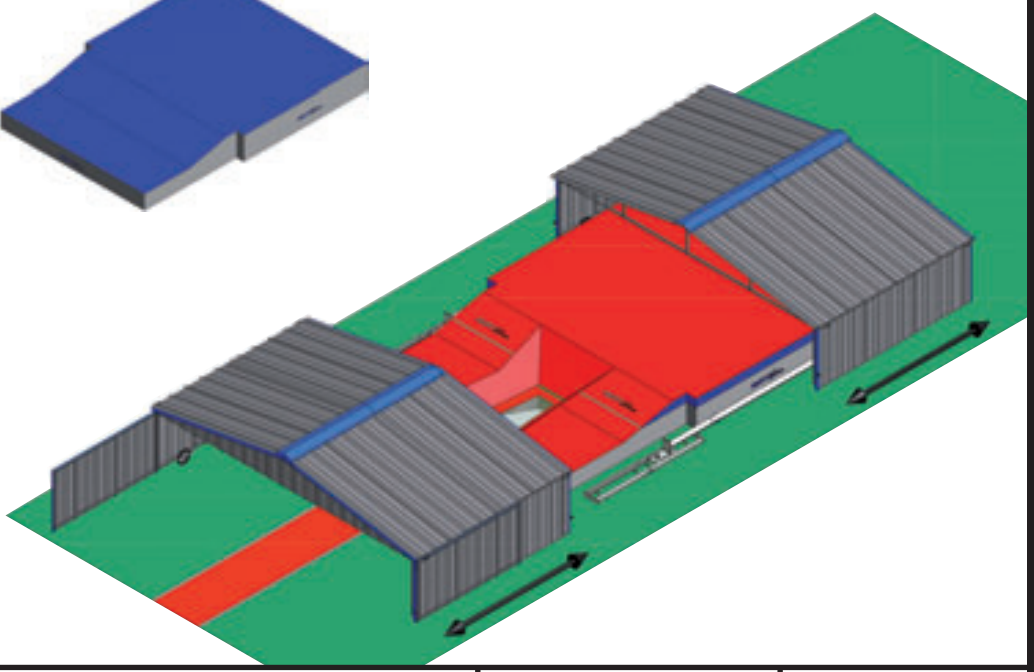

Sautoir perche FLEXY IAAF 8m00 x 6m00 x 0m80

Aire de réception de 6m00 x 6m00
+ 2 avancées de 2m00 type IAAF

Certifié IAAF E-06-0443

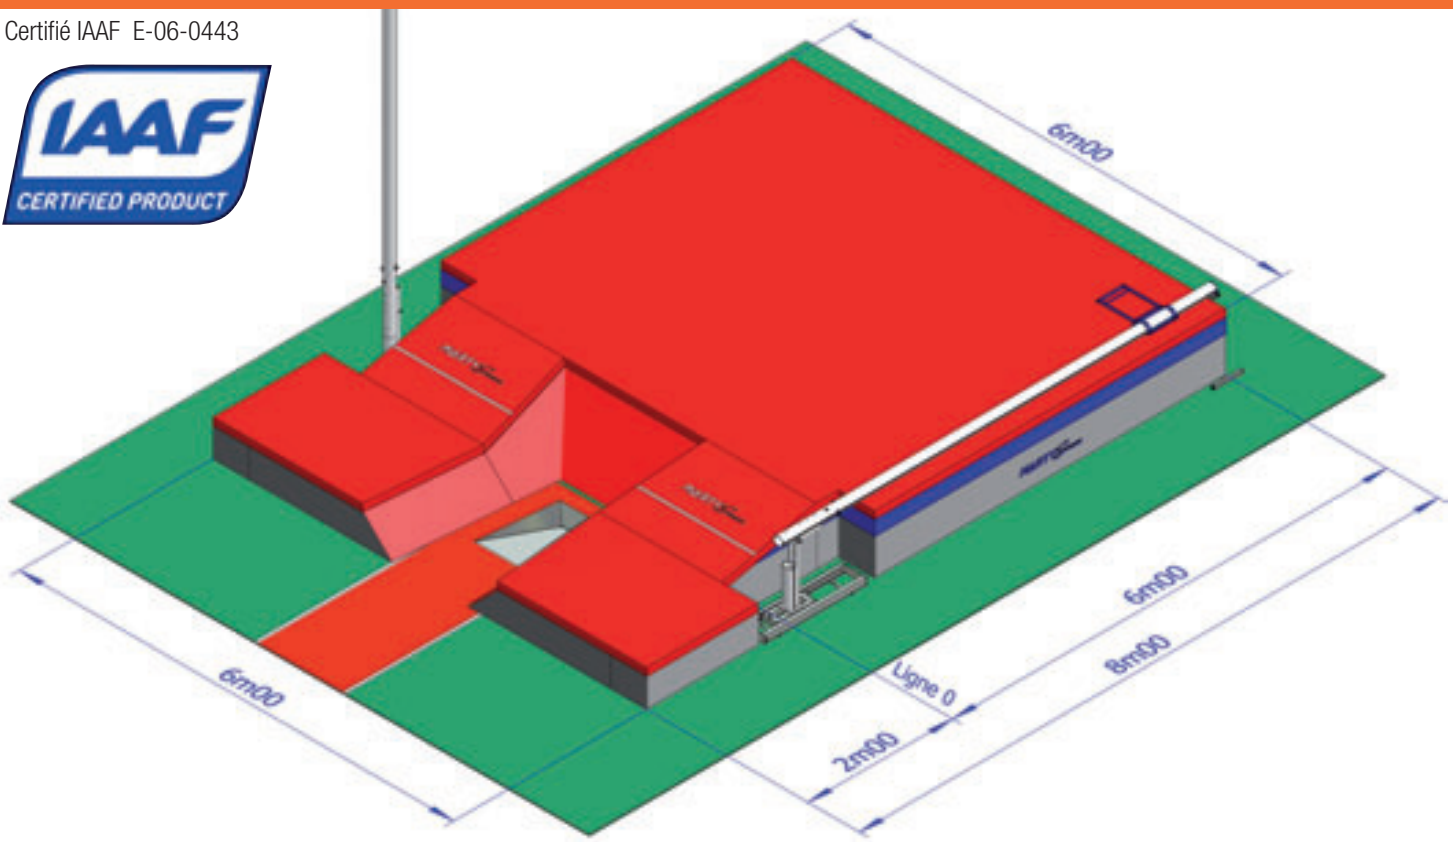

SAUTOIR MONOBLOC
A2222M

SAUTOIR SEMI MODULAIRE
A2222T

SAUTOIR MODULAIRE
A2222

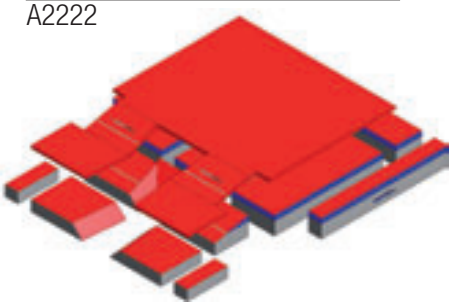

BACHE INTEMPERIES
A2233

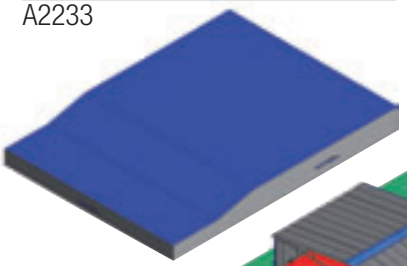

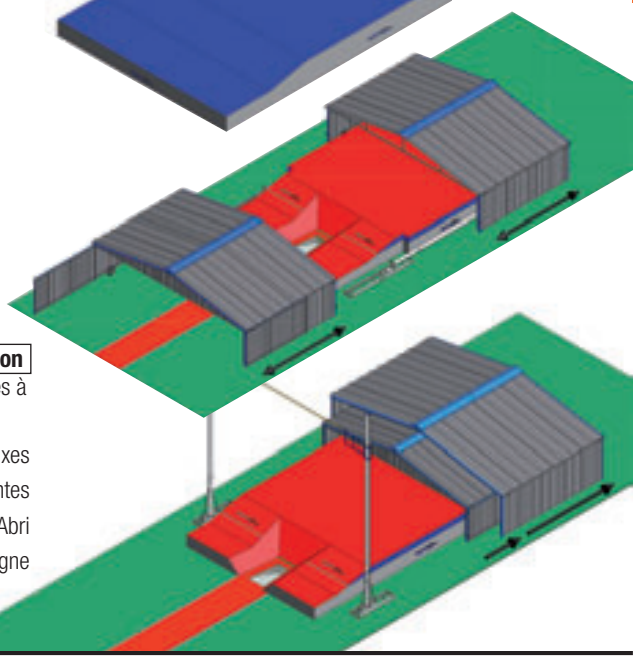

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE
A2243

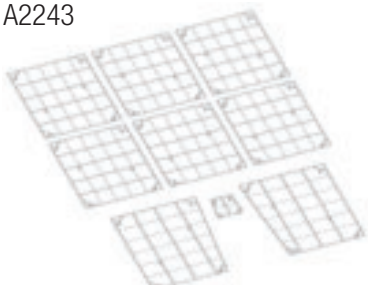

ABRI 2 PARTIES – 1 ouverture en pignon
Largeur 6m00 avec des poteaux repliables à l'intérieur de l'abri

A2261	Roues Fixes
A2261P	Roues pivotantes
A2261GA	Guide Abri
A2261GI	Gigogne

Sautoir perche SUPER FLEXY 9m00 x 6m30 x 0m80 CONFORME IAAF

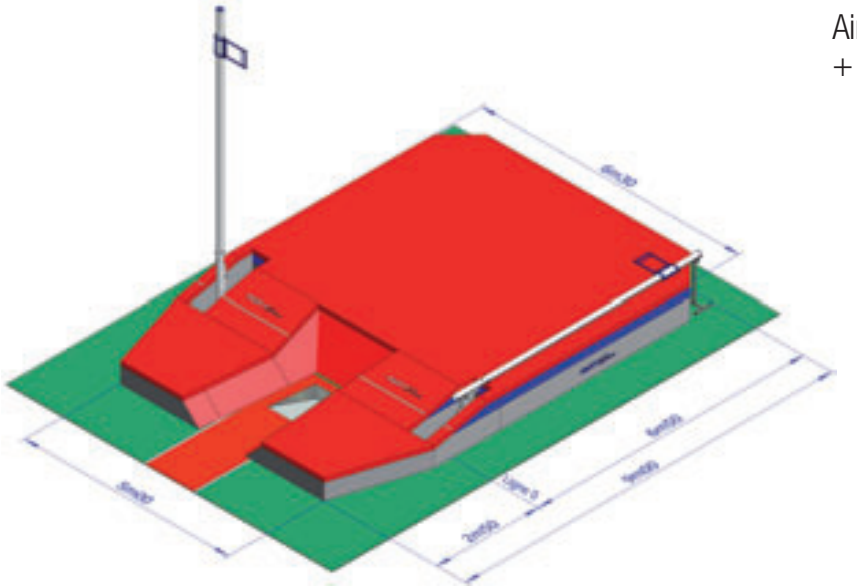

Aire de réception de 6m50 x 6m30
+ 2 avancées de 2m50 type IAAF PLUS

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE
A22415

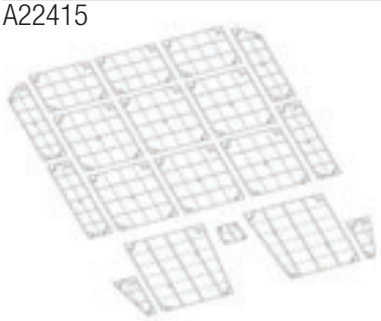

SAUTOIR MODULAIRE
A2225

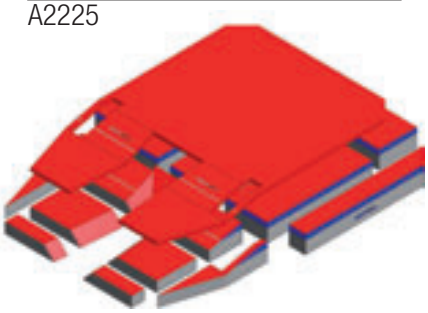

BACHE INTEMPERIES
A2231

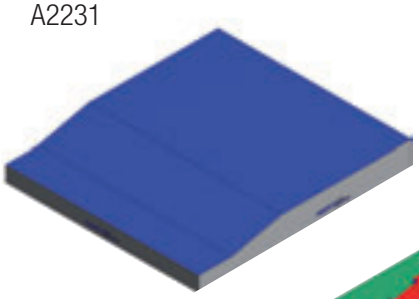

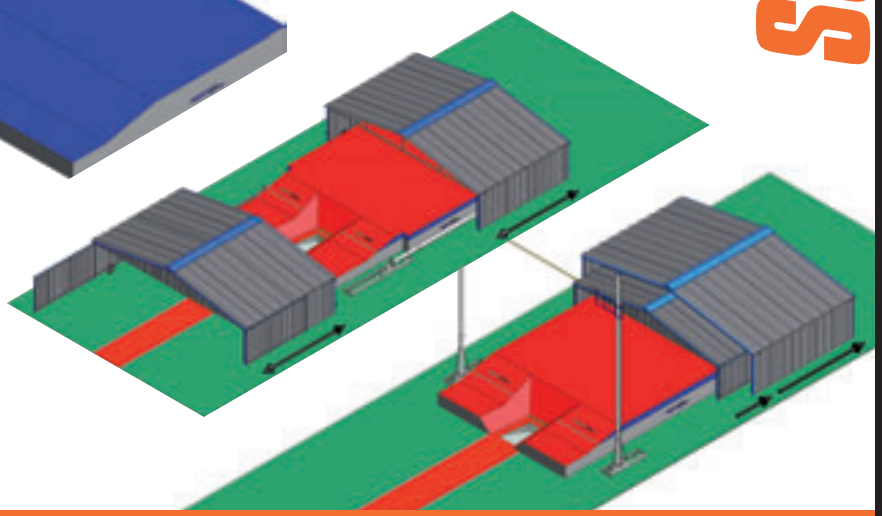

ABRI 2 PARTIES – 1 ouverture en pignon
Largeur 6m30 – avec des poteaux repliables à l'intérieur de l'abri

A2262	Roues Fixes
A2262P	Roues pivotantes
A2262GA	Guide Abri
A2262GI	Gigogne

SAUTOIR PERCHE 2 en 1 IAAF 8m00 x 6m00 x 0m80

EXCLUSIF MARTY Sports

Certifié IAAF E-06-0443

Très astucieux lorsqu'il faut un sautoir supplémentaire ponctuellement
Ce sautoir est à la fois :
1 sautoir IAAF 6m00 x 4m00 x 0m80
Et 1 sautoir perche IAAF 8m00 x 6m00 x 0m80
Idéal pour les épreuves combinées.

SAUTOIR MODULAIRE
A2223

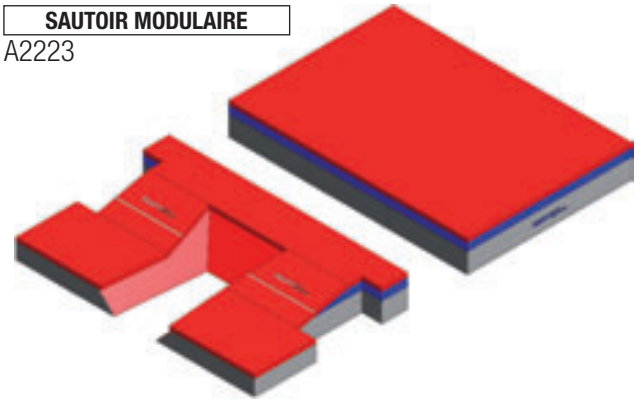

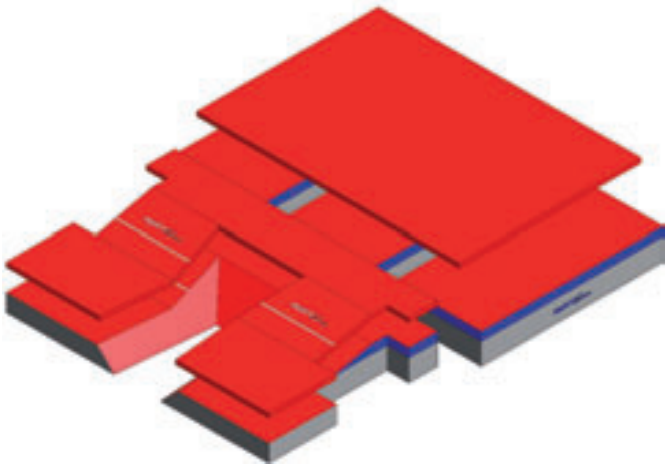

Sautoir perche TWINNY 1 DOUBLE ENTREE de 8m45 x 5m00

Aire de réception de 5m00 x 5m00
+ doubles avancées de 1m30
IMPORTANT : entraxe des 2 butoirs 5m85

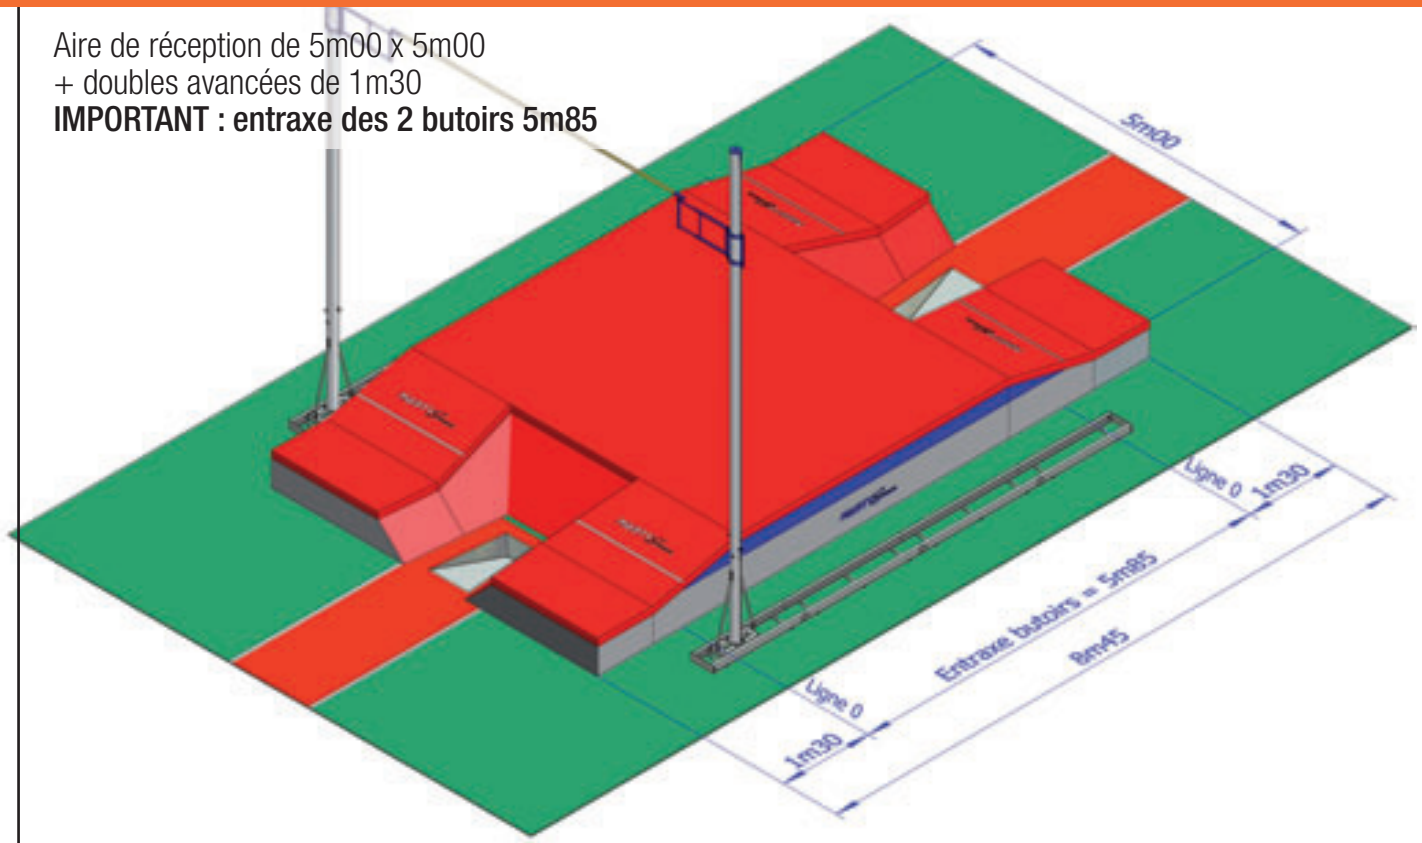

SAUTOIR MONOBLOC
A2191 épaisseur 0m70

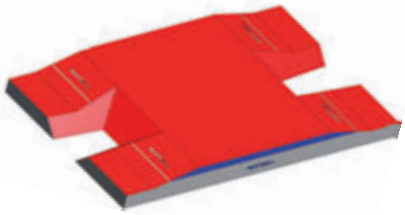

SAUTOIR SEMI MODULAIRE
A2191T épaisseur 0m80

SAUTOIR MODULAIRE
A2220 épaisseur 0m80

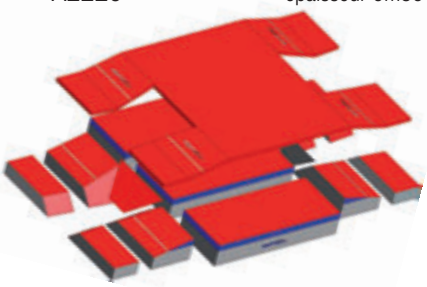

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE
A2248

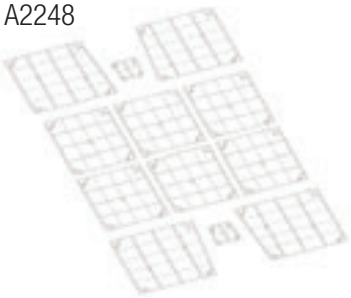

BACHE INTEMPERIES
A2238/7 épaisseur 0m70
A2238/8 épaisseur 0m80

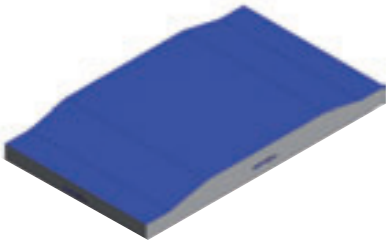

BOUCHONS D'OCCULTATION

Permet de boucher l'avancée qui ne sert pas – En mousse avec housse MONOBLOC recouverte antipointe.
A2170 Pour sautoir TWINNY1 Monobloc réf A2191
A2171 Pour sautoirs TWINNY1 Semi modulaires et Modulaires réf A2220 et A2191T

ABRI 2 PARTIES – 2 OUVERTURES 1 SUR CHAQUE PIGNON

Largeur 5m00 – pour poteaux positionnés à l'extérieur de l'abri
A2258 Roues Fixes
A2258P Roues pivotantes
A2258GA Guide Abri

ABRI 2 PARTIES – 2 OUVERTURES 1 SUR CHAQUE PIGNON

Largeur 6m00 – pour poteaux repliables positionnés à l'intérieur de l'abri
A22586 Roues Fixes
A22586P Roues pivotantes
A22586GA Guide Abri

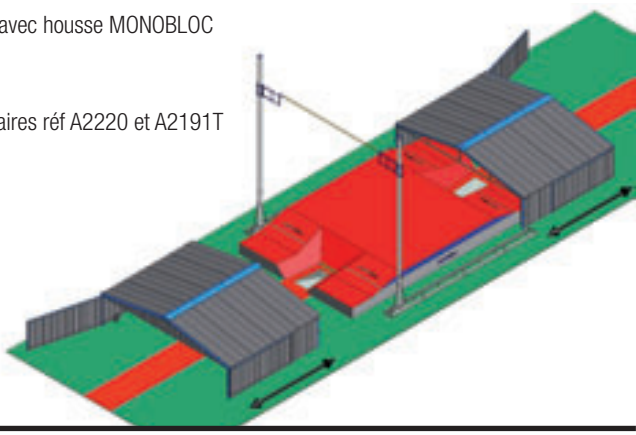

Sautoir perche TWINNY 2 DOUBLE ENTREE de 9m85 x 5m00

Aire de réception de 5m00 x 5m00
+ doubles avancées IAAF de 2m00
IMPORTANT : entraxe des 2 butoirs 5m85

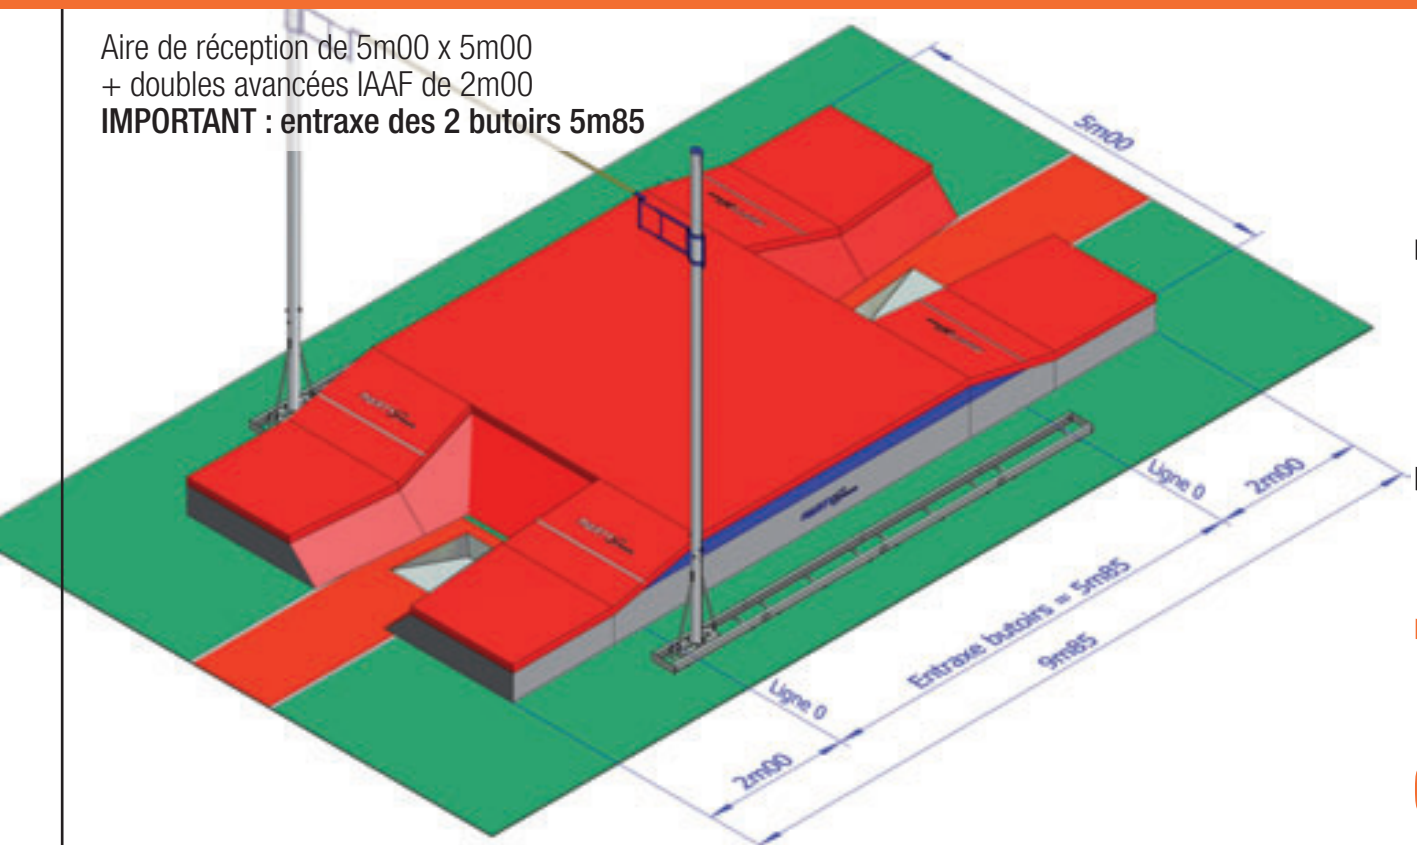

Sauts Jumping

SAUTOIR MONOBLOC
A2192 épaisseur 0m70

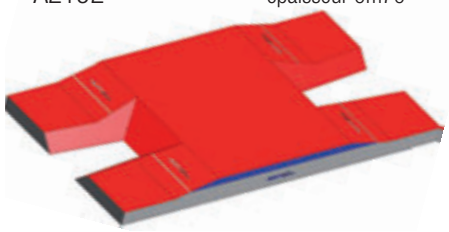

SAUTOIR SEMI MODULAIRE
A2192T épaisseur 0m80

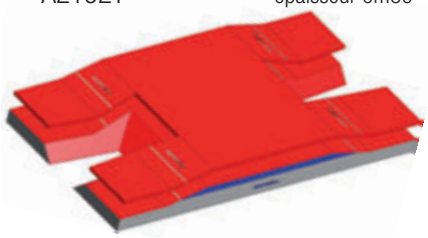

SAUTOIR MODULAIRE
A2217 épaisseur 0m80

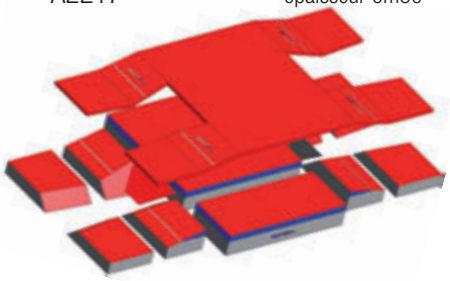

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE
A2249

BACHE INTEMPERIES
A2239/7 épaisseur 0m70
A2239/8 épaisseur 0m80

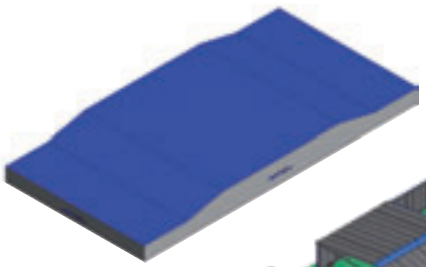

BOUCHONS D'OCCULTATION

Permet de boucher l'avancée qui ne sert pas – En mousse avec housse MONOBLOC recouverte antipointe.

A2175 Pour sautoir TWINNY2 Monobloc réf A2192

A2176 Pour sautoirs TWINNY2 Semi modulaires et Modulaires réf A2217 et A2192T

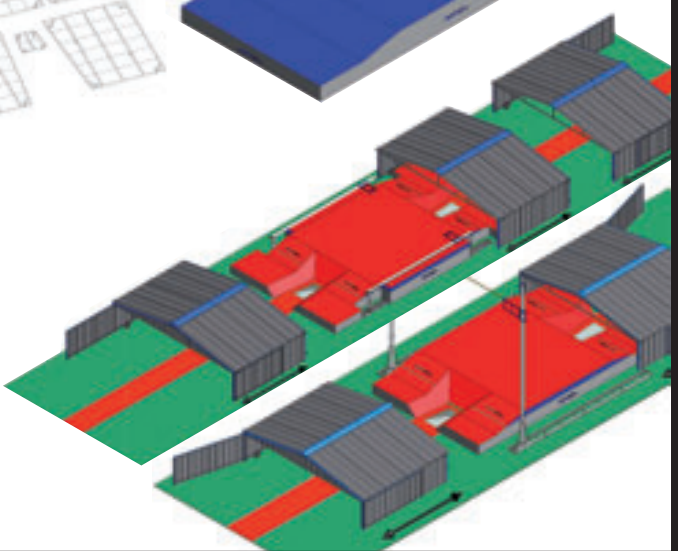

ABRI 3 PARTIES – 2 OUVERTURES 1 SUR CHAQUE PIGNON

Longueur 10m00 - Largeur 5m00 – pour poteaux positionnés à l'extérieur de l'abri

A2259	Roues Fixes
A2259P	Roues pivotantes
A2259GA	Guide Abri

ABRI 2 PARTIES – 2 OUVERTURES 1 SUR CHAQUE PIGNON

Longueur 10m00 - Largeur 6m00 – pour poteaux repliables positionnés à l'intérieur de l'abri

A22596	Roues Fixes
A22596P	Roues pivotantes
A22596GA	Guide Abri

Sautoir perche TWINNY3 DOUBLE ENTREE de 9m85 x 5m50

Aire de réception de 5m00 x 5m50
+ doubles avancées IAAF de 2m00
IMPORTANT : entraxe des 2 butoirs 5m85

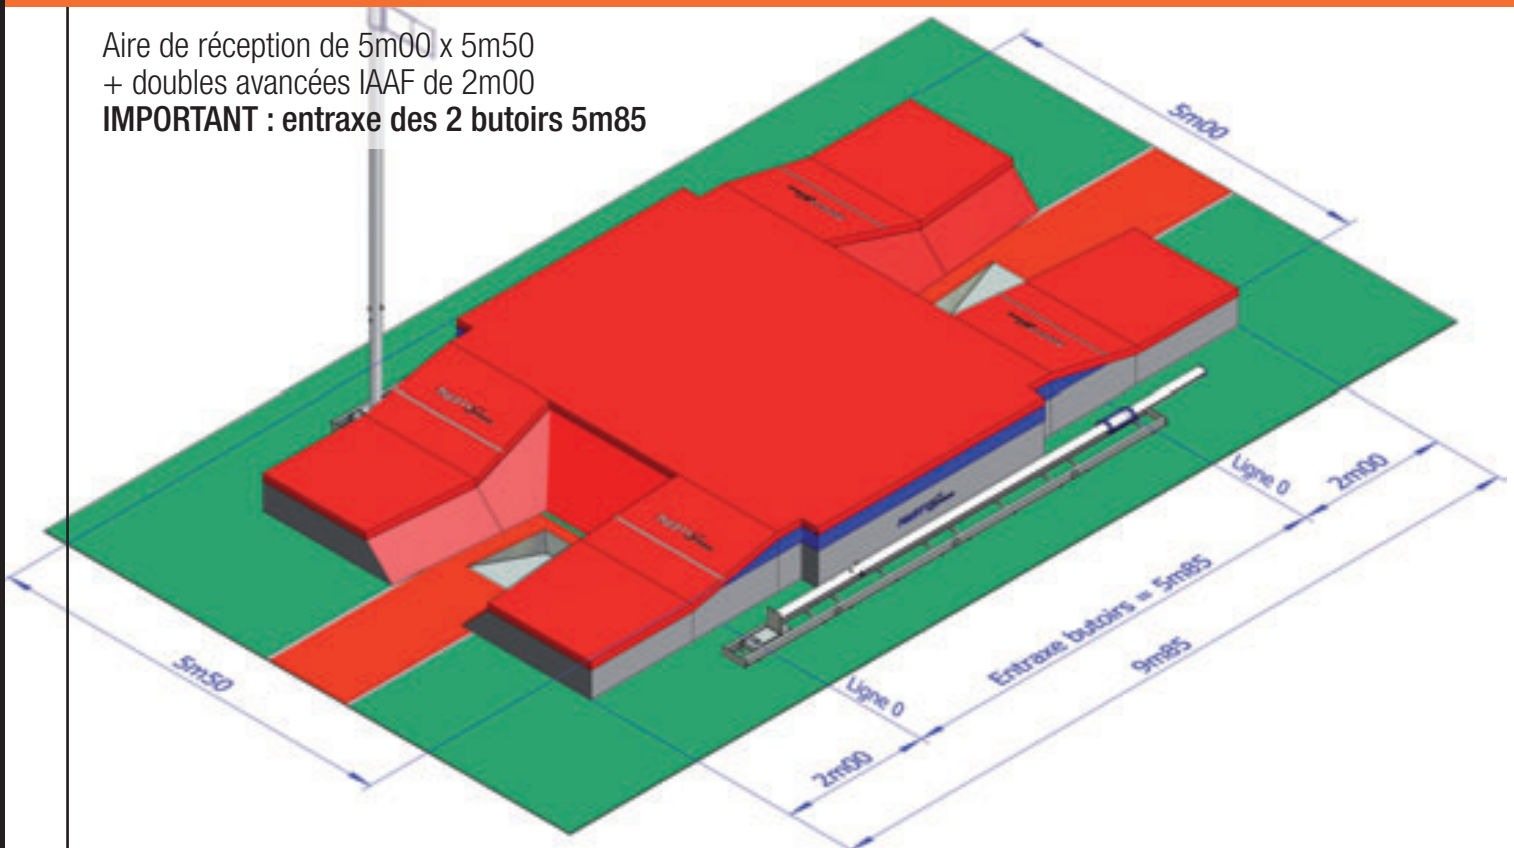

SAUTOIR MONOBLOC
A2197 épaisseur 0m70

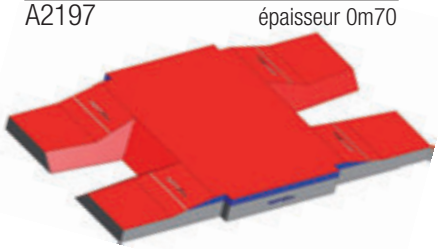

SAUTOIR SEMI MODULAIRE
A2197T épaisseur 0m80

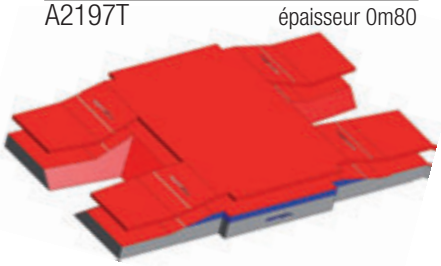

SAUTOIR MODULAIRE
A2215 épaisseur 0m80

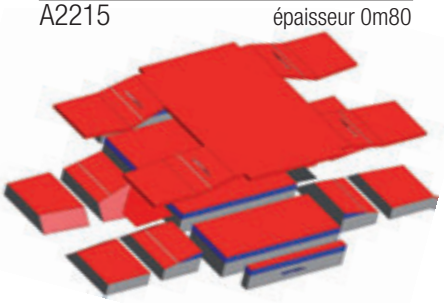

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE
A22495



BACHE INTEMPERIES
A22395/7 épaisseur 0m70
A22395/8 épaisseur 0m80

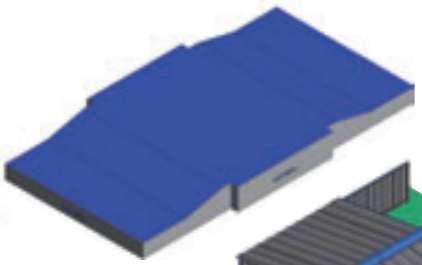

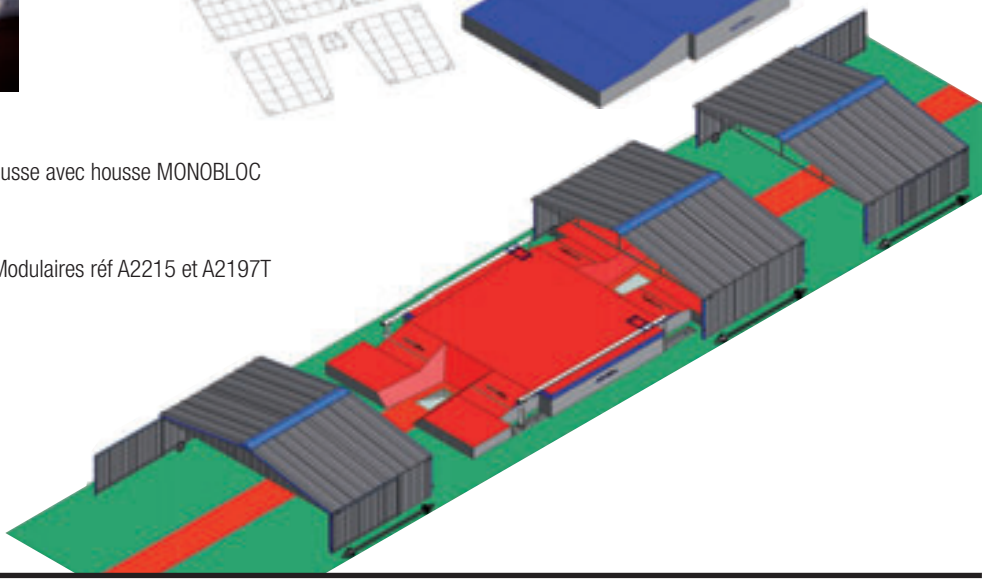

BOUCHONS D'OCCULTATION

Permet de boucher l'avancée qui ne sert pas – En mousse avec housse MONOBLOC recouverte antipointe.

A2175 Pour sautoir TWINNY3 Monobloc réf A2197

A2176 Pour sautoirs TWINNY3 Semi modulaires et Modulaires réf A2215 et A2197T

ABRI 3 PARTIES – 2 OUVERTURES 1 SUR CHAQUE PIGNON

Longueur 10m00 - Largeur 6m00 – Avec poteaux repliables positionnés à l'intérieur de l'abri

A22596 Roues Fixes
A22596P Roues pivotantes
A22596GA Guide Abri

Sautoir perche TWINNY IAAF DOUBLE ENTREE de 10m85 x 6m00

Aire de réception de 6m00 x 6m00
+ doubles avancées IAAF de 2m00
IMPORTANT : entraxe des 2 butoirs 6m85

Certifié IAAF E-06-0443

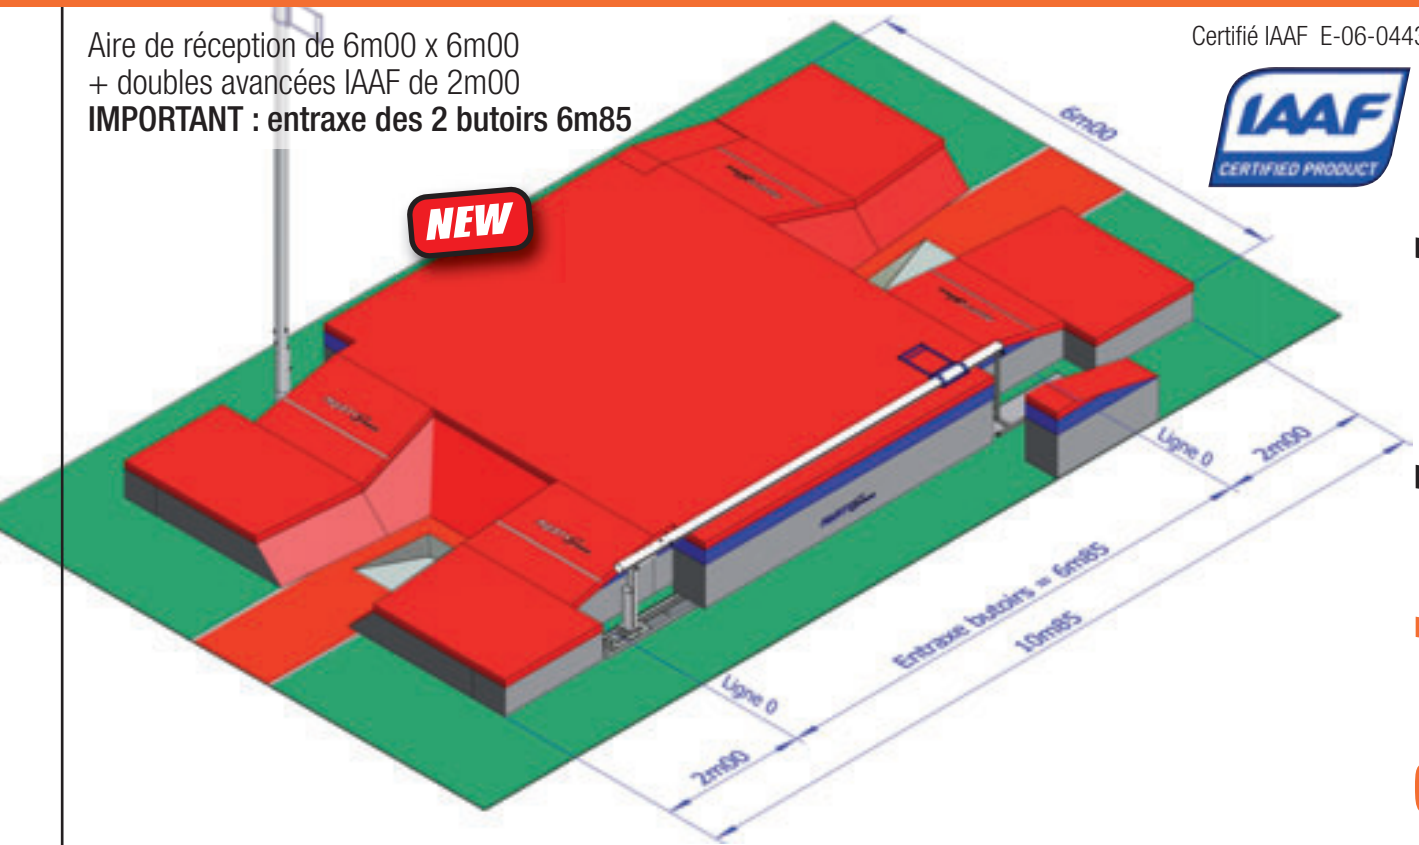

Sauts Jumping

SAUTOIR MONOBLOC
A2221M épaisseur 0m80

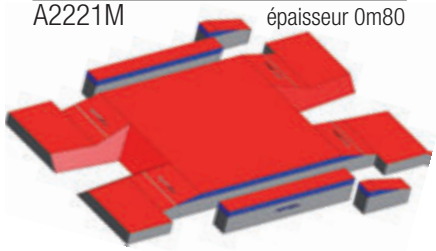

SAUTOIR SEMI MODULAIRE
A2221T épaisseur 0m80

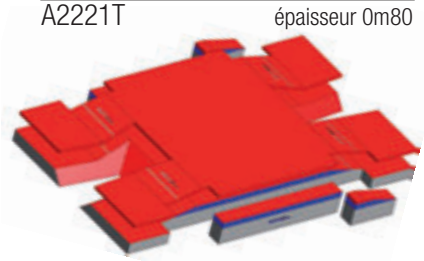

SAUTOIR MODULAIRE
A2221 épaisseur 0m80

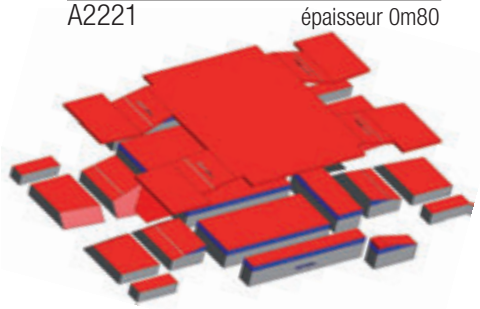

CAILLEBOTIS METALLIQUE GALVANISE
A2247



BACHE INTEMPERIES
A2237 épaisseur 0m80

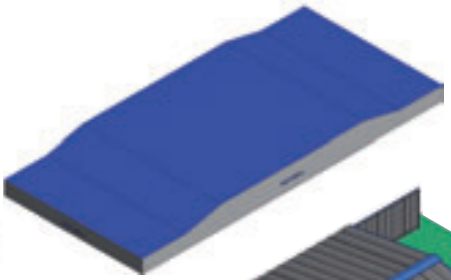

BOUCHONS D'OCCULTATION

Permet de boucher l'avancée qui ne sert pas – En mousse avec housse MONOBLOC recouverte antipointe.

A2177 Pour sautoirs TWINNY IAAF Monobloc, Semi modulaires et Modulaires réf A2221M, A2221T et A2221.

ABRI 3 PARTIES – 2 OUVERTURES 1 SUR CHAQUE PIGNON

Longueur 11m00 - Largeur 6m00 – Avec poteaux repliables positionnés à l'intérieur de l'abri

A2260 Roues Fixes
A2260P Roues pivotantes
A2260GA Guide Abri

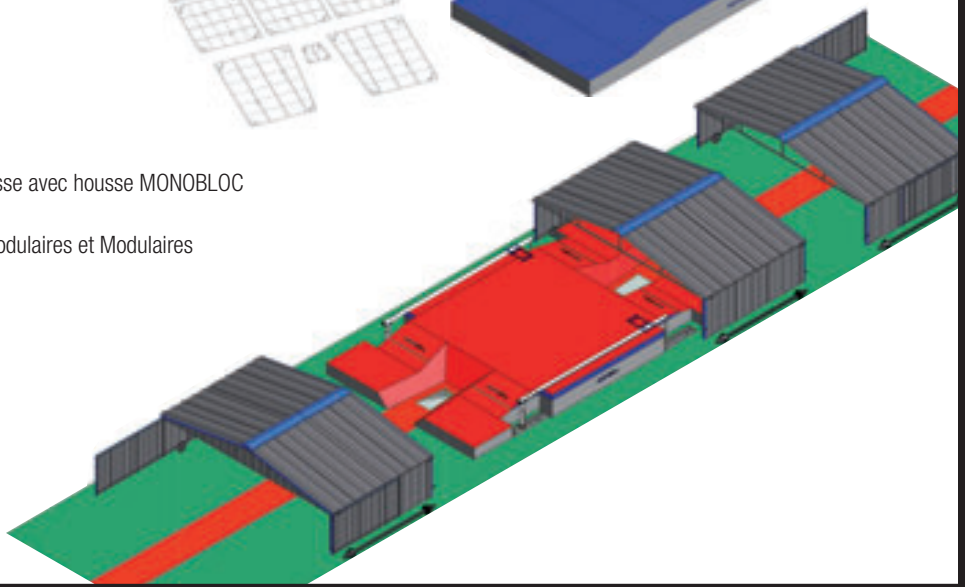

Poteaux perche et Accessoires

IMPORTANT
Pour faciliter votre choix nous avons équipé nos poteaux perches des mêmes chariots et rails de largeur réduite 35,5cm. ATTENTION, il faut rajouter les rails à vos poteaux.

POTEAUX PERCHE COMPETITION A1900

Construction métallique GALVANISEE A CHAUD. Montée de la barre par treuil auto freineur et manivelle. 4 taquets supports barres évitant les déréglages à l'entraînement. Réglable en largeur permettant toutes les implantations possibles, notamment avec un abri. Réglage des hauteurs de 2m80 à 5m50.
A partir de 2m00 à l'aide d'un jeu de ré hausses fourni. Livrés avec chariots coulissants mais sans les rails à fixer au sol - La paire..

NEW

SUPPORTS POTEAUX PERCHE A1909

Pour poteaux articulés réf A1912. A positionner aux bouts des poteaux en position repliés pour soutien. Evitent les déformations de mousse créées par le poids des poteaux et des supports barres. Embase en croix – construction métallique GALVANISEES à CHAUD. La paire

POTEAUX PERCHE HAUTE COMPETITION ARTICULES

Fabriqués sur la base de notre BREVET (N°03-12-902) de bases articulées de nos poteaux de cages de lancers. 2 modèles sur la base des poteaux aluminium CERTIFIES réf A1910 permettant un démontage rapide et sans danger. Ce système permet le rangement des poteaux dans les abris. Livrés avec chariots coulissants mais sans les rails à fixer au sol - La paire.

A1911 – modèle articulé à la base pour sautoirs de largeur de 5m50 et inférieurs

A1912 – modèle articulé à 1m00 du sol pour sautoirs de largeur 6m00 et plus.

IAAF

POTEAUX PERCHE HAUTE COMPETITION A1910

CERTIFIE IAAF N°E-00-0232.
Profil Aluminium 150 x 115. Hauteur maximum 6m30. Montée de latte par manivelle amovible, sur système intérieur avec ruban de mesure incorporé. Potence réglable en largeur, coulissante dans rainure, guidée par chariot équipé de roues. Livrés avec chariots coulissants mais sans les rails à fixer au sol. La paire.

RAILS

Pour poteaux MARTY Réf A1900, A1910, A1911 et A1912. Largeur Réduite 0m355 – Hauteur 100mm - En U métallique Galvanisé à chaud - Réglage 0,80 m après le point 0 – Gradués- La paire

RAILS STANDARDS A1916

Longueur 1m40. Pour utilisation en simple entrée. La paire.

RAILS SPECIFIQUES A1913

Longueur 2m80. Pour utilisation des poteaux ARTICULES A1911 et A1912 pour les sautoirs simple entrée FLEXY3, 4 et 5 avec un abri. Ces rails permettent de dégager les poteaux vers l'avant du sautoir afin de pouvoir les replier dans un abri standard. La paire.

GRANDS RAILS

Pour utilisation de nos poteaux perches avec sautoirs double entrée. Permet de passer d'un côté à l'autre du sautoir sans démonter les poteaux. En cas d'entraxes différents, veuillez IMPERATIVEMENT nous communiquer votre entraxe afin de définir précisément la longueur des rails et leur tarif. La paire

A1915 - Longueur 6m40 pour entraxes butoirs 5m85 (TWINNY 1, 2 et 3)

A1914 - Longueur 7m45 pour entraxes butoirs 6m85 (TWINNY IAAF)

RAILS ENCASTRES

Afin de sceller les rails au niveau du sol fini. Modèles identiques aux réf A1916 et A1915, mais avec encadrement en pourtour positionné en usine + couvercle en aluminium. La paire.

A1916E - Longueur 1m40
A1913E - Longueur 2m80
A1915E - Longueur 6m40
A1914E - Longueur 7m45

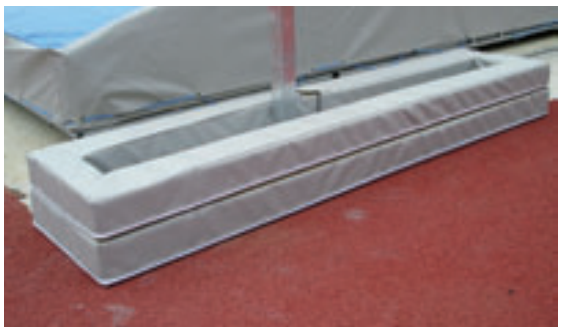

PROTECTION RAILS PERCHE

Pour protection des rails de poteaux A1900 et A1910. En mousse et bâche PVC 1000 deniers GRISE. Largeur 0m36. La paire

A1918 - Pour rails réf A1916 - longueur 1m40.

A1923 - Pour rails réf A1913 - longueur 2m80.

A1919 - Pour rails réf A1915 - longueur 6m40.

A1924 - Pour rails réf A1914 - longueur 7m45.

PROTECTIONS POTEAUX PERCHE A1917

IAAF 2004.
Protections poteaux perche. Hauteur 2m. Mousse épaisseur 30mm. Dessus bâche PVC BLEUE. Fermeture par velcro La paire. (Pour une paire de poteaux)

BAC BUTOIR RECRE ATHLE A1965

Pour sautoir perche de notre mini stade réf A1729. En aluminium avec 2 poignées. A POSER. Avec bavettes extérieures pour emboîtement dans les avancées du sautoir. Fond recouvert synthétique évitant aux perches de glisser. L'unité.

BAC BUTOIR PERCHE A1970

CERTIFIEE IAAF N° E-06-0449
Métallique GALVANISE A CHAUD avec fond renforcé sans couvercle. Avec pattes de scellement- L'unité.

COUVERCLE BUTOIR A1980

Pour bac butoir perche A1970. ALUMINIUM – Prend entièrement la forme du butoir sur 5 faces - L'unité.

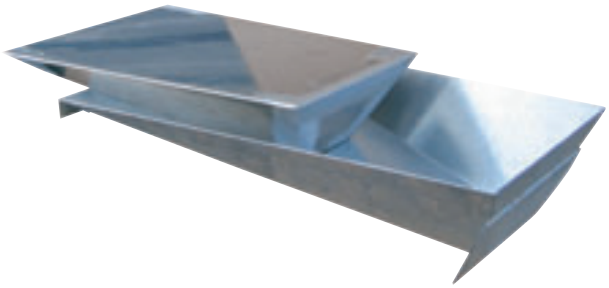

ELASTIQUE DE SAUT A1650

Multibrins, pour sauts à l'entraînement. Les 10 mètres.

BARRE DE SAUT ENTRAINEMENT A1635

Barre très sécurisante pour entraînement et scolaire. Constituée de 12 blocs de mousse reliés par un élastique central. D'aspect similaire à une barre compétition, elle se déforme lorsqu'un sauteur la heurte, puis reprend immédiatement sa forme initiale. Ensemble mousse 4m00. Elastique 4m50. L'unité.

BARRE DE SAUT HAUTEUR COMPETITION NORDIC A1920

CERTIFIEE IAAF N°E-99-0193
Diamètre 30mm Fibre de verre avec embouts PVC demi cylindriques. Longueur 4m50- L'unité

EMBOUT DE BARRE A1640

Embout PVC pour barre compétition FIBRE, suivant règlement IAAF 2004. Pour barre diamètre 30mm - L'unité.

TOISE DE SAUT TELESCOPIQUE PERCHE A1940

8m00 Télescopique. Lecture de barre par ruban coulissant à l'intérieur. Lecture très précise au millimètre, indiquant la bonne mesure quelque soit l'ordre de sortie des éléments. Fiole à niveau vertical et horizontal pour un positionnement très précis. L'unité.

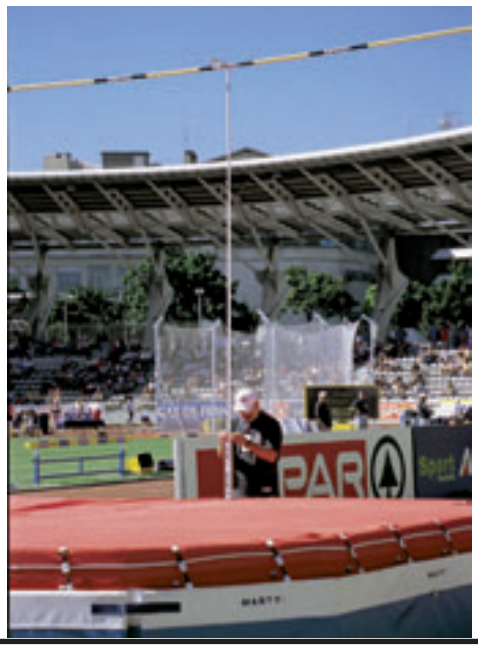

REMONTE BARRE A1960

En Alliage léger. La paire.

INDICATEUR DE VENT A5595

Pour indication du sens du vent. Petit drapeau avec support métallique à poser au sol. L'unité.

PLAQUETTE JURY A5000

Plaque PVC avec pince. Avec indications sérigraphiées concernant la hauteur des haies et le poids des engins. L'unité.

Perche

EMBOUT PERCHE NORDIC

Vous reporter aux tableaux des perches pour la référence. L'unité

P2320 - Diamètre 28mm

P2321 - Diamètre 33mm

P2322 - Diamètre 38mm

P2323 - Diamètre 40mm

PERCHES NORDIC EVOLUTION

Nouvelle perche développée par NORDIC, fabriquée avec des matières encore utilisées par aucun autre fabricant, mixture secrète

Cette nouvelle perche a été testée par de prestigieux athlètes Internationaux, et les résultats sont très impressionnants, Résultats des tests :

- plus légère qu'une perche en fibre de verre
- plus petit qu'une perche en fibre de verre
- Fléchie plus facilement en début du saut
- kick-back puissant en fin de saut

ETUI PERCHE P2305

Nouveau modèle TAILLE UNIQUE
Vinyle recouvert nylon. Longueur ajustable. L'unité

RATELIER RANGEMENT PERCHES A5590

Mobile sur 4 roues pivotantes
Dimensions : Longueur 3m20.largeur 1m30. Hauteur 1m30.
Avec 6 branches. Capacité environ 18 étuis. L'unité.

PERCHES INITIATIONS

Nouvelles perches NORDIC pour l'initiation et les mini stades
Réalisées en Fibre de verre avec les mêmes procédés de fabrication que les perches compétitions mais adaptées aux jeunes enfants. L'unité

P2000 - Longueur 2m00 avec 2 embouts (1 à chaque extrémité) – Perche de jeu et d'initiation pour enfants

P2005 - Longueur 2m80 avec 1 embout - Perche de liaison avec les perches compétitions

PERCHES NORDIC PLUS

MARTY SPORTS est le DISTRIBUTEUR EXCLUSIF des perches NORDIC en FRANCE. NORDIC est le 1er FABRICANT EUROPEEN de perches de compétition. De nombreux perchistes de haut niveau utilisent ces perches (la perche des 6m00 de Jean GALFIONE). Tout comme pour les javelots, un soin particulier est apporté à toutes les étapes de la fabrication, de l'application de la fibre, à la cuisson, et à l'étalonnage. Chaque perche est fabriquée à la main et est unique.

		NORDIC PLUS	EVOLUTION	EMBOUTS
LONG	CM/KG	Réf	Réf	Réf
3m35	36	P2200		P2320
	41	P2201		P2320
	45	P2202		P2320
3m75	45	P2205		P2320
	50	P2206		P2320
	54	P2207		P2320
	59	P2208		P2320
	63	P2209		P2320
	68	P2210		P2320
4m00	50	P2215		P2320
	54	P2216		P2320
	59	P2217	P2400	P2320
	61		P2401	P2320
	63	P2218	P2402	P2321
	66		P2403	P2321
	68	P2219	P2404	P2321
	70		P2405	P2321
	72	P2220	P2406	P2321
4m25	54	P2225	P2407	P2321
	57	P2226	P2408	P2321
	59	P2227	P2409	P2321
	61	P2228	P2410	P2321
	63	P2229	P2411	P2321
	66	P2230	P2412	P2321
	68	P2231	P2413	P2321
	70	P2232	P2414	P2321
	72	P2233	P2415	P2321
	74	P2234	P2416	P2321
	77	P2235	P2417	P2321
4m50	61	P2240	P2418	P2321
	63	P2241	P2419	P2321
	66	P2242	P2420	P2321
	68	P2243	P2421	P2322
	70	P2244	P2422	P2322
	72	P2245	P2423	P2322
	74	P2246	P2424	P2322
	77	P2247	P2425	P2322
	79	P2248	P2426	P2322
	81	P2249	P2427	P2322

		NORDIC PLUS	EVOLUTION	EMBOUTS
LONG	CM/KG	Réf	Réf	Réf
4m75	63	P2250	P2428	P2322
	66	P2251	P2429	P2322
	68	P2252	P2430	P2322
	70	P2253	P2431	P2322
	72	P2254	P2432	P2322
	74	P2255	P2433	P2322
	77	P2256	P2434	P2322
	79	P2257	P2435	P2322
	81	P2258	P2436	P2323
	84	P2259	P2437	P2323
	86	P2260	P2438	P2323
	88	P2261		P2323
5m00	72		P2439	P2323
	74		P2440	P2323
	77		P2441	P2323
	79		P2442	P2323
	81		P2443	P2323
	84		P2444	P2323
	86		P2445	P2323
	88		P2446	P2323
	90		P2447	P2323
	93		P2448	P2323
	95		P2449	P2323
	98		P2450	P2323
	100		P2451	P2323
5m20	77		P2452	P2323
	79		P2453	P2323
	81		P2454	P2323
	84		P2455	P2323
	86		P2456	P2323
	88		P2457	P2323
	90		P2458	P2323
	93		P2459	P2323
	95		P2460	P2323
	98		P2461	P2323
	100		P2462	P2323

Longueur / triple

IMPORTANT

Afin de faciliter la pose et l'entretien nous avons étudié des planches avec encadrements et couvercles car Il est fortement déconseillé de laisser les planches constamment dans le sol, un couvercle en aluminium est mieux adapté.

Un ensemble compétition est composé de :
1 planche A2300 + 1 encadrement A2305
+ 1 couvercle A2307

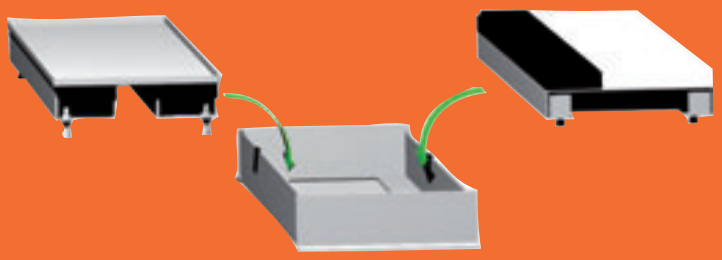

PLANCHE D'APPEL

MODELE TRES ELABORE - CERTIFIEE IAAF N°E-06-0441
Ossature en aluminium plié avec renforts intermédiaires.
Réglage précis de la hauteur grâce à 4 supports en inox filetés.
Dessus planche bois exotique laquée blanche épaisseur 30mm réversible quand usée. Epaisseur totale variable de 95 à 120mm.

A2300 - PLANCHE COMPETITION – 1m22 x 0m30 – Avec planchette à plasticine IAAF

A2290 - PLANCHE SCOLAIRE – 1m22 x 0m20 - sans planchette à plasticine

ENCADREMENTS POUR PLANCHES

A SCELLER. Pour positionnement des planches d'appel.
ALUMINIUM poudré BLANC. L'unité.

A2305 - ENCADREMENT A SCELLER pour planche d'appel compétition.

A2304 - ENCADREMENT A SCELLER pour planche d'appel scolaire

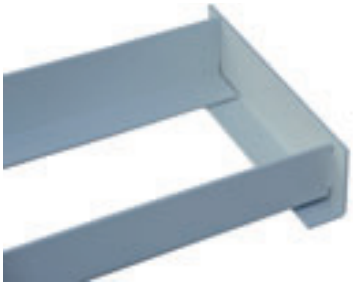

COUVERCLES POUR ENCADREMENTS

A positionner dans les encadrements à la place des planches, pour hibernation.
ALUMINIUM avec réservation 12mm pour remplissage synthétique (synthétique non fourni).

A2307 - COUVERCLE pour encadrement planche compétition.

A2306 - COUVERCLE pour encadrement planche scolaire

Options planches d'appel

COUVERCLES POUR ENCADREMENTS A2308

Pour ancien encadrement 1m22 x 0m32 x 0m10.

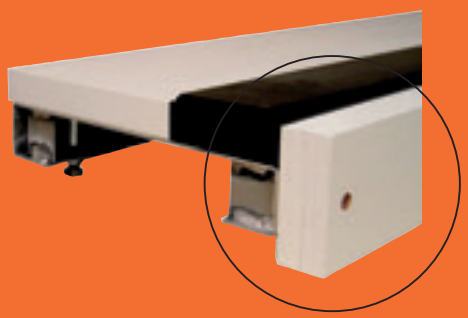

COMPENSATION LARGEUR PLANCHE

Planchette bois exotique à adapter sur nos planches – Monté en usine sur les planches A2300 si commandée en même temps. l'unité.

A2301 - Ep 18mm pour encadrement profondeur 320mm
A2301A- Ep 28mm pour encadrement profondeur 330mm
A2301B- Ep 38mm pour encadrement profondeur 340mm

REMPLISSAGE COUVERCLES

En matière synthétique ROUGE épaisseur 12mm
Coulée usine – IMPORTANT : à commander en même temps que les couvercles.

A23091 - Pour couvercle scolaire A2304
A23092 - Pour couvercle compétition A2307
A23093 - Pour couvercle compétition A2308.

PLASTICINE A2311

Modèle très pratique pour planches d'appel IAAF actuelles
Constituée de 2 bandes de 60cm x 5cm – épaisseur 10mm – VERT.
Les bandes sont constituées de 5 boudins de 10mm de diamètre facilement détachables à appliquer dans les rainures prévues sur les planchettes. Prévoir 1 plasticine pour 2 planches. L'unité.

PLANCHETTE A PLASTICINE A2300B

Planchette support seule avec 2 réservations à plasticine. Conforme au nouveau règlement IAAF 2006. NOIRE.
Dimensions : 1m22 x 0m10 x 37mm–l'unité.

PLANCHETTE SEULE A2300C

En remplacement de la planchette à plasticine réf A2300B, lorsque l'on ne veut pas enlever la planche et courir dessus. En bois exotique laqué BLANC.
Dimensions : 1m22 x 0m10 x 30mm – sans encoches à plasticine. L'unité.

Longueur / triple

SPATULE A2315
Pour étaler la plasticine. L'unité.

MOULE A PLASTICINE A2314
Outil pour étaler la plasticine – Permet également de contrôler la parfaite forme exigée par le règlement IAAF. L'unité

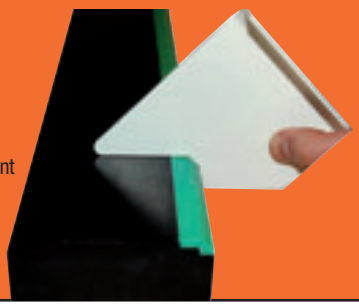

FICHES DE MARQUAGE A2388
Pour marquage emplacement des marques des concurrents. Métalliques avec pointes. Poudrées BLANC. Numérotées de 1 à 12. La douzaine.

RATEAU A2350
Spécifique pour nivellement du sable.
En bois dur. L'unité.

VISEURS LATERAUX A2385
Pour visualisation lointaine de la planche d'appel.
En PVC avec bandes sérigraphiées. La paire.

RATEAU A2351
NOUVEAU MODELE En aluminium.
DOUBLE - 1 coté cranté pour ramener la sable/ 1 coté droit pour lisser. L'unité

BORDURES DE PROPRETE
Pour éviter les projections de sable
En mousse ép 4cm + housse 6 faces - Ht totale 40cm
A2326 – longueur 1m00 – l'unité
A2327 – longueur 2m00 – l'unité

PLANCHES DE DISTANCES
Bois laqué. Numérotés. En 2 parties.
A2320 - LONGUEUR de 5m00 à 9m50. L'unité.
A2330 - TRIPLE SAUT de 11m00 à 15m00. L'unité.
A2340 - TRIPLE SAUT de 15m00 à 19m00. L'unité.

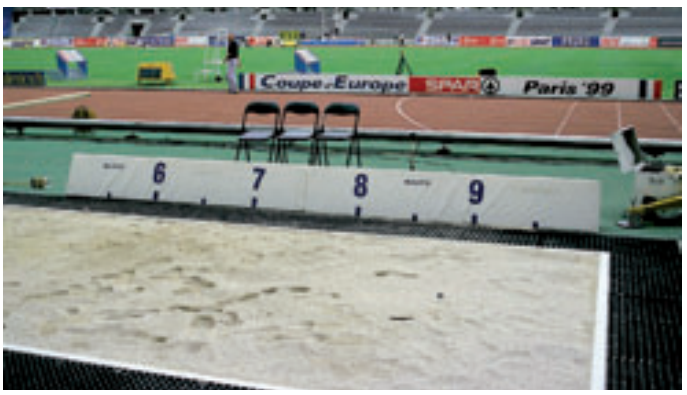

PLANCHES DE DISTANCES
En mousse. Recouvert bâche PVC avec dessous antidérapant. Chiffres. En 2 parties de 2m50.
A2325 - LONGUEUR de 5m00 à 9m50. L'unité.
A2335 - TRIPLE SAUT de 11m00 à 15m00. L'unité.
A2345 - TRIPLE SAUT de 15m00 à 19m00. L'unité.

COUVERTURE FOSSE LONGUEUR

En bâche PVC 1000 deniers qualité lourde. Permet de garder le sable propre. Lestés à l'aide de 2 barres métalliques intégrées dans 2 goussets positionnés sur les 2 longueurs – Ces barres rigides permettent également d'enrouler la bâche pour le rangement.

A2316 - Pour fosse 1 piste d'élan - 9m00 x 3m00 – l'unité

A2317 - Pour fosse 2 pistes d'élan - 9m00 x 4m00 – L'unité

COUVERTURE FOSSE LONGUEUR

NOUVEAU MODELE RIGIDE – Entièrement en aluminium

- Plaques alu épaisseur 3mm - avec rebord creux permettant le remplissage de synthétique (non fourni)
- Plaques renforcées sur la longueur par des équerres alu soudées
- Accrochage sur les cotés par équerres qui viennent en butée sur le rebord de la fosse chaque plaque s'emboite dans celle d'à coté l'ensemble

A2318 - Pour fosse 1 piste d'élan - 9m00 x 3m00 – l'unité

A2319 - Pour fosse 2 pistes d'élan - 9m00 x 4m00 – L'unité

BANCS IMPULSIONS

Pour entraînements Longueur/Triple. Piétements métalliques.
Plateau bois dur dimensions 0m60 x 0m30.

SCOLAIRE - dessus nu.(bois)

A2354 - Hauteur 0m10. Pieds bois. L'unité

A2355 - Hauteur 0m17. L'unité

A2356 - Hauteur 0m30. L'unité

A2357 - Hauteur 0m50. L'unité

CLUB

Dessus recouvert synthétique épaisseur 12mm.

A2359 - Hauteur 0m10. Pieds bois. L'unité

A2360 - Hauteur 0m17. L'unité

A2370 - Hauteur 0m30. L'unité

A2380 - Hauteur 0m50. L'unité

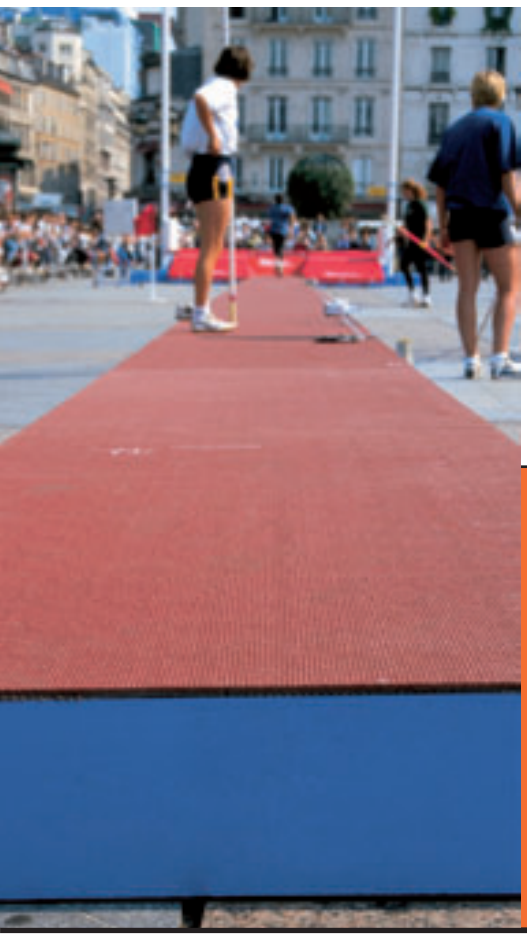



PISTES D'ELAN

Revêtement synthétique pour piste d'élan. Epaisseur 12mm.
A poser ou à coller. Le rouleau de 12m50 x 1m22. Poids : 152kg

A2391 – Le rouleau NOIR -

A2397 – Le rouleau ROUGE -

PISTE D'ELAN SURELEVEE

Pour l'installation provisoire et exceptionnelle d'un sautoir perche sur une place, une foire exposition etc… Très beau modèle au confort d'utilisation incomparable plébiscité par les meilleurs perchistes. Ossature CTBX laqué recouvert synthétique 12mm pour utilisation avec des pointes.
Longueur totale 45m composée de 19 éléments de 2m50 avec butoir perche intégré dans le dernier. L'ensemble

A1990 - l'ensemble à la vente

A1991 - l'ensemble en location

INDICATEUR DE VENT

A5595

Pour indication du sens du vent. Petit drapeau avec support métallique à poser au sol. L'unité.

Cages de lancers

MARTY SPORTS a été la première marque au monde à voir ses cages disques et marteaux CERTIFIEES au nouveau règlement IAAF 2004. Ces cages ont depuis servi dans les plus grandes compétitions mondiales.

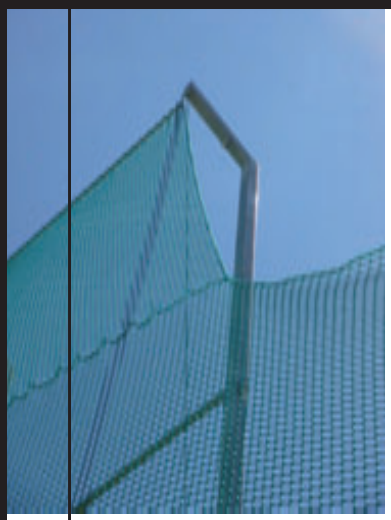

Fort de cette expérience, nous avons encore amélioré notre gamme en 2009, en apportant les petits plus qui rendent nos cages de lancer incontournables…

- Déport plus important des poteaux
- Rehausse des poteaux de 7m de 0m30.
- Rajout d'un câble métallique en partie haute du filet permettant une hauteur maximum tout en gardant une bonne amplitude.
- Têtes des poteaux équipées de diabolos spécifiques pour hissage guidé du filet sans effort.
- Nouvelles structures métalliques des avancées des cages marteaux
- Déport poteau de sortie décalé permettant au filet d'arrêter les marteaux sous tous les angles de sortie
- Fixations des articulations réglables en hauteur pour palier aux pentes du terrain.
- Filet MARTEAU d'une seule partie cage + avancées.
- Standardisation de nombreuses pièces pour faciliter le montage.

LES CAGES SONT DISPONIBLES EN 2 QUALITÉS AVEC DES POTEAUX :

- Acier Galvanisé à chaud section 90 x 90 x 3mm
- Aluminium finition naturelle section diamètre 120mm (sauf poteaux de sortie 10m20 systématiquement en Acier)

LES POTEAUX SONT MUNIS DE :

- diabolos et drisses pour le hissage des filets depuis le sol.
- d'entretoises de renforts métalliques et réglables en acier galva (seulement pour les cages marteaux)
- Equipés pour recevoir un deuxième filet en OPTION
- Bases articulées BREVETEES en OPTION



LES FILETS SONT :

- En polypropylène maille 40mm avec bordure ralinguée de 8mm.
- Couleur VERT.
- Fil diamètre
  - 5 mm pour le marteau (résistance à l'arrachement 330kg)
  - 4 mm pour le disque (résistance à l'arrachement 270kg)

Rappel : C'est la hauteur la plus basse des filets qui est prise en compte et non pas la hauteur des poteaux.
Les cages sont livrées avec un plan d'implantation et un plan de montage.

INNOVATION MARTY

Afin de faciliter le montage des cages de disque et marteau, nous avons imaginé et BREVETE, un système d'articulation à la base de nos poteaux de cage. Les poteaux et nos avancées mobiles peuvent ainsi être hissés depuis le sol sans danger et sans engin de levage…

- Cage disque Alu	- 1 personne
- Cage disque Acier	- 1 personne
- Cage Marteau Alu et Acier	- 2 personnes poteaux 7m40
	- 4 personnes poteaux 10m20
	- 2 personnes avancées 10m20

Cages disque

CAGES CERTIFIEES IAAF

- 7 POTEAUX HAUTEUR HORS SOL 4m50
- AMOVIBLES DANS FOURREAUX A SCELLER.
- EQUIPEES D'UN FILET Polypropylène sans nœuds MAILLE 40mm Fil 4mm. BORDES EN PERIPHERIE.
- POTEAUX EQUIPES DE DIABOLOS ET DRISSES POUR HISSAGE DU FILET.
- POTEAUX EQUIPES POUR RECEVOIR UN 2EME FILET
- LIVREES AVEC PLAN DE SCELLEMENT ET MONTAGE.

EN OPTION :

- EMBASE ARTICULEE et BREVETEE N°0312902
- 2è filet (extérieur)

CAGES DISQUE FIXES

A2420B - 7 POTEAUX METALLIQUES - CERTIFIEE IAAF N° E-00-0233 - L'ensemble.

A2421B - 7 POTEAUX ALUMINIUM RENFORCE – l'ensemble.

CAGES DISQUE AVEC EMBASES ARTICULEES

CERTIFIEE IAAF N°E-00-0233

Poteaux équipés d'EMBASES BREVETEES N°0312902

A2420BA – 7 poteaux métalliques – l'ensemble

A2421BA – 7 poteaux aluminium – l'ensemble

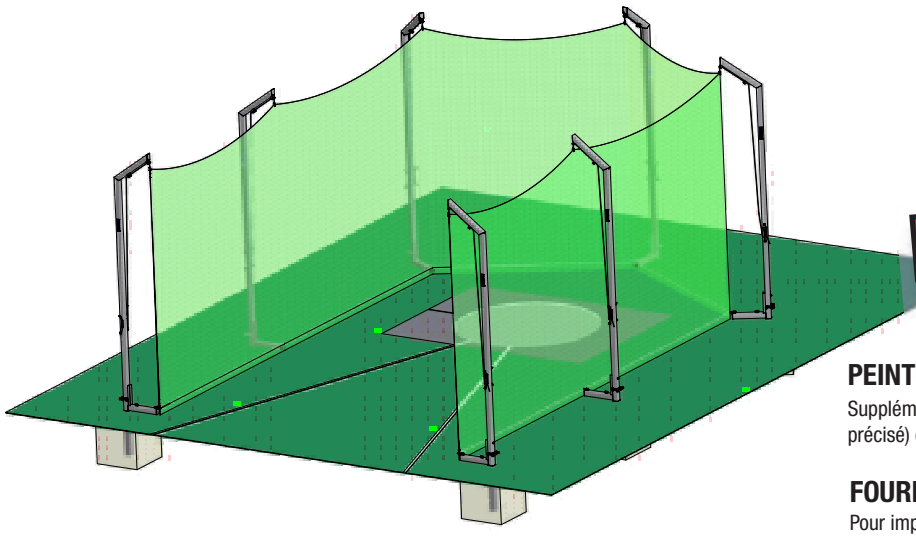

Notice technique consultable sur www.martysports.com

PEINTURE SUR GALVANISATION A2406

Supplément pour peinture par poudrage polyester BLANC (BLEU si précisé) des poteaux des cages A2420 et A2421. Pour 1 cage.

FOURREAU SUPPLEMENTAIRE A2490

Pour implantation supplémentaire des cages disque. Avec couvercle. Pour cage métallique A2420 et aluminium A2421. L'unité.

OPTION FILET EXTÉRIEUR A2420FE

Supplément pour filet extérieur sur nos cages disques hors sol 4m50. Maille 40mm -Diam 4mm – Polypropylène VERT. Le filet

FILET AU M² A2460

SUR MESURE – préciser la Longueur et la largeur.
Polypropylène VERT diamètre 4 mm - maille 40mm sans nœuds - BORDE ralingue 8mm en périphérie. Pour intérieur et extérieur.
Résistance à l'arrachement 270Kg. Le m2

FIL DE REPARATION A2465

Pour réparation accrocs sur filets de lancer. Polyamide VERT diamètre 4 mm. Le rouleau de 25 mètre

ATTENTION : NOS CAGES SONT FOURNIES SANS LES CERCLES DE LANCERS- A RAJOUTER

CERCLE DISQUE A2520

CERTIFIEE IAAF N°E-06-0439
A SCELLER - Construction métallique GALVANISEE A CHAUD puis poudrée BLANC. Constitué de deux demi-cercles renforcés pour un montage et scellement plus aisé.
Diamètre 2m50 pour DISQUE. L'unité.

Cages marteau

CAGES CERTIFIEES IAAF

Plus de 200 références à travers le monde depuis le 1er janvier 2004.
La référence sur de nombreux championnats, d'Europe, du Monde, d'Afrique, d'Asie.

COMPOSITION :

- 10 fourreaux à sceller dont 4 doubles
- 10 poteaux équipés de drisses de levage du filet
  - 6 hors sol 7m40
  - 4 hors sol 10m20
- 4 renforts poteaux 10m20
- 11 entretoises de renfort entre poteaux réglables
- 2 avancées mobiles de 2m00 x 10m20 montées sur articulations brevetées
- Filets VERT en polypropylène de 5mm en maille 40mm –résistance 330kg – en une seule partie pour éviter le passage d'engins.

EN OPTION

- EMBASES ARTICULEES et BREVETEES N°0312902
- Les 2 filets supplémentaires pour avancées mobiles
- 2e filet (extérieur)

CAGE METALLIQUE GALVANISÉE

A2430B

Nouveau modèle 2009
CERTIFIÉE IAAF N° E-00-0238
Composée de 10 Poteaux et avancées
en construction métallique carré 90mm
Galvanisée à Chaud – l'ensemble complet.

CAGE MARTEAU/DISQUE AVEC EMBASES ARTICULEES

A2430BA

CERTIFIÉE IAAF N° E-00-0238
Nouveau modèle 2009 - Poteaux équipés d'EMBASES BREVETEES N°0312902
10 poteaux métalliques – Complète – l'ensemble

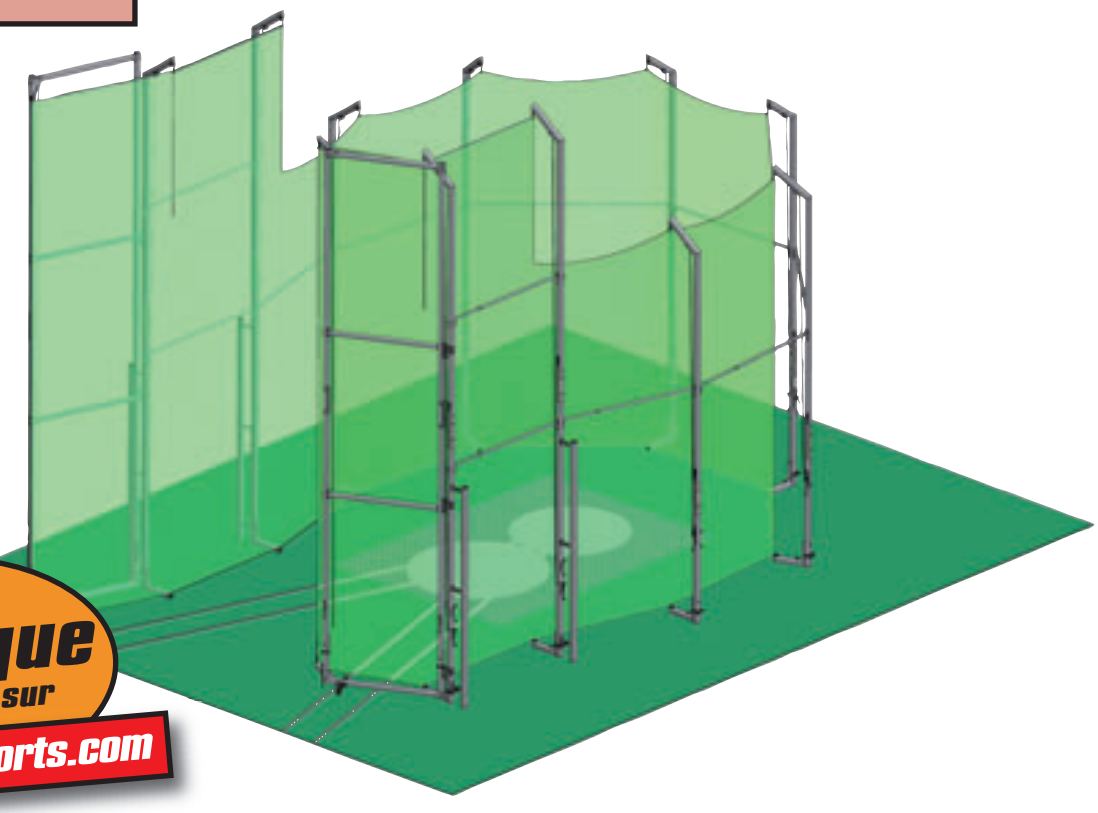

Notice technique consultable sur www.martysports.com

PEINTURE SUR CAGES A2472

Supplément pour peinture par poudrage polyester BLEU (BLANC si précisé) des poteaux métalliques Galvanisées et Aluminium. L'ensemble pour une cage.

PEINTURE SUR GALVANISATION DES AVANCÉES A2473

Supplément pour peinture par poudrage polyester BLANC (BLEU si précisé) des avancées mobiles qui sont GALVANISEES A CHAUD de série. Pour une paire d'avancée.

FOURREAUX SUPPLEMENTAIRES

Pour implantation supplémentaire des cages de marteau disque Avec couvercle.
Pour cages métalliques A2430 et A2436. L'unité.

A2491 - Fourreau simple pour poteaux hors sol 7m40

A2493 - Fourreau double pour poteaux hors sol 10m20

BANDE DE ROULEMENT A2434

Pour manœuvre des avancées des cages sur gazon ou sol souple. Construction bois en arc de cercle – la paire.

OPTION 2E FILET

A2430BFAV

Pour doublage des filets sur les avancées mobiles des adaptations. Maille de 40mm – fil diamètre 5mm – polypropylène sans nœuds VERT – Dimensions :
5m040 x 10m305
La paire.

FILET SUPPLEMENTAIRE

Supplément pour FILET EXTERIEUR sur les cages marteaux. Hors sol 7m00. Filet maille 40mm - Polypropylène VERT. Dimensions : 23m00 x 6m80. L'unité.

A2430FE4 - Diam 4mm

A2430FE5 - Diam 5mm

FIL DE REPARATION

A2465

Pour réparation accrocs sur filets de lancer. Polyamide VERT diamètre 4mm.
Le rouleau de 25 mètres.

FILETS AU M²

SUR MESURE – préciser la Longueur et la largeur. Polypropylène VERT maille 40mm sans nœuds - BORDE ralingue 8mm en périphérie. Avec bandes tests. Le m².

A2460 - Pour filets extérieurs MARTEAU ou cages DISQUES. Résistance à l'arrachement 270Kg

A2461 - Pour filets intérieurs ou avancées MARTEAU – Résistance à l'arrachement 330kg.

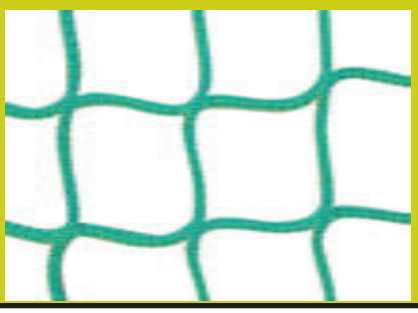

ATTENTION : NOS CAGES SONT FOURNIES SANS LES CERCLES DE LANCERS - A RAJOUTER

CERCLES

A SCELLER. Construction métallique GALVANISEE A CHAUD puis poudrée
BLANC. Constitué de deux demi-cercles renforcés pour un montage et scellement plus aisé.

A2530 - Diamètre 2m135 pour POIDS et MARTEAU. L'unité
CERTIFIEE IAAF N°E-06-0442

A2520 - Diamètre 2m50 pour DISQUE. L'unité.
CERTIFIEE IAAF N°E-06-0439

REDUCTEUR DE CERCLE

A2500

Diamètre intérieur 2m135. Se pose dans le cercle de disque de 2m50 et permet le lancement du marteau sur un plateau avec un seul cercle. Métallique galva poudré blanc. L'unité.

Cages spécifiques

Les cages à poser sont de conception identique aux cages à sceller mais ne nécessitent pas de scellement. Les fourreaux sont remplacés par des embases à poser lestées de 500kg.
Solution pour les stades où il est impossible de creuser le sol.
Exemple : stade annexe du Stade de France.
IMPORTANT : les cages sont équipées de nos embases articulées et BREVETEES N°0312902 et les barres de renfort entre les poteaux sont doublées.

CAGE DISQUE A POSER

A2494

CERTIFIE IAAF N°E-00-0233
COMPOSITION :
- 7 poteaux hors sol 4m50
- 7 socles A POSER lestés de 500kg chacun
- 7 embases articulées et BREVETEE N°0312902
- 1 filet intérieur maille 40mm épaisseur 4mm

L'ensemble.

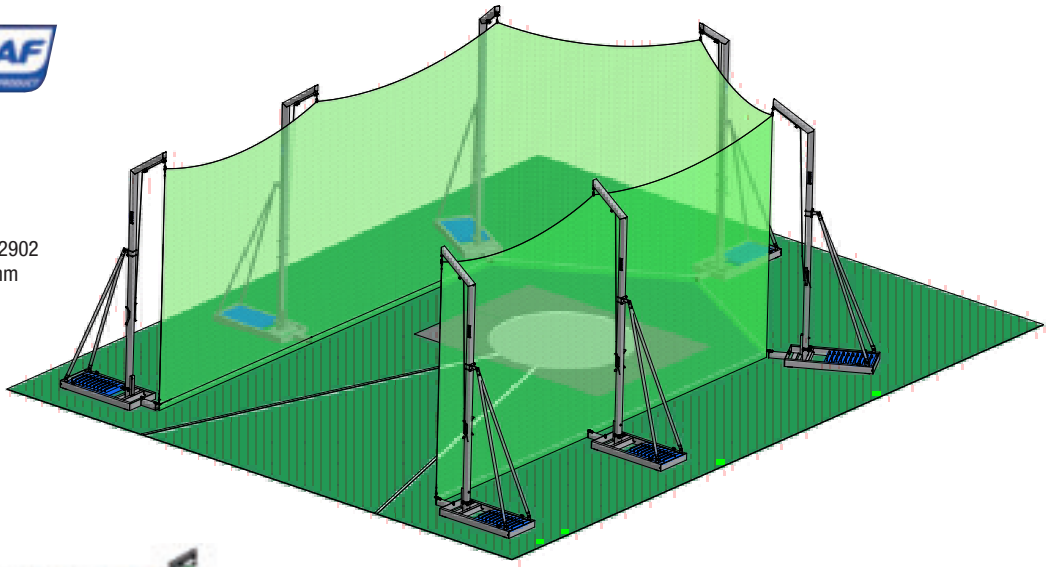

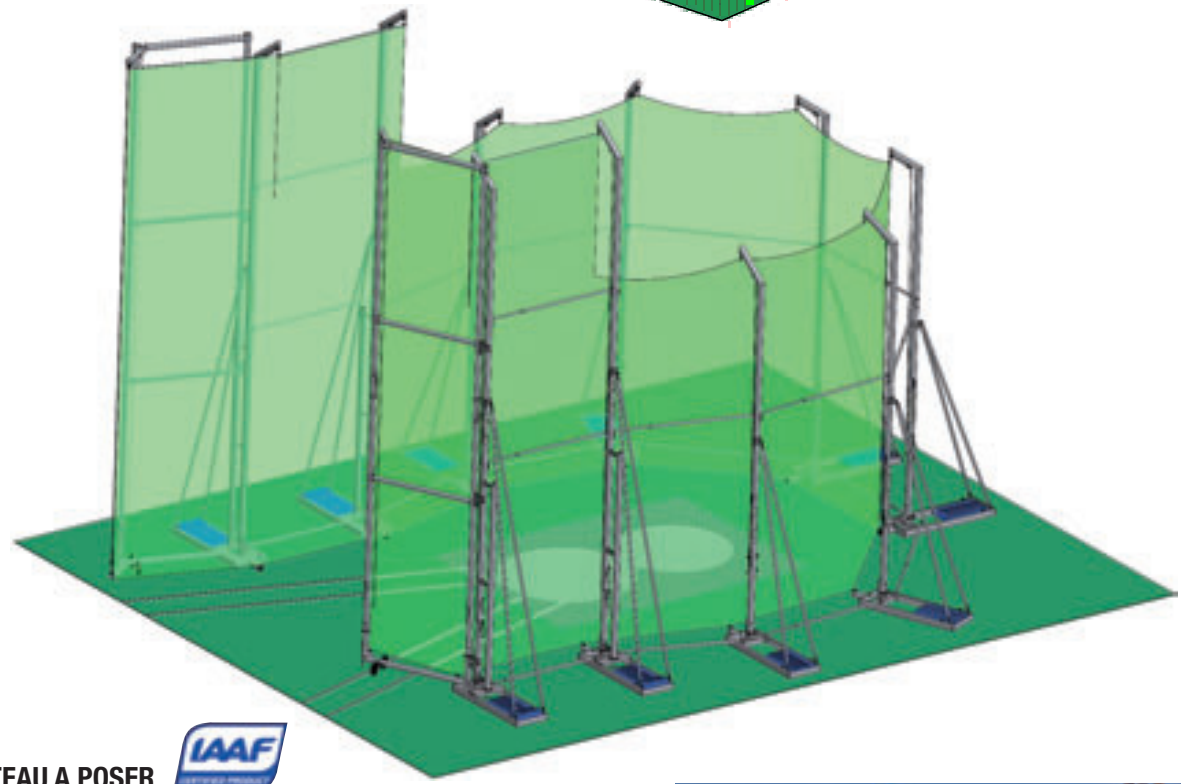

CAGE MARTEAU A POSER

A2495

CERTIFIE IAAF N°E-00-0238
COMPOSITION :
- 6 poteaux hors sol 7m40
- 4 poteaux hors sol 10m20
- 4 renforts de poteaux de sortie
- 10 socles A POSER lestés de 500kg chacun
- 10 embases articulées et BREVETEE N°0312902
- 18 renforts de liaison entre poteaux
- 2 avancées mobiles 2m00 x 10m20 avec bases articulées
- 1 filet INTERIEUR polypropylène VERT maille 40mm, diamètre 5mm bordé ralingue – MONOBLOC comprenant les 2 filets pour les avancées.

L'ensemble

CAGES MULTIPLES SUR ETUDE

ADAPTATION CAGE

Pour les compétitions INTERNATIONALES et les nouvelles installations l'IAAF impose les nouveaux modèles de cages. Par contre, pour les compétitions non IAAF, il est toléré des adaptations sur les cages anciennement conformes à savoir :

ADAPTATION CAGE MARTEAU/DISQUE

A2440

Prolongement de la cage de 2m80 + avancée 2m
sur une hauteur de 10m20 sur la totalité
comprenant :
- 4 fourreaux DOUBLES à sceller
- 4 embases articulées et brevetées
- 4 poteaux métalliques galva - hors sol 10m20
- 4 renforts pour poteaux 10m20
- 4 entretoises de renfort
- 2 avancées mobiles 2m00 x 10m20
- 2 filets de sortie en maille 40mm – fil diamètre 5mm – polypropylène sans nœuds VERT – dimensions : 5m05 x 10m30. L'ensemble

IMPORTANT : Ces adaptations sont prévues en configuration STANDARD pour des cages MARTY SPORTS anciennes références A2475/A2476.

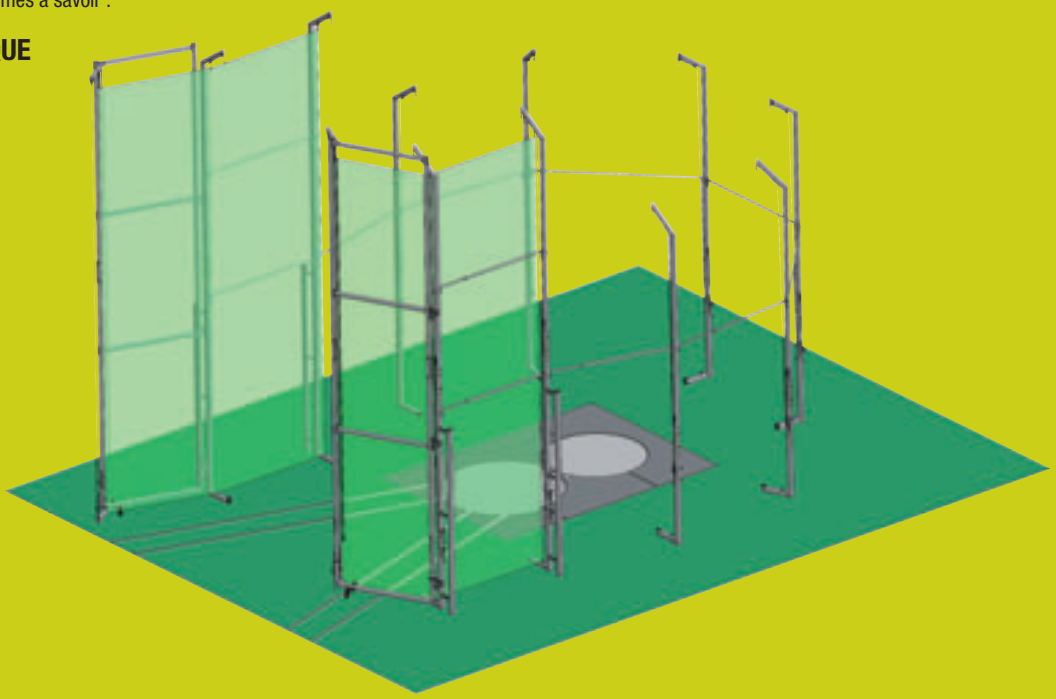

Lancers Indoor

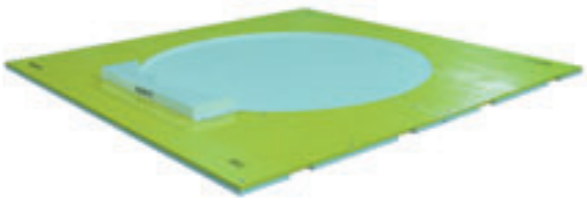

PLATEAU POIDS INDOOR

A2535

3m10 x 3m10 épaisseur 50mm en 2 parties de 1m55 x 3m10
Composé de 2 couches de CTBX laqué polyuréthane avec cerclage métallique de 2m135 et butoir (réf A2541) intégré.
L'unité.

PLATEAU DISQUE INDOOR

A2536

3m10 x 3m10 épaisseur 50mm en 2 parties de 1m55 x 3m10
Composé de 2 couches de CTBX laqué polyuréthane avec cerclage métallique de 2m500 - sans butoir. L'unité.

ENTOURAGE DE PROTECTION POIDS INDOOR

NOUVEAU REGLEMENT IAAF – Nouvelle hauteur 4m00
Ensemble complet composé de 2 longueurs de 14m00 + 1 largeur de 9m00 soit 37 mètres linéaires.
Constitué de poteaux métalliques avec sous bassement en CTBX de 30mm sur 40cm de hauteur + 1 filet de protection en polypropylène 4mm maille 40mm.

A2536B – Avec poteaux livrés avec gaines à sceller.

A2539B – Avec poteaux autostables à poser.

TAPIS DE RECEPTION POIDS

A2538

Le VRAI tapis de réception spécialement étudié et conçu pour la réception des poids en indoor. Le poids ne rebondit pas et la surface du tapis revient progressivement afin de laisser la trace de chute…
Dimensions 1m48 x 0m98 x 10cm d'épaisseur.
Assemblage de différentes couches de mousse recouvert sur 5 faces d'un revêtement souple. Prévoir 84 tapis pour une surface de chute de 14m00 x 9m00. Le tapis

CHARIOT DE TRANSPORT

R2000

Modèle très robuste pour haies ou matériel divers. Charge utile 500kg.
Ossature métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes.
Plateau bois - 2m00 x 1m00.
L'unité.

AIRES DE LANCER ENTRAINEMENT INDOOR

Pour le marteau/disque/javelot
Ensembles suspendus et relevables en charpente.
Aires dans lesquelles les lanceurs lancent sur des filets.
SUR ETUDE en fonction de la configuration de votre salle, de son emplacement, de sa hauteur, de sa charpente….

GAMME D'ENGINS ELABORES EN COLLABORATION AVEC NORDIC

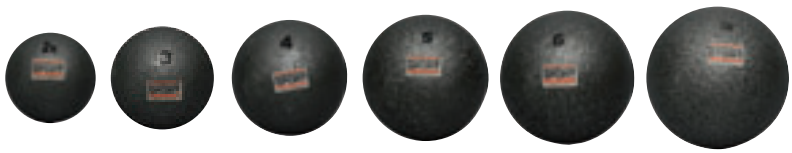

POIDS ENTRAINEMENT NORDIC/MARTY

Fonte peinture GRISE pour entraînement.
Le lot de 3.

A2640/3 - 2,00kg – diamètre 82mm
A2650/3 - 3,00kg - diamètre 93mm
A2660/3 - 4,00kg - diamètre 104mm
A2670/3 - 5,00kg - diamètre 110mm
A2680/3 - 6,00kg - diamètre 118mm
A2700/3 - 7,26kg - diamètre 126mm

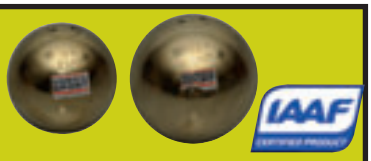

POIDS HAUTE COMPETITION NORDIC/MARTY

CUIVRE couleur OR – petit diamètre. L'unité
A2754 - 4kg – Diamètre 95mm - CERTIFIE IAAF
A2757 - 7kg260 – Diamètre 110mm – CERTIFIEE IAAF

POIDS COMPETITION NORDIC/MARTY

Bon poids de compétition en acier tourné – Parfaitement rond – Finition peinture résistante – L'unité
A2764 - 4kg – diamètre 95mm - Rouge
A2765 - 5kg– diamètre 100mm - Bleu
A2766 - 6kg– diamètre 105 mm - Jaune
A2767 - 7,260kg– diamètre 110mm – Jaune

POIDS HAUTE COMPETITION NORDIC/MARTY

Poids de haute compétition en acier tourné couleur ACIER ; circonférence parfaite. L'unité
A2720 - 4,00kg – Diamètre 95mm. CERTIFIÉ IAAF
A2730 - 5,00kg – Diamètre 100mm . CERTIFIE IAAF
A2740 - 6,00kg – Diamètre 115mm. CERTIFIE IAAF
A2750 - 7,26kg – Diamètre 115mm. CERTIFIÉ IAAF

POIDS INDOOR NORDIC/MARTY

Poids en caoutchouc. Pour lancer en salle. L'unité.
A2770 - 3,00kg – bleu – 118mm
A2780 - 4,00kg – rouge - 118mm
A2790 - 5,00kg – noir – 130mm
A2800 - 6,00kg – noir – 140mm
A2810 - 7,26kg – jaune – 140mm

POIDS RECRE'ATHLE

A2815/3

Poids 540g. Diamètre 90mm. Structure en gomme réticulée avec finition plastique. Le lot de 3.

RATELIER DE RANGEMENT POIDS

A2621 - NOUVEAU

Construction métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes. capacité maxi 30 poids – (suivant diamètres) Construction métallique – Avec poignée déportée et articulée rendant les manœuvres aisées. L'unité.

GOUTTIERE DE POIDS

A2545 – NOUVEAU MODELE

Rampe permettant le retour des poids du point de chute ou plateau de lancer. Métallique sur embase. Avec angle à 90° pour aires de lancers indoor.
L'ensemble

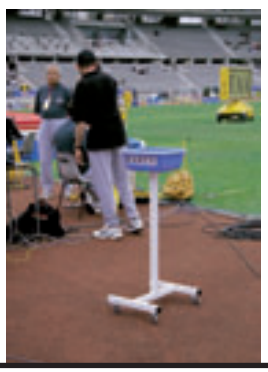

BAC A MAGNESIE

A2546

Bac plastique sur ossature métallique avec 4 roulettes pivotantes. L'unité.

Marteaux

GAMME D'ENGINS ELABORES EN COLLABORATION AVEC NORDIC

MARTEAU ENTRAINEMENT NORDIC/MARTY

Fonte tournée peinte BLEUE - Avec câble et poignée compétition montée sur tourillon. L'unité.

A3455 – 2,00 kg – diamètre 80mm
A3460 – 3,00 kg – diamètre 92mm
A3470 – 4,00 kg – diamètre 101mm
A3480 – 5,00 kg – diamètre 109mm
A3490 – 6,00 kg – diamètre 117mm
A3500 – 7,26 kg – diamètre 125mm
A3509 – 9,00 kg – diamètre 133mm

MARTEAU HAUTE COMPETITION NORDIC/MARTY

Cuivre de petit diamètre couleur OR - Câble et poignée compétition. L'unité.

A3584 – 4,00 kg - diamètre 95mm – CERTIFIE IAAF
A3586 – 6,00 kg - diamètre 105mm - CERTIFIE IAAF
A3587 – 7,26 kg - diamètre 110mm - CERTIFIE IAAF

MARTEAU HAUTE COMPETITION NORDIC/MARTY

Acier tourné peint. Circonférence très précise. Câble et poignée compétition montée sur tourillon. L'unité.

A3540 – 4,00 kg – ROUGE - diamètre 95 mm – CERTIFIE IAAF
A3550 – 5,00 kg – BLEU - diamètre 100 mm – CERTIFIE IAAF
A3560 – 6,00 kg – JAUNE - diamètre 105 mm – CERTIFIE IAAF
A3570 – 7,26 kg – JAUNE - diamètre 110 mm – CERTIFIE IAAF

POIGNEE MARTEAU

A3630

Pour tous marteaux (livré sans câble).Conforme IAAF. L'unité

MARTEAU RECRE'ATHLE

A3595/3

Poids 410g diamètre 150mm. En PVC souple. Corde matière synthétique. Le lot de 3.

GUEUSES A LANCER MARTY SPORTS

Excellent pour l'entraînement des lanceurs. Nombreuses possibilités d'exercices. L'unité.

A3660 – 2kg
A3670 – 3kg
A3680 – 4kg
A3690 – 5kg
A3700 – 6kg
A3710 – 8kg
A3720 – 10kg
A3730 – 12kg
A3740 – 14kg

CABLE MARTEAU

A3620

Câble compétitions diamètre 3mm. S'adaptant à tous les marteaux. L'unité.

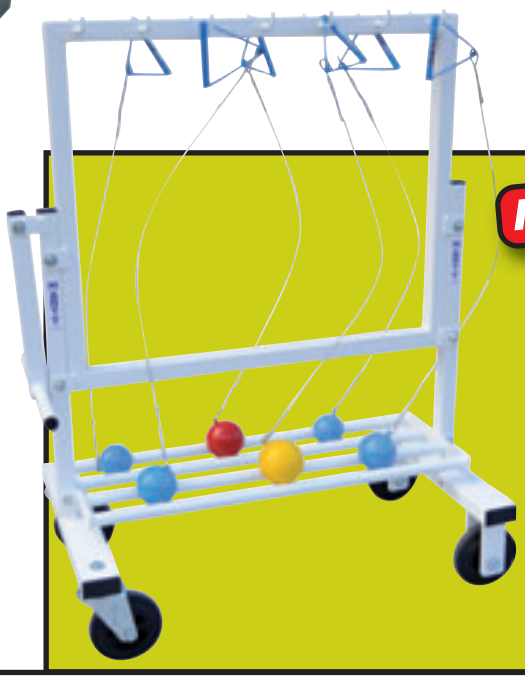

NEW

RATELIER DE RANGEMENT MARTEAUX

A2623 - NOUVEAU

Construction métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes. Capacité maxi 14 marteaux - Construction métallique ZINGUEE – Avec poignée déportée et articulée rendant les manœuvres aisées. L'unité.

GANT MARTEAU

Pour lancement du marteau. Nouveau modèle en cuir. L'unité

MAIN GAUCHE

A3650G – Taille S
A3651G – Taille M
A3652G – Taille L
A3653G – Taille XL

MAIN DROITE

A3650D – Taille S
A3651D – Taille M
A3652D – Taille L
A3653D – Taille XL

DISQUE INITIATION NORDIC/MARTY

Caoutchouc noir avec pastille centrale de couleur différente en fonction du poids du disque. L'unité.

A2820 - 600g – diamètre 155mm
A2825 - 800g – diamètre 162mm
A2830 - 1kg – diamètre 178mm
A2835 - 1,250kg – diamètre 180mm
A2840 - 1,500kg – diamètre 198mm
A2850 - 1,750kg – diamètre 205mm
A2860 - 2kg – diamètre 220mm

DISQUE COMPETITION NORDIC/MARTY

Couronne acier avec flasques en PVC rigide
BLEU CIEL – l'unité

A2930 - 600g
A2931 - 800g
A2932 - 1kg
A2933 - 1,250kg
A2934 - 1,500kg
A2935 - 1,750kg
A2936 - 2kg

DISQUE HAUTE COMPETITION NORDIC/MARTY

pour Hautes Compétitions.
Couronne acier avec flasque intérieure en PVC ROUGE.
L'unité

A2870 - 1 kg – CERTIFIE IAAF
A2880 - 1,5 kg – CERTIFIE IAAF
A2890 - 1,750 kg - CERTIFIE IAAF
A2910 - 2 kg - CERTIFIE IAAF

DISQUE HAUTE COMPETITION NORDIC/MARTY

SUPER SPIN CUIVRE. Disque de très haute qualité avec flasque en fibre de verre et couronne en cuivre couleur OR.
Le poids est concentré dans la couronne pour de meilleures performances aérodynamiques.

A3031 - 1kg – Couronne ACIER - FLASQUE BLEUE
A3032 - 2kg – Couronne ACIER – FLASQUE BLEUE
A3021 - 1kg – Couronne BRONZE – FLASQUE NOIRE - IAAF I-99-0030
A3022 - 2kg – Couronne BRONZE – FLASQUE NOIRE - IAAF I-99-0031

DISQUE HAUTE COMPETITION GOLD NORDIC/MARTY

Très beau modèle CERTIFIE IAAF avec couronne en cuivre poli – Flasque PVC Renforcé Blanc – L'unité.

A3051 - 1kg - CERTIFIE IAAF
A3052 - 2kg - CERTIFIE IAAF

DISQUE SPECIFIQUE ENTRAINEMENT NORDIC/MARTY

avec flasques centrales interchangeables pour des poids variables.

A3040 - de 800g à 1kg200
A3041 - de 1kg750 à 2kg200

DISQUE HAUTE COMPETITION NORDIC/MARTY

A3035
CERTIFIE IAAF
MAXI RIM 2kg - modèle très haut de gamme de NORDIC
Flasque en fibre de verre – couronne acier tournée antivibrations. L'unité.

RATELIER DE RANGEMENT DISQUES

A2622 - NOUVEAU

Construction métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes.
Capacité maxi 30 disques - Construction métallique.
Avec poignée déportée et articulée rendant les manœuvres aisées. L'unité.

ANNEAUX A LANCERS

Caoutchouc naturel noir. Le lot de 3.

A3005/3 - 400g
A3006/3 - 600g

DISQUE RECRE ATHLE

Diamètre 160mm. Structure plastique très souple. Le lot de 3.

A3000/3 - Poids 200g
A3001/3 - Poids 350g

ANNEAUX A LANCER MARTY SPORTS

Pour entraînement et initiation au disque.
Construction métallique. L'unité.

A3741 - Poids 0,700kg. Diamètre 180mm. Tube 20mm.
A3742 - Poids 1,000kg. Diamètre 210mm. Tube 20mm.
A3743 - Poids 1,200kg. Diamètre 210mm. Tube 27mm.
A3744 - Poids 1,500kg. Diamètre 250mm. Tube 27mm.



Javelots

MARTY SPORTS EST LE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE NORDIC SUR LA FRANCE.

La qualité des javelots NORDIC n'est plus à prouver car ils sont plébiscités par les plus grands lanceurs mondiaux.
Ce sont les javelots de nombreux records du monde, près de 90% des finalistes mondiaux lancent des NORDIC.
NORDIC (anciennement SANDWIK) fabrique depuis 1972 des javelots dans le nord de la Suéde.
L'usine est entièrement dédiée à ce produit avec des moyens de production très spécifiques pour l'étirement de l'acier, le rétreint (aspect conique), la peinture et les nombreux traitements thermiques.
La légendaire réputation de solidité et de qualité des javelots NORDIC vient bien évidemment des produits employés, mais également du savoir faire et du soin particulier apporté à chaque étape de la fabrication.

JAVELOT NORDIC COMET

Javelot d'entrée de gamme pour les clubs et les scolaires. Conforme IAAF mais pas CERTIFIE. En aluminium RENFORCE avec pointes en acier. Fabrication de très belle qualité – BLANC poignée Noire - L'unité.

A3964 - 400g
A3965 - 500g
A3966 - 600g
A3967 - 700g
A3968 - 800g

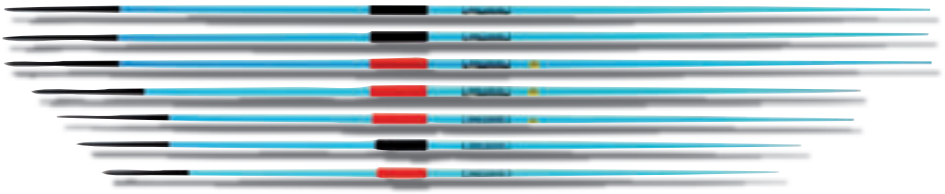

JAVELOT NORDIC VIKING

Javelot de compétition et d'entraînement. Très robuste. Bleu vert/ poignée noire ou rouge L'unité.

A4000 - 400g
A4010 - 500g
A4020 - 600g
A4030 - 700g
A4040 - 800g
A4050 - 900g

JAVELOT COMPETITION NORDIC – ACIER 600G

A4100 - 600g. STAR 50 – 40/50m – IAAF I-99-0029- VERT
A4200 - 600g. DIANA 50 – 40/50m– IAAF I-99-0016 - FUSHIA
A4201 - 600g. DIANA 60 – 50/60m– IAAF I-99-0015 – ROSE/poignée Blanche
A4202 - 600g. DIANA 70 – 60/70m– IAAF I-99-0017 – ROSE/poignée Bleue
A4203 - 600g. DIANA 80 – 65/80m- IAAF I-99-0018 – BLANC/volute Mauve
A4205 - 600g. XENA - 65/80m – IAAF I-01-0242 – BLANC/volute Bleue
A4206 - 600g. INDRA - 65/80m – IAAF I-01-0241 – BLANC/volute Rouge

JAVELOT COMPETITION NORDIC – ACIER 700G

A4123 – 700g. ROCKET – 40/50m - VERT
A4121 - 700g. PEGASUS – 55/70m – IAAF I-03-0289 - MAUVE
A4120 - 700g. RAPID – 65/80m – IAAF I-99-0033 - ROUGE
A4122 - 700g. EAGLE. 70/85m – IAAF I-02-0254 – ORANGE/volute ROSE

JAVELOT HAUTE COMPETITION HOMMES - 800g

A4130 - 800g. RAPID – 60 mètres – IAAF I-99-0033 – BLEU/poignée Noire
A4140 - 800g. MASTER – 70 mètres – IAAF I-99-0013 – BLEU/poignée Blanche
A4300 - 800g. SUPER ELITE 80 mètres –IAAF I-99-0019 – BLANC/poignée Rouge
A4301 - 800g. SUPER ELITE 90 mètres – IAAF I-99-0020 – BLANC/poignée Rouge
A4302 - 800g. CHAMPION – IAAF I-99-0012 – BLANC/ Volute Mauve
A4303 - 800g. ORBIT (grosse pointe) – IAAF I-99-0014 – BLANC/ Volute BLEUE
A4304 - 800g. AIRGLIDER – IAAF I-99-0011 – BLANC/Volute Rouge

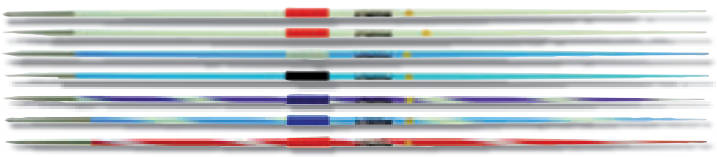

JAVELOT NORDIC CARBONE

600G

A4402 - 600g. XENA CARNONE 65/85m – BLANC/Volute BLEUE
A4400 - 600g. DIANA CARBONE 80 - BLANC/Volute Mauve
A4401 - 600g. INDRA CARBONE – IAAF I-03- 0301 - BLANC/Volute Rouge

800G

A4410 - 800g. CHAMPION CARBONE – IAAF I-99-0189 – BLANC/Volute Mauve
A4420 - 800g. ORBIT CARBONE – IAAF I-99-0190 - BLANC/Volute BLEUE
A4421 - 800g. AIRGLIDER CARBONE – IAAF I-03-0301 - BLANC/Volute Rouge

JAVELOT INDOOR

Pour utilisation en salle, mais aussi sur gazon synthétique. Javelot parfaitement équilibré équipé d'un embout caoutchouc résistant à chaque extrémité. L'unité.

A4064 - 400g
A4065 - 500g
A4066 - 600g
A4067 - 700g
A4068 - 800g

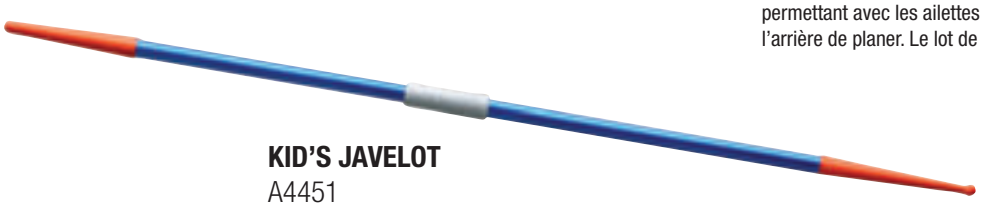

KID'S JAVELOT

A4451

Javelot d'initiation NORDIC.
En aluminium avec poignée cordée et 2 pointes plastiques (1 à chaque extrémité) 270g – longueur 1m15. L'unité.

JAVELOT RECRE'ATHLE

A4450/3

Poids 50g. Longueur 90cm. En tube mousse faiblement lesté à l'avant permettant avec les ailettes à l'arrière de planer. Le lot de 3.

CEINTURE JAVELOT

NORDIC. Modèle extra renforcé en néoprène avec bandes intérieures en fibre de verre. Fermeture par velcro. Avec double serrage par SURCEINTURE. L'unité

A4440 - taille S
A4441 - taille M
A4442 - taille L
A4443 - taille XL

BALLE VORTEX

A4816/3

C'est une balle javelot qui se déplace avec une grande précision tout en apportant une sécurité maximum. Cette balle peut atteindre jusqu'à 100 mètres. Le lot de 3.

RATELIER DE RANGEMENT JAVELOTS

A2624

Construction métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes. Capacité maxi 24 javelots - Construction métallique.
Avec poignée déportée et articulée rendant les manœuvres aisées. L'unité.

ETUI A JAVELOT

Pour le rangement et le transport de 3 javelots. En PVC Rigide. Avec poignées de transport. L'unité

A4426 - Pour javelots 600g
A4428 - Pour javelots 800g

Accessoires lancers

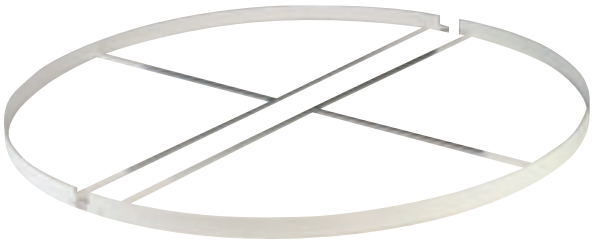

CERCLES

A SCELLER. Construction métallique GALVANISEE A CHAUD puis poudrée BLANC. Constitué de deux demi-cercles renforcés pour un montage et scellement plus aisé. Le cercle complet
A2530 - Diamètre 2m135 pour POIDS et MARTEAU. CERTIFIE IAAF N° E-06-0440
A2520 - Diamètre 2m50 pour DISQUE. CERTIFIE IAAF N°E-06-0439

FICHES DE LANCERS

Métalliques poudrés BLANCS avec chiffres de 1 à 12.
A2620 - LANCERS COURTS. Rondes. Le jeu de 12
A2625 - LANCERS LONGS. Rectangulaires. Le jeu de 12

REDUCTEUR DE CERCLE

A2500

Diamètre intérieur 2m135. Se pose dans un cercle de disque de 2m50 et permet le lancement du marteau sur un plateau avec un seul cercle. Métallique galva poudré blanc. L'unité.

ENROULEUR DE BANDES

A2580

Permet d'enrouler simultanément 2 bandes de marquage de 100m. Ossature métallique poudrée BLANC, avec disques PVC. L'unité.

BANDE DE MARQUAGE DES SECTEURS

A2560

Bande PVC Blanche. Epaisseur 5cm. Pour délimitation des secteurs de lancer. Le rouleau de 100m.

CAVALIERS DE FIXATION

A2560C

Pour bandes de marquage - Métalliques. Le lot de 100



BUTOIR DE POIDS

A2541

CERTIFIE IAAF N°E-06-0444. Fabrication en aluminium poudré BLANC avec renforts intérieurs de structure. Livré avec fixations au sol (cheville + boulons). L'unité

ARC DE JAVELOT

A2590

Métallique Galvanisé puis poudré BLANC. Avec fiches de fixation au sol. L'unité.

DRAPEAUX DE JUGES

Manche PVC. Fanion 45 x 45cm.
A1450 - 1 fanion Blanc / 1 fanion Rouge. La paire.
A1451 - 2 fanions jaunes. La paire.

FANIONS DE SECTEURS

A2600

Métalliques (y compris le fanion). ROUGE. La paire.

PLOT DE DISTANCE

A2630

Pour lancers longs et courts - Polyester 3 faces BLANC - Hauteur 35cm - numéroté 3 faces couleur BLEUE. Empilables. Préciser les numéros désirés lors de la commande. L'unité.

VALISE DE CONTROLE ENGINS

A2649

NOUVEAU MODELE CONCEPTION MARTY SPORTS
Valise regroupant un ensemble d'appareils destinés aux contrôles des engins de lancers.
Composition :

- 1 valise PVC avec protections mousse de 65 x 50 x 25cm.
- 1 balance digitale - précision 1g - Capacité 12kg - 4 chiffres LCD réf A2651
- 1 plateau de pesage spécifique avec maintien des engins
- 1 support mesure longueur marteaux sur socle.
- 1 pied à coulisse large pour javelots, disque, poids et marteaux.
- 1 rapporteur d'angles.
- 1 ruban de 5m00.
- 1 support centre gravité javelot.
- 1 support disque.
- 1 gabarit de rayons
- 1 calculatrice
- 1 plaquette jury réf A5000

L'ensemble.

APPAREILS DE MESURE

Tous ces appareils sont divisés une face.

• RUBAN FIBRE DE VERRE
Cadre ABS avec système de retour rapide et démultiplié

A4520 - 20m sur boîtier fermé. L'unité
A4540 - 30m sur cadre ABS avec manivelle. L'unité.
A4560 - 50m sur cadre ABS avec manivelle. L'unité.
A4580 - 100m sur cadre ABS avec manivelle. L'unité.

• RUBAN ACIER LAQUE

A4570 - 50m. L'unité.
A4590 - 100m. L'unité.

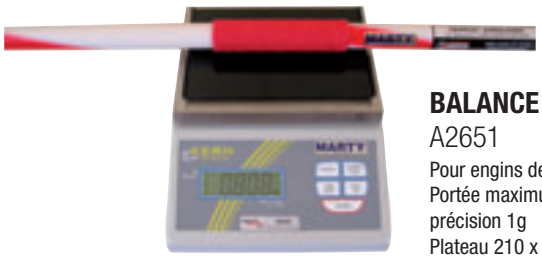

BALANCE DIGITALE

A2651

Pour engins de lancers - Portée maximum 15kg - précision 1g
Plateau 210 x 210mm - Sur 220v ou batterie interne rechargeable.
L'unité.

PLAQUETTE JURY

A5000

TRES PRATIQUE – Plaque PVC avec pince. Avec indications sérigraphiées concernant la hauteur et le poids des engins de lancer.

Affichage et divers

NEW

HORLOGE

NOUVEAU MODELE pour décompte temps de préparation + Chronomètre pour courses sur route.
6 chiffres LED très haute luminosité couleur ROUGE – Boitier simple face
Réglage automatique de la luminosité soleil, nuages ou nuit
Affichage en :

- comptage/décomptage
- Chronométrage
- Horloge

Caisson noir en aluminium avec vitre antireflet
Carte électronique TROPICALISEE
Alimentation Batterie 12V avec chargeur
Fixation murale ou sur pied en OPTION
Commande par télécommande HF
KLAXON désactivable
En 3 dimensions :

A1683 – 0m935 x 0m310 x 9cm – ht chiffres 15cm – visibilité 60m – Poids 6kg
A1684 – 1m50 x 0m385 x 9cm – ht chiffres 25cm – visibilité 120m – Poids 12kg
A1685 – 2m40 x 0m385 x 9cm – ht chiffres 45cm – visibilité 200m – Poids 40kg

PIED SUPPORT HORLOGE

Métallique poudrée BLANC
A1683S – pour horloge chiffres 15cm – réf A1683
A1684S - pour horloge chiffres 25cm – réf A1684
A1685S - pour horloge chiffres 15cm – réf A1685

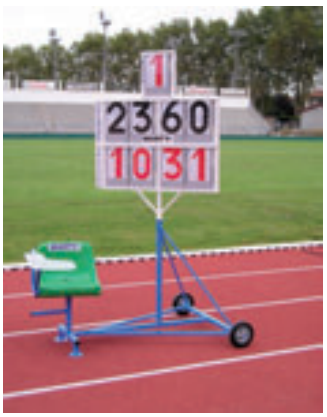

CHARIOT INDICATEUR

Modèle très stable avec ses 4 appuis au sol. Très confortable grâce à son siège coquille et très pratique grâce à son écritoire escamotable. Construction métallique poudrée avec 2 roues pour déplacement. L'unité
A1680 – DE PERFORMANCES 9 chiffres poussoirs pour le numéro de dossard, de l'essai et la performance.
A1681 – DE VENT. Avec 3 chiffres pour indication du vent positif + 3 pour le vent négatif. Ossature métallique avec 2 roues pour le déplacement.

BANCS

Bancs spécialement conçus pour les salles sportives et terrains de sport destinés en bancs pour spectateurs ou en bancs pour les athlètes. Très beau modèle. Ossature métallique Poudrée BLANCHE avec platines anti perforation pour le sol. Assise 3 lames en sapin épaisseur 32mm verni polyuréthanne.
S1038 - Longueur 2m00. 4 pieds L'unité
S1039 - Longueur 2m50. 6 pieds L'unité

BLOC CHIFFRES

Bloc seul. Chiffres automatiques à poussoir.
Hauteur chiffre 24cm. L'unité.
S1033 – NOIR.
S1034 – ROUGE.

BANC ABRI

Pour protection des athlètes et des juges - forme arrondie
Hauteur 1m60 – de 1m00 à 6m00 de largeur (autres dimensions sur demande). Ossature métallique GALVANISEE avec pièces d'assemblage en aluminium.
Assise et dossier en bois exotique.
Face arrière translucide en polycarbonate alvéolaire double parois 6mm.
Cotés transparents en PET 5mm (Polyéthylène).
Partie supérieure avec profil de finition arrondi non saillant.
Livré démonté. L'unité.
F9060 - Le 2m - L'unité
F9080 - Le 3m - L'unité
F9090 - Le 4m - L'unité
F9100 - Le 5m - L'unité

RATELIER DE RANGEMENT ENGINS

NOUVEAUX MODELES
Construction métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes.
Construction métallique –
Avec poignée déportée et articulée rendant les manœuvres aisées. L'unité

A2621 – POIDS - Capacité maxi 30 poids

A2622 – DISQUES -Capacité maxi 30 disques

A2623 – MARTEAUX - Capacité maxi 14 marteaux

A2624 – JAVELOTS - Capacité maxi 24 javelots

CHARIOT TRANSPORT POTEAUX

A1670

NOUVEAU - Pour transport d'une paire de poteaux.
4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes
Ossature métallique dimensions 1m00 x 0m50 recouvert plancher bois.
Avec poignée déportée et articulée rendant les manœuvres aisées.
L'unité

CHARIOT DE TRANSPORT

R2000

Modèle très robuste pour haies ou matériel divers. Charge utile 500kg.
Ossature métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes.
Plateau bois - 2m00 x 1m00.
Avec accroche pour timon réf A1163 (timon non fourni)
L'unité.

Récré athlé Courses

PISTE DEPART EN SYNTHETIQUE

A2393

Piste synthétique épaisseur 12mm NOIRE. Long 3m00 x 1m20 avec repérage 3 couloirs. L'unité.

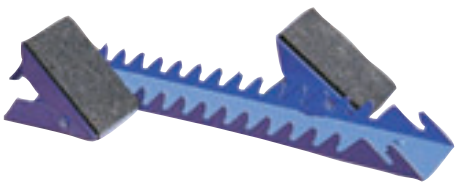

STARTING BLOCS SCOLAIRE

A1360

Premier modèle très pratique et fonctionnel pour scolaires ou écoles d'athlétisme. Construction Métallique. Crémaillère centrale pliée et crantée pour réglage des patins. 2 blocs avec inclinaison différente pour pied avant et arrière recouvert synthétique. Pointes sous crémaillère. Poignée de transport intégrée à la crémaillère, et deux crans inversés pour accroche des patins lors du transport. L'unité.

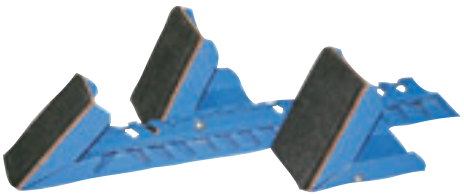

STARTING BLOCS

A1365

Constitué d'une crémaillère centrale terminée par le patin avant fixe qui, combiné avec les deux autres patins réglables, évite les réglages pour le changement du pied avant. Les trois patins sont recouverts de synthétique. Avec pointes sous crémaillère centrale. Poignée de transport intégrée à la crémaillère. L'unité.

TEMOIN RELAIS

A1400

COMPETITION. Aluminium de couleur. Très adapté pour l'entrainement - L'unité.

CHRONOMÈTRE RICO

A1477

Digital Précision 1/100e de seconde. Fonction : addition – split – lap – Affichage : date, heure, minute, seconde, mémoire – alarme à répétition. 1 rangée de chiffres. L'unité.

ENROULEUR DE BANDE DELIMITATION

A2580

Capacité 2 bandes 100m. Permet la mise en place et le rangement rapide des bandes. L'unité (sans les bandes).

BANDE DELIMITATION COULOIRS

A2560

PVC Blanc largeur 5cm. Long 100m (à couper en 2 fois 50m). L'unité.

BABY HAIE

Largeur 0m60. Pour un travail spécifique des bondissements et l'approche des haies chez les tout jeunes.
Construction Métallique. Embase Electro zinguée.
Réglage des hauteurs de latte par système de bille et ressort.
Latte PCV Blanche posée sur taquet permettant l'éjection.
Réglage de 0m35 à 0m55 sur un montant, et de 0m45 à 0m65 sur l'autre montant.

A1060/3 - Le lot de 3

A1060/6 - Le lot de 6

HAIE SCOLAIRE

Largeur 1m00. Pour utilisation en club ou en milieu scolaire.
Construction métallique. Embase Electro zinguée.
Réglage des hauteurs de latte par système à bille et ressort.
Latte PVC Blanche posée sur taquet permettant l'éjection.
Réglage de 0m55 à 0m75 sur un montant, et de 0m76 à 1m00 sur l'autre montant.

A1070/3 - Le lot de 3

A1070/6 - Le lot de 6

HAIE INITIATION A CROISILLON

Modèle INVENTE par MARTY SPORTS en 1979. Dimensions modifiées en 2009 pour utilisation sur les journées USEP49.
Particulièrement adapté en milieu scolaire car peu impressionnantes.
Métallique Poudrée. 25 réglages possibles de 0m10 à 0m70 en jouant sur l'écartement de la base. Latte PVC pleine inaltérable largeur 0m85 – Pliante donc peu encombrante pour le stockage et facilement transportable.
Poids unitaire 3kg

A1110/3 - Le lot de 3

A1110/6 - Le lot de 6

HAIE MOUSSE

A1055

NOUVEAU MODELE
Très sécurisante – Houssée 6 faces PVC bi colore
Hauteur unique 40cm – Longueur 0m98
Très stable grâce à son embase plus large
Poids = 3,5kg - L'unité

HAIE MOUSSE PLIANTE

NOUVEAU MODELE en mousse repliable
Mousse néopolène rigide et légère – Housse PVC 1000 deniers en 2 parties articulées pour pliage.
1 coté GRIS/1 coté BLEU pour les repérages – l'unité

A10563 – Hauteur 0m30 – Poids =2kg

A10565 – Hauteur 0m50 – Poids =2,8kg

MINI HAIE BASCULANTE

PVC renforcé - Largeur 0m50
Le lot de 5

A1015/5 - Hauteur 15cm

A1030/5 - Hauteur 30cm

MINI HAIE

Construction métallique laquée MONOBLOC.
Trois hauteurs possible par BASCULEMENT 0m25, 0m30 et 0m40.
Rembourrage mousse et bâche sur latte pour sécuriser le franchissement chez les tout petits.

A1050/3 - Le lot de 3

A1050/6 - Le lot de 6

MARQUES DELIMITATION

Caoutchouc épaisseur 3mm très adhérent, souple et solide.
Lots composés de 3 couleurs différentes (Bleu/Jaune/Rouge).

PP160 – Lattes longueur 36cm – le lot de 3

PP161 – Angles 27 x 27cm – le lot de 3

PP162 – Carrés 20 x 20cm – le lot de 3

PP163 – Ronds – diamètre 20cm – le lot de 3

PP164 – Triangles – coté 20cm – le lot de 3

PP165 – Mains – le lot de 3 paires

PP166 – Pieds – le lot de 3 paires

PLOTS CAOUTCHOUC

Modèle souple – 5 rouges et 5 jaunes (le jeu de10)

PP144 – Hauteur 20cm – le lot de 10

PP145 – Hauteur 35cm – le lot de 10

PLOTS DE BALISAGE

PVC – Embase carrée. Empilables.

PP149 – Hauteur 15cm. Le lot de 10

PP150 – Hauteur 23cm. Le lot de 10

PP151 – Hauteur 30cm. Le lot de 10

LATTES DE JALONNAGE

PVC inaltérable plein. Pour travail de repérage et bondissements ou éducatifs avec les plots de balisage.

PP156 – 50cm x 5cm épaisseur 2mm. BLANC. Le jeu de 10

PP157 – 40cm x 5cm épaisseur 3mm. 4 couleurs différentes. (Vert, Jaune, Rouge et Bleu) Le jeu de 10

A1151 – 1m00 x 7cm épaisseur 10mm (latte pour haies A1070)- le jeu de 10

A1152 – 0m60 x 7cm épaisseur 10mm (latte pour haies A1060) – le jeu de 10

CLAQUOIR DEPART

A1420

Bois dur. L'unité.

Récré athlé Sauts

SAUTOIR MINI PERCHE/HAUTEUR
A1729

Aire de réception mixte de 4m00 x 3m00 x 0m50 en 3 blocs houssés et reliés entre eux + 2 avancées pour perche de 1m50 x 1m00 + 1 housse couvercle en antipointe reliant les 3 blocs de réception. La composition de ce sautoir permet de sauter d'un côté pour la perche, de l'autre pour la hauteur, mais pas en même temps. (Encombrement démonté 3m00 x 1m50 x 1m80) L'ensemble.s

BACHE INTEMPERIES
A1801

Pour sautoir hauteur Perche. PVC 1000 deniers. 4m00 x 4m00. L'unité.

BAC BUTOIR RECRE ATHLE
A1965

MODELE SPECIFIQUE pour utilisation avec le sautoir perche réf.A1729. En aluminium avec 2 poignées. A POSER. Avec bavettes extérieures pour emboîtement dans les avancées du sautoir. Fond recouvert synthétique évitant aux perches de glisser. L'unité.

POTEAUX HAUTEUR
A1605

Hauteur 2m00. Métalliques, autostables. Sur socle lourd rond. Curseur avec taquet support barre et anneau pour attache élastique. Graduation centimétrique. La paire.

ELASTIQUE DE SAUT
A1650

Multibrins les 10 mètres.

CURSEURS MULTIHAUTEURS
A1625

Pour poteaux A1605. Avec 10 taquets espacés tous les 5cm. La paire.

BARRE HAUTEUR
A1630

Fibre de verre avec embouts PVC. 4m00. L'unité.

BARRE DE SAUT MOUSSE
A1635

Avec élastique intérieur. Pour 4 et 4m50. L'unité.

PERCHES INITIATIONS

Perches NORDIC pour l'initiation et les mini stades
Réalisées en Fibre de verre avec les mêmes procédés de fabrication que les perches compétitions mais adapté aux jeunes enfants.
L'unité.

P2000 - Longueur 2m00 avec 2 embouts (1 à chaque extrémité)- Perche de jeu et d'initiation pour enfants.

P2005 - Longueur 2m80 avec 1 embout - Perche de liaison avec les perches compétition.

ETUI PERCHE

P2305

Nouveau modèle TAILLE UNIQUE
Vinyle recouvert nylon. Longueur ajustable. L'unité

TABLE DE SAUT

A2389

MODELE très spécifique pour l'initiation aux sauts.
Modèle pliant – dimensions : 1m50 x 0m50 – Hauteur 0m50 d'un coté, possible 0m80 de l'autre par réglage des hauteurs tous les 10cm.
Ossature métallique – dessus bois antidérapant. L'unité.

RECEPTION LONGUEUR/TRIPLE

A2390

4m00 x 2m00. Epaisseur progressive 4 à 25cm. Housse PVC avec poignées graduée par bande PVC tous les 50cm. Repliable en 2 parties (encombrement 2m00 x 2m00 x 0m30) L'unité.

Récré athlé Lancers

CERCLE LANCERS
A2645

Modèle en mousse recouvert d'une bâche PVC - Diamètre 2m135. Repliable en 2 parties. L'unité.

BACHE LANCERS
A2646

PVC 1000 deniers Multicolores. Longueur 8m00. En V pour délimitation du secteur. L'unité.

ENSEMBLE DE BASTAING
A2647

En bois section 12 x 12cm longueur 7m00 en 3 parties juxtaposables. L'ensemble.

POIDS RECRE'ATHLE
A2815/3

Poids 540g. Diamètre 90mm. Structure en gomme réticulée avec finition plastique. Le lot de 3.

BALLES LESTEES
PP104 - 2kg
PP105 - 3kg

ANNEAUX A LANCERS
Caoutchouc naturel noir.
A3005/3 - 400g - Le lot de 3
A3006/3 - 600g - Le lot de 3

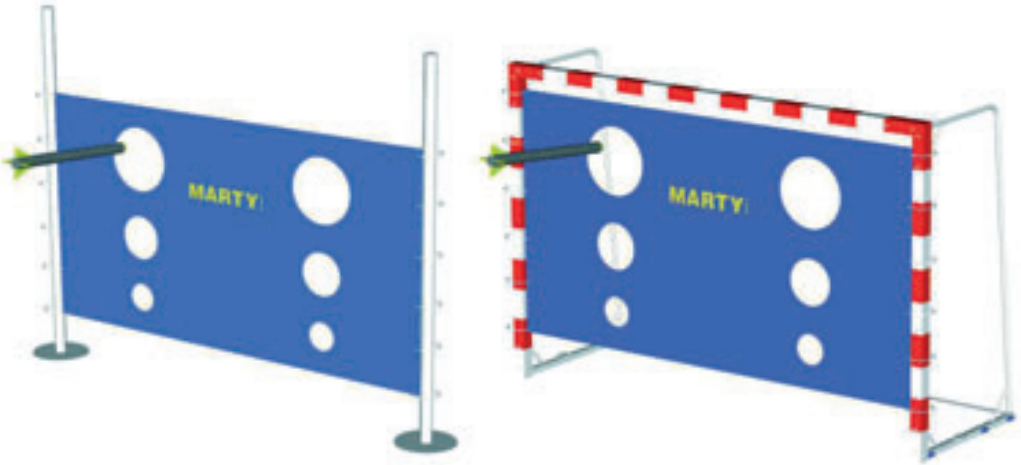

CIBLE LANCERS
A2644

MODELE de cibles en dimension 3m00 x 1m60.
A fixer sur les poteaux de saut ou sur un encadrement de but de hand.
Avec œillets et sandow pour accroche – avec 6 cibles de 3 diamètres différents 45, 30 et 20 cm. L'unité.

DISQUE RECRE ATHLE

Diamètre 160mm. Structure plastique très souple. Le lot de 3.

A3000/3 - Poids 200g

A3001/3 - Poids 350g

MARTEAU RECRE'ATHLE

A3595/3

Poids 410g diamètre 150mm. En PVC souple. Corde matière synthétique réglable en longueur. Le lot de 3.



JAVELOT RECRE'ATHLE

A4450/3

Poids 50g. Longueur 90cm. En tube mousse faiblement lesté à l'avant permettant avec les ailettes à l'arrière de planer. Le lot de 3.

BALLE VORTEX

A4816/3

C'est une balle javelot qui se déplace avec une grande précision tout en apportant une sécurité maximum. Cette balle peut atteindre jusqu'à 100 mètres. Le lot de 3.

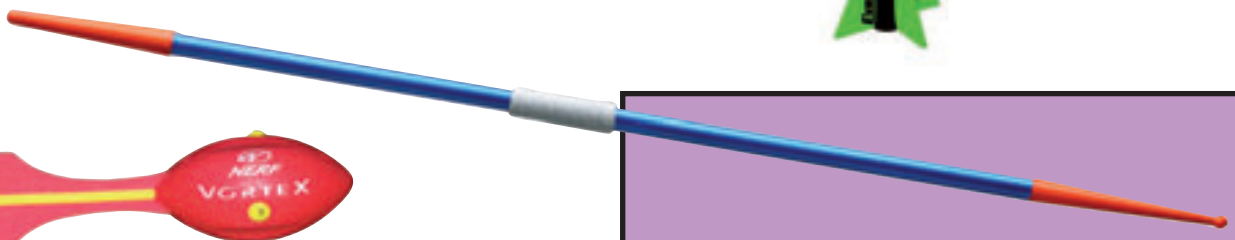

KID'S JAVELOT A4451

Nouveau javelot d'initiation NORDIC.
En aluminium avec poignée cordée et 2 pointes plastique (1 à chaque extrémité)
270g – longueur 1m15. L'unité.

RUBAN FIBRE DE VERRE

Nouveau cadre ABS avec système de retour rapide et démultiplié

A4520 - 20m00 sur boîtier fermé. L'unité

A4560 - 50m00 sur cadre ABS avec manivelle. L'unité.

MEDECINE BALL

Modèle GONFLABLE car plus résistant grâce à sa vessie intérieure. Les médecines balls non gonflables ont tendance à éclater sous l'effet des chocs répétés. L'unité

PP110 - 1,000kg

PP112 - 2,000kg

PP113 - 3,000kg

FICHES DE LANCERS

Métalliques poudrés BLANCS avec chiffres de 1 à 12.

A2620 - LANCERS COURTS. Rondes. Le jeu de 12

A2625 - LANCERS LONGS. Rectangulaires. Le jeu de 12

Entrainement

SAC MEGABAG À ROULETTES A4814

Dimensions : 85x45x44 - avec pochettes latérales et bandoulière - Les 4 roulettes et la poignée assurent un transport en toute sécurité- Coloris rouge et noir - L'unité

BAC DE RANGEMENT A4610

Bac de rangement de 300 litres en PVC GRIS pour produits lourds
Dimensions : 1m04 x 0m64 x 0m67
Monté sur 4 roulettes pour le déplacement. L'unité

LATTES DE JALONNAGE

PVC inaltérable plein. Pour travail de repérage et bondissements.

PP156 - 50cm x 5cm épaisseur 2mm. BLANC. Le jeu de 10
PP157 - 40cm x 5cm épaisseur 3mm. 4 couleurs différentes.(Vert, Jaune, Rouge et Bleu) Le jeu de 10.
PP155 - 1m00 x 7cm épaisseur 10mm. BLANC. Le jeu de 10.

GILET LESTE PP203

Modèle très confortable et souple. Chargeable jusqu'à 10kg par petites poches à l'intérieur du gilet. L'unité y Compris les charges. Taille unique.

BALLES LESTEES

Enveloppe PVC renforcée. L'unité

PP100 - 200g
PP101 - 500g
PP102 - 1 kg
PP103 - 1,5 kg
PP104 - 2 kg
PP105 - 3 kg

CEINTURE SPECIFIQUE MARTY SPORTS

Pour entraînement spécifique à la course. Composée d'une ceinture reliée à un Sandow. Travail de musculation spécifique par retenue du suiveur. L'unité.

PP300 - Taille S/M
PP301 - Taille L/XL

CEINTURE POUR CHARIOT DE TRACTION

Même conception que ceintures spécifiques PP300 et PP301, mais avec cordes longueur 10m00 pour accrochage sur chariot de traction PP290 - l'unité.

PP295 - Taille S/M
PP296 - Taille L/XL

CHARIOT DE TRACTION PP290

Pour travail de la musculation en course.
Chariot métallique à tirer à l'aide des ceintures (PP295 et PP296)
A charger avec des disques de musculation alésage 28mm Livré vide. L'unité.

CHEVILLE ELASTIQUE MARTY SPORTS PP320

Permet un travail de musculation doux pour les ischios et jambiers. Cheville reliée à un Sandow. L'unité.

BRACELETS LESTES

Souples. Prennent parfaitement la forme du poignet. Fixation par bande velcro.

PP220 - Poids 0,500kg le bracelet. La paire
PP221 - Poids 1,000kg le bracelet. La paire
PP222 - Poids 1,500kg le bracelet. La paire
PP223 - Poids 2,000kg le bracelet. La paire.

MEDECINE BALL

Modèle GONFLABLE car plus résistant grâce à sa vessie intérieure. Les médecines balls non gonflables ont tendance à éclater sous l'effet des chocs répétés. L'unité

PP110 - 1 kg
PP111 - 1,5 kg
PP112 - 2 kg
PP113 - 3 kg
PP114 - 4 kg
PP115 - 5 kg

PLOTS DE BALISAGE

PVC- Embase carrée. EMPILABLES
5 rouges et 5 jaunes (le jeu de 10).

PP149 - Hauteur 15cm – le lot de 10
PP150 - Hauteur 23cm – le lot de 10
PP151 - Hauteur 30cm – le lot de 10
PP152 - Hauteur 40cm – le lot de 10.

Uniquement en jaune.

PLOTS A TROUS F8276

PVC Orange hauteur 40cm. Avec 12 trous pour jalons (F8354 non fournis) - Le lot de 10.

PLOTS CAOUTCHOUC

Modèle souple – 5 rouges et 5 jaunes (le jeu de10)

PP144 - Hauteur 20cm – le lot de 10
PP145 - Hauteur 35cm – le lot de 10

ECHELLE DE VELOCITE PP170
Longueur 4m - 8 barreaux plats de 0m40 fixés sur 2 lanières en nylon.
L'unité.

JALONS F8354
Pour utilisation avec les plots à trous F8276 ;
PVC diamètre 25mm – long 1m20. Le lot de 10.

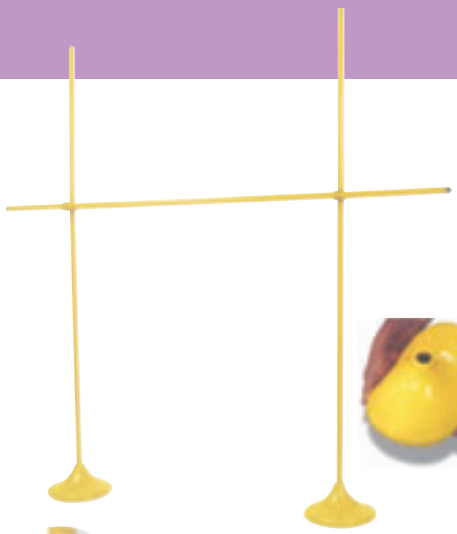

KIT ENTRAINEMENT F8351
NOUVEAU MODELE avec embases souples et lestées (1kg350 par socle). Kit d'obstacle modulable constitué de 2 bases lestées+ 2 clips + 3 jalons 1m60. Le jeu de 5.

ENSEMBLE MULTIMARQUEURS F8355
NOUVEAU MODELE
Petits plots coniques hauteur 8cm – Diamètre 20cm.
4 couleurs. Avec encoche pour support jalons (F8354 non fournis). Le jeu de 20.

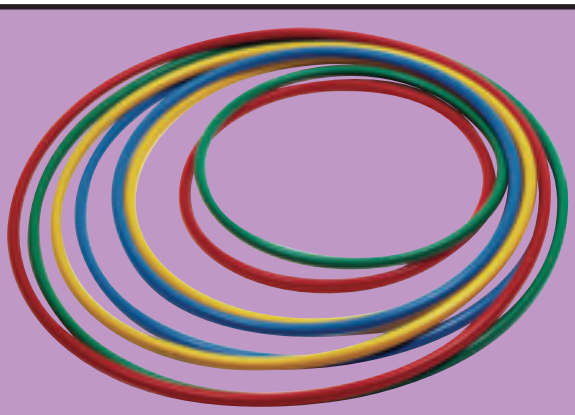

CERCEAUX INITIATION
En tube PVC rond manchonné à la jonction. Couleurs panachées. La douzaine.
PP129 - Diamètre 500mm
PP130 - Diamètre 650mm
PP132 - Diamètre 750mm
PP131 - Diamètre 850mm

CERCEAUX PLATS
En PVC. Couleurs panachées. La douzaine
PP133 - Diamètre 500mm
PP134 - Diamètre 600mm

BATONS DE GYMNASTIQUE PP136
Bois non verni. Diamètre 24mm.
Long 1m20. La douzaine

CORDES A SAUTER
Chanvre 8mm. Noeuds aux extrémités.
PP140 - Longueur 2m50. La douzaine
PP141 - Longueur 3m00. La douzaine

BARRE MUSCULATION M7260
Barre Nue diamètre 28mm poids 10kg. Longueur 1m80. Livrée avec 4 bagues de serrage. Zinguées. L'unité.

DISQUE FONTE M7185
Pour chargement barres musculation diamètre 28mm.
Disponible en : 0,500kg, 1kg, 5kg, 10kg et 20kg. Le kilo.

DISQUE DEPART
Pour chargement barres musculation diamètre 28mm.
Caoutchouc. L'unité.
M7190 - 1 kg
M7200 - 2 kg
M7210 - 3 kg
M7220 - 5 kg
M7230 - 10 kg
M7240 - 20 kg

NATTES INDIVIDUELLES PP167
Dimensions : 1m40 x 0m60. Avec oeillets pour rangements entraxes 0m50. BLEU. Le jeu de 10.

RATELIER PORTE NATTES R2011
A fixer au mur. (livré sans cheville ni boulons)
Pour accrocher les nattes de gymnastique munies d'oeillets, entre axe 0m50. L'unité

Entrainement

CEINTURE D'HALTEROPHILE

Modèle extra renforcé en néoprène avec bandes intérieures en fibre de verre. Fermeture par velcro. Avec double serrage par SURCEINTURE. L'unité.

A4440 - taille S
A4441 - taille M
A4442 - taille L
A4443 - taille XL

CHARIOT POLYVALENT R2150

Porte nattes, porte cerceaux, porte bâtons + plateau. Dimensions : Hauteur 1m60 Largeur 0m60 x 0m65. Métallique Poudré BLANC sur 4 roues pivotantes NON TACHANTES. L'unité.

ESPALIER SUEDOIS S1018

Modèle économique. HAUTEUR 2m40. Largeur 1m00. Barreaux en hêtre. Montants en pin suédois. Verni. Livré NON MONTE. Avec équerres de fixation au mur. L'unité.

ESPALIER SUEDOIS

CONFORME EN12346
Modèle COLLECTIVITES de très belle fabrication. 17 barreaux en hêtre verni section 41 x 33mm - Hauteur 2m70. Largeur 0m90 par place. Montants verticaux en sapin du nord verni Polyuréthanne.
Avec équerres métalliques de fixation au mur (sans chevilles ni boulons).

S1019 - Modèle 1 place. L'unité.
S1020 - Modèle 2 places. L'unité.

ARMOIRE METALLIQUE R2050

Hauteur 1m80. Largeur 1m20. Profondeur 0m50. Avec 4 tablettes intérieures à rebord pour retenue des ballons. 2 portes battantes à fermeture à clefs. L'unité.

IMPORTANT

Pour des commodités de transport.
Les espaliers sont livrés démontés

BANCS SUEDOIS

Modèle COLLECTIVITES de très belle fabrication. En contreplaqué de bouleau verni épaisseur 30mm. Plateau supérieur largeur 270mm – Hauteur 35cm Avec 2 pieds finis par profil caoutchouc antidérapant intégré au bois réliés par une traverse de renfort reliant les pieds, pouvant servir de mini poutre lorsque l'on retourne le banc.
Tasseau d'accrochage aux espaliers. L'unité.

S1015 - Longueur 1m80
S1016 - Longueur 2m70
S1017 - Longueur 3m50

CELLULES DE CHRONOMETRAGE ENTRAINEMENT SANS FIL.

NOUVEAUX MODELES –
Ensemble de cellules permettant le chronométrage précis et automatique des temps réalisés à l'entrainement.
COMPOSANTES :

- CHRONOMETRE Relié aux cellules, il est la base du système. Fonctionne à pile. (Autonomie 50 heures). L'unité
- EMETTEUR / REFLECTEUR - Ensemble d'un émetteur et d'un réflecteur installés face à face. Montés sur trépieds réglables en hauteur. Equipés d'un faisceau infra rouge à lentilles qui déclenche le chrono au passage. Fonctionne à pile (autonomie 200 heures). L'ensemble.
- PLAQUE DE DEPART – plaque sur laquelle l'athlète pose le doigt. Le chronomètre se déclenche lorsqu'on enlève le doigt. Lunité.

CONFIGURATION VITESSE LANCEE M8050

Dans cette configuration le chronomètre se déclenche au passage devant le premier jeu d'émetteurs et s'arrête après le passage devant le deuxième jeu. Composition :

- 1 chronomètre Radio
- 2 paires d'émetteurs/réflecteurs
- 4 trépieds pour émetteurs/réflecteurs
- 1 sacoche de rangement

CONFIGURATION COMPLETE M8060

Configuration VITESSE LANCEE
+ 1 plaque de départ
L'ensemble

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION :
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de matériels et d'équipements sportifs (ci-après *« le Matériel »)*, conclues entre la société MARTY SPORTS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 408 000 euros dont le siège social est Route de la Meignanne, 49370 Saint Clément de la Place immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro B 317.121.747 (ci-après *« MARTY SPORTS »*) et des acheteurs professionnels (ci-après « *l'Acheteur*»).
Toute commande de Matériels implique l'acceptation sans réserve par l'Acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'Acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat et ce conformément aux dispositions de l'article L 441- 6 du Code de Commerce. Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente fera l'objet d'un accord écrit entre les parties. Les conditions particulières indiquées sur les devis et/ou les accusés de réception de commande adressés par MARTY SPORTS prévalent sur les présentes conditions générales de vente.
Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment les catalogues, photographie, prospectus, publicités, notices, n'ont qu'une valeur informative, indicative et non contractuelle. Le Matériel vendu peut être modifié par rapport aux textes, descriptifs ou gravures des catalogues ou imprimés de MARTY SPORTS, sans avertissement afin de tenir compte des évolutions des réglementations professionnelles et publiques applicables et ce sans que l'Acheteur puisse considérer que les modifications constituent une modification du contrat de vente.

2. COMMANDES
Les ventes ne sont parfaites qu'après l'acceptation expresse et écrite de la commande de l'Acheteur qui sera matérialisée par un accusé de réception émis par MARTY SPORTS. Les commandes émises par l'Acheteur sont fermes et non annulables sauf accord dérogatoire et écrit de MARTY SPORTS.
MARTY SPORTS se réserve le droit de refuser toute commande émise par un Acheteur qui n'aurait pas procédé au paiement convenu et/ou avec lequel MARTY SPORTS aurait eu un litige de paiement dans le cadre d'une commande antérieure et/ou toute commande mentionnant un prix de Matériel ne correspondant pas au tarif en vigueur à la date d'émission de la commande et/ou toute commande qui indiquerait un délai de livraison anormalement long soit d'une durée supérieure à 3 mois.

3. LIVRAISON ET RECEPTION DES MATERIELS
3.1 Délais et conditions de livraison
MARTY SPORTS fournira ses meilleurs efforts pour exécuter les commandes et respecter les délais de livraison qu'elle indique lors de son acceptation de la commande sauf cas de force majeure au sens de l'article 1148 du Code Civil ou d'évènement tels que grève, lock-out, épidémie, guerre, réquisition incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause générant un chômage total ou partiel de MARTY SPORTS.
Les délais de livraison indiqués dans le devis et/ou l'acceptation de la commande ne constituent pas un délai de rigueur. En conséquence, sauf accord écrit contraire convenu entre MARTY SPORTS et l'Acheteur, les éventuels retards de livraison ne pourront donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation ou une résiliation de la commande.
Si des livraisons partielles sont demandées par l'Acheteur, celles-ci seront effectuées sous réserve de l'obtention préalable de l'accord de ce dernier concernant le paiement de frais de transports supplémentaires.
En cas de non-paiement d'une facture venue à échéance, MARTY SPORTS se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.
Sauf mention particulière indiquée dans le devis, ou dans les conditions particulières de la commande, la livraison des Matériels sera effectuée, sortie usine de MARTY SPORTS, ou selon le cas, sortie usine des fournisseurs de MARTY SPORTS conformément aux Incoterms de la CCI version 2000.
Les Matériels voyagent aux frais, risques et périls de l'Acheteur quelque soient les modalités de paiement et d'organisation du transport. La responsabilité de MARTY SPORTS ne peut en aucun cas être mise en cause pour des faits survenus au cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur. En conséquence, il appartient à l'Acheteur, en cas d'avarie survenues lors du transport, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur conformément aux dispositions de l'article L. 133-3 du Code de Commerce.
3.2 Réception des Matériels
Les Matériels livrés sont conformes à la règlementation qui s'y applique et aux normes techniques expressément indiquées dans le devis.
L'Acheteur disposera d'un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la livraison des Matériels pour procéder à la réception des Matériels et émettre le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'éventuelles réserves auprès de MARTY SPORTS. Il appartiendra à l'Acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des défauts ou manquants constatés. Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de non respect par l'Acheteur de ces formalités. De convention expresse, toute installation du Matériel par l'Acheteur vaudra réception sans réserve des Matériels.
Aucun retour de Matériels ne pourra être effectué par l'Acheteur sans l'accord préalable exprès, écrit, de MARTY SPORTS, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique. Les Matériels devront être retournés en l'état, avec leur emballage d'origine et ne pas avoir été utilisés. Les frais de retour seront à la charge de MARTY SPORTS dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, ont été effectivement constatés par cette dernière ou par son mandataire.
MARTY SPORTS remplacera ou réparera, selon son choix, dans un délai raisonnable et à ses frais, les matériels non conformes sans que l'Acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pénalités, dommages intérêts, ou à la résolution de la commande.
La réclamation effectuée par l'Acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspendra pas le paiement par l'Acheteur des Matériels concernés.

4. TRANSFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES
En cas de défaut de paiement par l'Acheteur de tout ou partie du prix de la commande, MARTY SPORTS se réserve, jusqu'au complet paiement du prix, en principal et accessoires, un droit de propriété sur les Matériels conformément à l'article L 624-16 du Code de Commerce.
En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des Matériels de MARTY SPORTS sera réalisé dès la livraison des Matériels à l'Acheteur selon les conditions indiquées à l'article 3.1 des présentes. Il appartient donc à l'Acheteur de souscrire les assurances nécessaires.

5. TARIFS - PRIX
Le tarif de MARTY SPORTS s'applique à tous les Acheteurs à la même date et pour la durée indiquée dans ce dernier. Celui-ci pourra être revu en cours d'année. Toute modification tarifaire fera l'objet d'une information auprès des clients et sera applicable pour toute commande émise à compter de la date indiquée sur le nouveau tarif.
Sauf indication contraire mentionné dans le tarif, les prix sont établis hors taxe et droit de douanes, emballage compris, les frais de transport étant facturés en sus.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les délais de paiement sont :
- Pour tout nouvel Acheteur, le paiement du prix TTC du Matériel, devra être effectué en totalité lors de l'émission de la commande des Matériels.
- Pour les commandes suivantes émises par (i) les clubs sportifs, le paiement de la totalité du prix, sera effectué lors de l'émission de la commande des Matériels (ii) pour les revendeurs, le paiement interviendra dans un délai de 30 jours, date d'émission de la facture. Toutefois, si un retard de paiement avait été antérieurement constaté, le paiement des commandes devrait intervenir en totalité lors de l'émission de la commande.

Les modalités de paiement sont :
(i) Pour les Acheteurs situés en France métropolitaine, les paiements seront effectués par chèque ou virement bancaire ou par traite. Dans cette dernière hypothèse, elles devront être retournées acceptées sous 8 jours calendaires suivant leur date de réception par l'Acheteur.
(ii) Pour les Acheteurs situés hors de France métropolitaine et en Corse, les paiements devront être effectués par virement bancaire.

Les paiements anticipés sont effectués sans escompte.
Tout retard de paiement à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité de pénalités égales à 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance. Ces pénalités seront de plein droit acquises à MARTY SPORTS sans mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité de la totalité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur.
En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, MARTY SPORTS se réserve en outre le droit - de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours - de suspendre l'exécution de ses obligations.
De plus, en cas d'intervention de notre société de contentieux, l'Acheteur sera par ailleurs redevable d'une indemnité égale à 15% du montant TTC impayé de la commande, et ce sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur.

7. – GARANTIE COMMERCIALE
Outre la garantie légale des vices cachés, les Matériels livrés par MARTY SPORTS bénéficient d'une garantie d'une durée de douze (12) mois dans des conditions normales d'utilisation, à compter de leur livraison telle que définie à l'article 3.1 des présentes générales de vente contre tout défaut de fabrication les rendant impropres à la pratique de l'activité à laquelle ils sont destinés. Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de ses droits au titre de la présente garantie, informer MARTY SPORTS, par écrit dans le délai de douze mois ci-dessus indiqué, de l'existence du défaut.
Au titre de cette garantie, MARTY SPORTS s'engage à réparer ou à remplacer dans un délai raisonnable le Matériel, dont le défaut répondra aux conditions lui permettant de bénéficier de la présente garantie commerciale, à l'exclusion de tout autre frais, dommage et intérêts et/ou indemnités de quelque nature que ce soit tels que, de manière non limitative, pénalités, frais de déplacement et/ou de séjour et/ou frais de montage ou de démontage des Matériels.
La mise en œuvre de la garantie n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie des Matériels remplacés ou réparés.
Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation ou d'une utilisation du Matériel contraire au mode d'emploi et/ou à l'usage auquel le Matériel est destiné, de négligence ou de défaut d'entretien, de défaut de surveillance de la part de l'Acheteur ou de tiers, d'usure normale du Matériel ou de force majeure, de réparation et/ou de modification effectuée par l'Acheteur ou un tiers, d'une mauvaise installation, de fausse manœuvre, de détérioration, d'acte de malveillance ou de sabotage, de tous accidents ou sinistres susceptibles de détériorer le Matériel tels que de manière non limitative les dégâts provoqués par les intempéries, l'eau, les matériels ou dispositifs non fournis par MARTY SPORTS.

8. RESPONSABILITE
La responsabilité de MARTY SPORTS, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, ne pourra pas excéder le prix hors taxe du Matériel incriminé et ne couvre que les dommages matériels directs causés à l'Acheteur, qui reste seul responsable des éventuels dommages causés aux tiers, et qui résulteraient de faute exclusivement imputable à MARTY SPORTS dans l'exécution de la commande.
En aucune circonstance, MARTY SPORTS ne sera tenu d'indemniser les dommages immatériels et /ou indirects tels que : pertes d'exploitation, de profit, d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner. L'Acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs contre MARTY SPORTS au delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

9. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les plans et photos, croquis et dessins du catalogue ainsi que les documents techniques remis aux Acheteurs sont la propriété exclusive de MARTY SPORTS et ne peuvent, en aucun cas, être reproduits, diffusées ou utilisés de quelque manière que ce soit sans son autorisation expresse, écrite et préalable.

10. NULLITE PARTIELLE
Dans le cas où l'une des stipulations des présentes conditions générales serait reconnue nulle ou contraire à une disposition d'ordre public par une juridiction compétente, les présentes conditions générales continueront à produire leurs effets pour toutes les autres dispositions sous réserve que la nullité prononcée n'affecte pas l'ensemble des stipulations contractuelles.

11. NON RENONCIATION
Tout manquement ou renonciation par MARTY SPORTS à se prévaloir de l'exécution de l'une des obligations ne pourra être interprété comme la volonté de MARTY SPORTS de renoncer ultérieurement à l'exécution des dites obligations.

12. LITIGE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, TOUT LITIGE RELATIF A LA CONCLUSION, L'INTERPRETATION, L'EXECUTION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES ET DES COMMANDES SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS EXCLUSIVEMENT COMPETENT, Y COMPRIS EN REFERE, NONOBSTANT L'APPEL EN GARANTIE OU LA PLURALITE DE DEFENDEURS

13. DROIT APPLICABLE – LANGUE DES CONDITIONS GENERALES
De convention exprès entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français. **L'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est exclue.**
Par convenance, une traduction en langue anglaise a été établie. Toutefois, en cas de litige, seul le texte français ferait foi.

POUR LES VENTES AVEC INSTALLATION DES MATERIELS PAR MARTY SPORTS
14. L'installation d'un Matériel par Marty Sports doit être considérée comme un service complémentaire à la vente et, en conséquence, ne peut pas avoir pour effet de modifier la nature juridique de la relation contractuelle, la commande restant régie par le droit applicable à la vente et par les présentes conditions générales de vente. Cette qualification s'imposera au juge en cas de litige sur les présentes conditions générales de vente.
15. Par ailleurs, MARTY SPORTS n'est pas soumis à l'obligation d'adhérer à une Caisse d'intempéries ou de Congés Payés, de fournir l'assurance individuelle de base et/ou de participer au compte prorata, ces dernières étant des obligations spécifiques à l'activité Bâtiment dont ne relève pas MARTY SPORTS.
16. Limites des travaux du lot EQUIPEMENTS SPORTIFS.
Ces limites de prestations sont précisées et sont celles indiquées dans la norme AFNOR 52-400.
Pièce jointe : - Tarif de Marty Sports

30 ANS
AU SERVICE DU SPORT

30 YEARS
OF SPORT

Catalogue SPORT-CO à votre disposition

Free of charge "TEAM SPORTS CATALOGUE" on request

Consultation et téléchargement des tarifs
Consulting and downloading of prices

www.martysports.com

MARTY SPORTS

© Atmosphère 02.41.66.83.30

Route de la Meignanne - 49370 SAINT CLÉMENT DE LA PLACE - FRANCE

Tél : +33 (0)2 41 77 03 86 - Fax : +33 (0)2 41 77 02 77

Web : www.martysports.com - E-mail : contact@martysports.com

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 408 000 €
R.C. Angers 79 B 215 - R.M. 343.09 - SIRET 317 121 747 00024 - Code APE 3230 Z